



ISOCAB®







MINIBOX MH



ISOCAB®

CONNECTING STEEL AND INSULATION

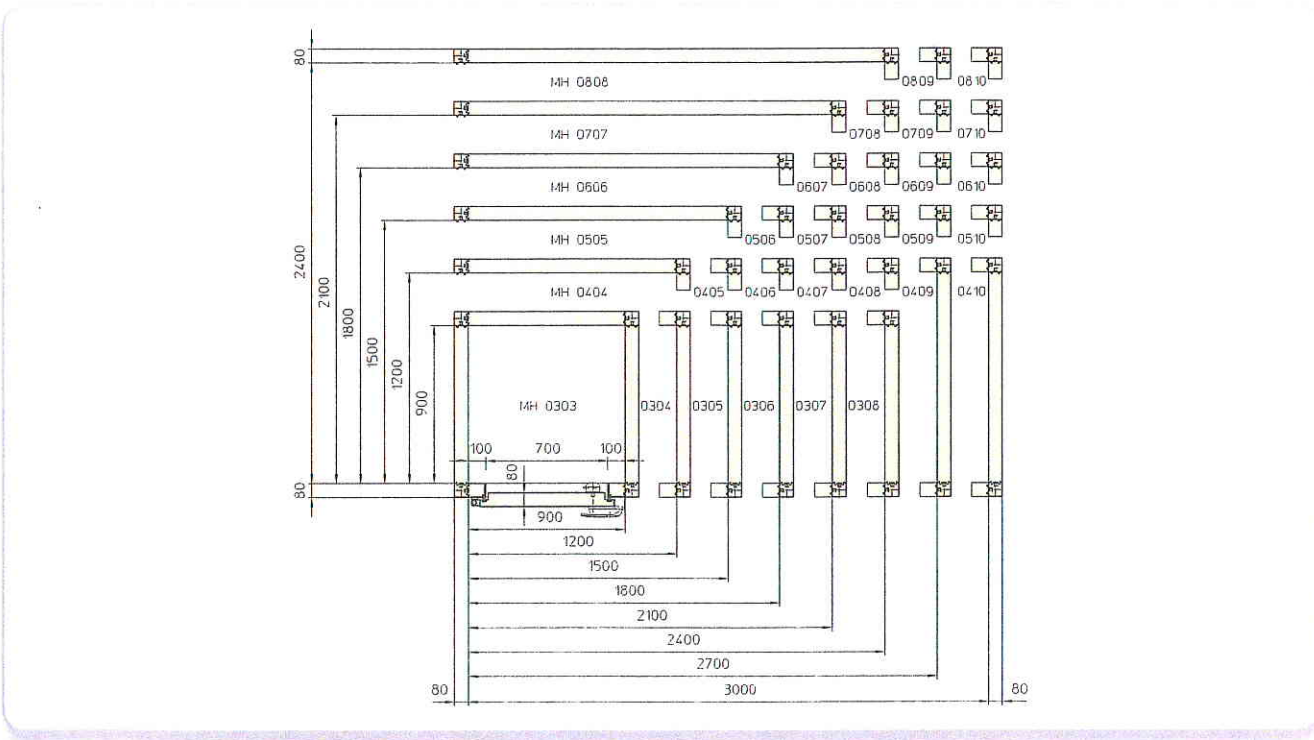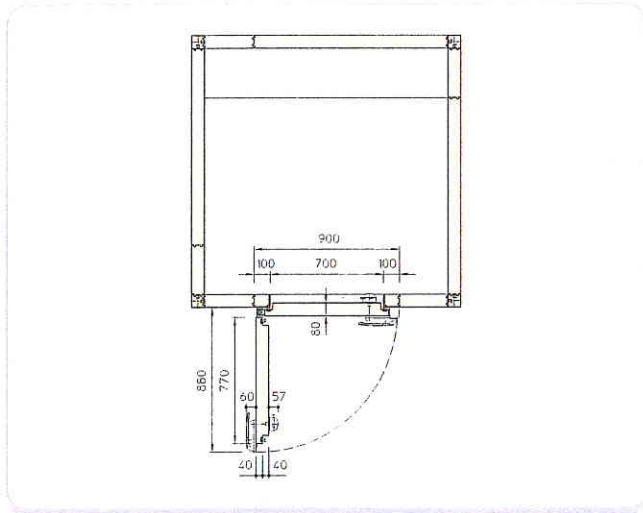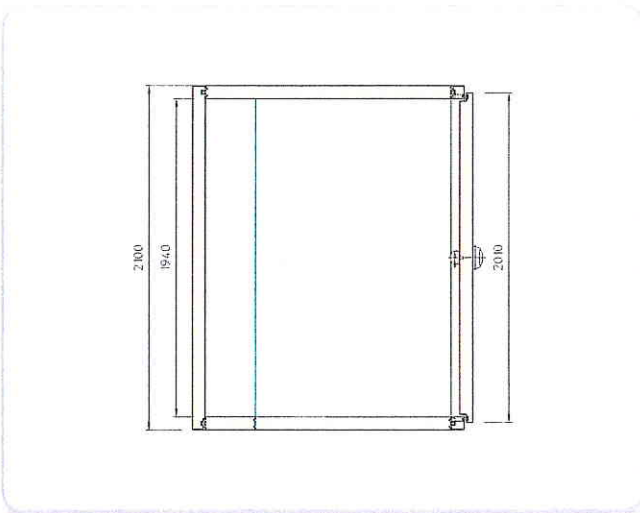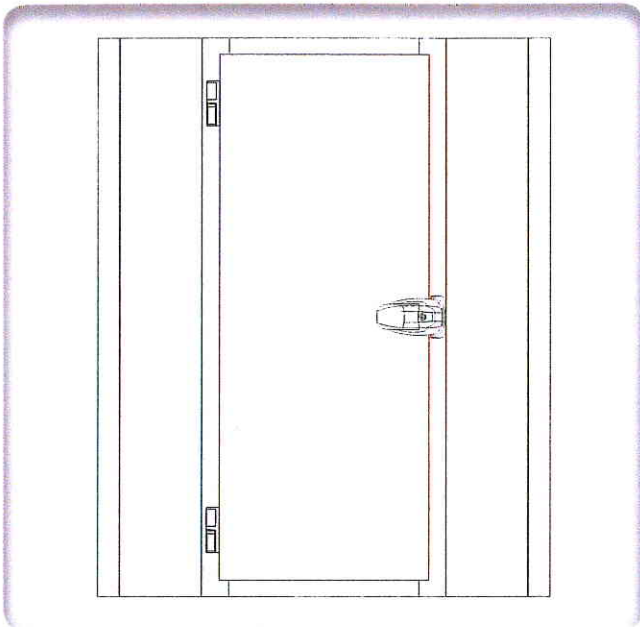

MINIBOX MH

Ideel til opbevaring af levnedsmidler og let fordærlige varer i restauranter, apoteker, laboratorier, sygehuse, slagterier, bagerier og blomsterforretninger... ja endda i private husholdninger.

PANEL

Type : MH 80mm

MHF : Til positive temperaturer (kølerum)

MHD : Frostudførelse (indtil -25°C) 220V karmvarme (jordforbindelse påkrævet)

BESKRIVELSE

Paneler fremstillet i modulmål, med indskummede excentriklåse for hurtig og tæt samling.

MODULMÅL

300 mm

MÅL

Standardhøjde 2100 mm (udvendig mål)

UDFØRELSE

Loft og væg : - Galvaniseret stålplade hvidlakeret 9002 (RAL)

- Tykkelse 0,63 mm (inkl. lak).

Gulv : - Standard : Grå PVC coating N2PVA på 1 mm stålplade.

Med beskyttelsesfolie (S).

Option : - 9 mm vandfast multiplexplade med skridhæmmende

glasfiber-forstærket polyesterbelægning.

- 9 mm vandfast multiplexplade + finrillet rustfri

stålplade 5WL AISI 304 – 0,80 mm (I).

ISOLERING

Polyurethanskum: Vægtfylde $\pm 40 \text{ kg/m}^3$ (kerne vægtfylde $\geq 34 \text{ kg/m}^3$).

K-værdi: $0,275 \text{ (W/m}^2\text{K)}$.

KONSTRUKTION

- Panelerne samles med indskummede excentriklåse, som låses inde fra rummet. Alle rummets enkeltdele er opskummet med polyurethan under tryk og uden kuldebroer.
- Montagehullerne afdækkes med kunststofpropper.
- Der er PCV-tætningslister ud- og indvendigt rundt om panelerne.
- Hjørnestolper er fremstillet af PUR opskummede PVC profiler.

DØR

- Standard udepåliggende dør
- Isolering: 80 mm
- Lysningsmål: 700 x 1940 mmH
- Døren kan enten monteres højre- eller venstrehængt
- Døren leveres med cylinder, nødåbning og 2 hængsler.
- Trykudligningsventil er standard ved fryserum.

MONTAGE

Det eneste krav er et plant gulv.

OPTIONER

- PVC-fodlister
- PVC-strøer (standard ved fryserum)