



Granule Maxi®



– Storstilet grydeopvask
tilpasset dine behov

GRANULE MAXI® ER BEREGNET TIL
mellemstore og store køkkener, f.eks.:

- Restauranter/hoteller med et stort antal blandede gryder
- Hospitals- og plejehjemskøkkener
- Personalekantiner
- Skoler, universiteter
- Cateringfirmaer
- Levnedsmiddelindustrier...

De fleste af vores Granule Maxi® kunder laver op til 4.000 måltider pr. dag. Grænsen er ikke fast og afhænger mere af, hvordan maden tilberedes og distribueres end af det faktiske antal portioner. Vores kunder bliver behageligt overraskede, når de ser både tids- og omkostningsbesparelserne. Maskinen sikrer, at de rene gryder hurtigt returneres til køkkenet. Desuden reduceres forbrug af vaskemiddel, vand og energi.

Kraftfuld, alsidig og med stor kapacitet

Stor kapacitet

"Der er ingen tid at spilde!" Mange af vores kunder vil gerne forbedre arbejdsgangen i køkkenet for at gøre det mere effektivt og fleksibelt. Granule Maxi® er en maskine med stor kapacitet: Pr. time kan du vaske op til 192 1/1 GN-beholdere. De rene gryder returneres hurtigere til køkkenet. Desuden kan brugeren udføre andre opgaver, mens maskinen kører en vaskecyklus.

Alsidig

Har du behov for at vaske både små og store køkkenredskaber? Bruger du Gastronorm, pander, keramiske skåle og plastikbakker samtidig med gryder og pander? Uanset type, størrelse eller form på dine køkkenredskaber, så kan Granule Maxi® rengøre dem! Du kan få meget forskellig tilbehør, som kan hjælpe dig med at vaske alle typer køkkenredskaber.



Find det system, der opfylder dine behov

Vores kunder har hverken samme køkkenstørrelser eller samme behov. Vi har designet 3 forskellige versioner af Granule Maxi® for at få fuld udbytte af maskinen.

• Granule Maxi® Compact System –

Er pladsen et problem i dit køkken? Så bør du vide, at Granule Maxi® Compact System giver dig den største vaskekapacitet pr. kvadratmeter. Denne version er udstyret med en multikassette, som kan trækkes tilbage, og som ved hjælp af lidt tilbehør kan klare alle gryder og pander i dit køkken. Gryderne sættes direkte i den nederste del af kassetten.

• Granule Maxi® Flow System –

Vil du forbedre effektiviteten og øge cirkulationen af dine gryder? Granule Maxi® Flow System er udstyret med løse kassetter og en kassettevogn. Det betyder, at én kassette kan vaskes, mens den anden tømmes eller fyldes. Når kapacitetskravene stiger, er det nemt at udvide Granule Maxi® Flow System med det antal kassetter, der er behov for.


• Granule Maxi® FreeFlow System

– Vil du gerne have fuld fleksibilitet og tilpasning i dit grydevaskeområde? Du kan spare plads og samtidig reducere afstanden, der går i løbet af dagen, fordi maskinens multikassette fyldes direkte, mens den hænger på kassettevognen. En stor fordel er muligheden for at fylde gryder på kassetten i de forskellige dele af køkkenet, før du transporterer dem til grydevaskeområdet på vognen. Efter vaskecyklussen kan du sætte gryderne af direkte på det sted, hvor de opbevares. Granule Maxi® FreeFlow System er udstyret med to kassettevogne og kan udvides efter behov.


Compact System



Flowsystem

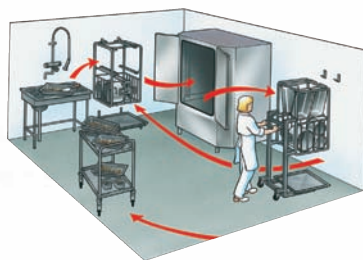

FreeFlow System

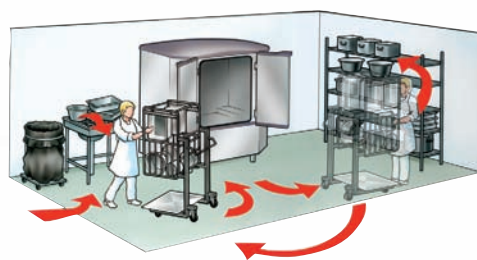

e inside

... efficiency

GRANULDISK® byder på det højeste effektivitetsniveau på det mest utaknemmelige område i køkkenet.

... environment

Spar på naturens ressourcer med GRANULDISK®, skær forbrug af energi, vand og vaskemiddel ned til det halve*.


... ensured hygiene

En temperatur på 72 °C på overfladen af godset garanterer hygiejnisk rene gryder og pander.

... ergonomymy

Nyd et meget bedre arbejdsmiljø og en lettere arbejdsdag.

Lad Granulaterne gøre det hårde arbejde



... extra time

Brug 1 time på at rengøre 192 GN 1/1 med Granule Maxi® – i stedet for over 1 dag på at rengøre det samme i hånden.

... economy

Det betaler sig at investere i en GRANULDISK® maskine – hurtigere end du måske tror! Vores kunder har ofte en forrentning (ROI) på mindre end 24 måneder.

... se mere om vores maskinudvalg, alle de grønne besparelser og GRANULDISK® godsopvaskemaskineløsninger på www.granuldisk.com eller i den samlede GRANULDISK® brochure.

* i sammenligning med 4 timers manuel grydevask/dag.



Tekniske specifikationer

Vægt	666 kg (fyldt maskine)
Tankvolumen	165 liter
Granulatmængde	16 kg
Vaskevandets temperatur	65 °C
Skyllevandets temperatur	85 °C
Skyllevandsvolumen (liter/vaskeprogram)	Eco-program: 7 liter Kort/normalt program: 14 liter For at der kan opnås 3600 HUE ifølge NSF/ANSI 3 – 2007 Hygiejneretningslinjer, skal der bruges 14 liter.
Vaskeprogrammer, uden/med Granulat	Eco 2 min. 30 sek. / 2 min. 30 sek. Kort 3 min. 40 sek. / 4 min. 40 sek. Normalt 5 min. 40 sek. / 6 min. 40 sek.
Tid til dampproduktion	+ 1 minut (kort/normalt program)
Påfyldningsvolumen	450 liter b 540 x h 1060 x d 680 (mm)
Kapacitet	8 GN 1/1, 200 mm dybe eller 16 GN 1/2, 200 mm dybe beholdere eller tilsvarende for andre redskaber.
Maks kapacitet/t Freeflow/Flow/Compact	192 GN 1/1
Normal kapacitet/t Freeflow/Flow/Compact	160/144/136 GN 1/1
Spænding	3 ~ 400 V 50 Hz (standard) Anden spænding kan fås på bestilling
Sikring	40 A (dampopvarmningsmulighed 20 A, koldtvandsmulighed 50 A)
Maksimum effekt	21 kW (damp 5 kW, koldtvand 29 kW)
Vaskepumpemotorer	2 x 2,2 kW (2 x 3,0 kW 575 V)
Skyllepumpemotor	0,37 kW
Vaske- eller skylletankelement*	16 kW (koldtvandsmulighed 24 kW)
Indkapslingsklasse	IP 55
Varmtvandsforbindelse	1/2" (DN 15), 55-65 °C, 3-10 °dH
Vandtryk/flow h.w.	1-6 bar /25 liter/min.
Koldtvandsforbindelse	1/2" (DN 15), 3-10 °dH
Vandtryk/flow c.w.	3-6 bar /15 liter/min
Opvaske- og skyllemiddel	230 VAC-signal i separat tilslutningsboks.
Ventilation	Anbefalet kapacitet maskine uden dampproduktion: 700 m³/t Maskine med dampproduktion: 200 m³/t
Udstrømning	Rør, Ø 32 mm
Afløb	Nødvendig kapacitet 100 liter/min. Maskinen bør ikke anbringes lige over afløbet.

* Ikke i brug samtidig

Tilbehør

GD 975 MULTIKASSETTE TIL 8 GN 1/1

Til gryder, pander, skåle, dejkroge osv. og alle typer 1/1- og 2/1 GN-beholdere, stablet direkte i den nederste del af kassetten uden tilbehør. (ref. nr. 14469)



GD 956 DELER TIL BEHOLDERE (GN 1/9 TIL 2/3)

Deleren er placeret midt i eller med to tredjedels afstand mellem de eksisterende skinner i kassetten. Der medfølger altid én deler/kassette ved maskinens levering. (ref. nr. 19313)



GD 950 FLEKSIBEL HOLDER

Til beholdere med faste håndtag, små til mellemstore gryder og saucepander, spande eller andre redskaber, der kan hænge på en krog. Holderen placeres i kassetten øverste skinne. (ref. nr. 10972)



GD 951 REDSKABSHOLDER

Til øseskeer, piskeris, hjulpiskere og lignende redskaber. Holderen placeres i kassetten øverste skinne. (ref. nr. 10362)

- Kapacitet: maks 22 redskaber



GD 953 LÅGHOLDER

Indsats til vask af låg, bakker eller lignende køkkengrej. Holderen placeres i nederste skinne i kassetten. (ref. nr. 10950)



GD 954 HOLDER TIL GN 1/3, 1/6, 1/9

Holder med skinner i tre rækker til små beholdere. Holderen placeres i kassetten øverste skinne. (ref. nr. 10948)

Med én holder kan hver række i holderen tage en af følgende kombinationer af redskaber;

- 2 x GN 1/3 og
- 4 x GN 1/6 og
- 6 x GN 1/9



GD 955 HOLDER TIL SMÅ GRYDER OG SKÅLE

Holder til små gryder og skåle eller lignende ting, der ikke kan hænges op, eller som er for små til, at de kan påfyldes direkte i multikassetten. (ref. nr. 10004)

- 3 x små gryder/skåle, ca Ø 220 mm (maks. dybde 175 mm)



GD 659 NETKURV MED LÅG

Netkurv med låg til øseskeer, hjulpiskere og andre små redskaber. (ref. nr. 21477)

- Værktøj med maksimal længde på 550 mm



Hvis du ønsker at se mere tilbehør, besøg www.granuldisk.com



PowerGranules® er specielt udviklet til brug sammen med GRANULDISK®-produkter. De ikke alene forlænger maskinens levetid. De vasker også dine gryder og pander synligt og hygiejnisk rene!

PowerGranules er lavet af et materiale, der er godkendt til brug sammen med fødevarer, og som er ufarligt at indtage. Den unikke blanding af granulatstørrelse og materialesammensætning er endnu mere effektiv og giver endnu bedre resultater!



8 kg spand: ref.nr 19833 **20 kg spand:** ref.nr 19834






Installationsdiagrammer

(mm)

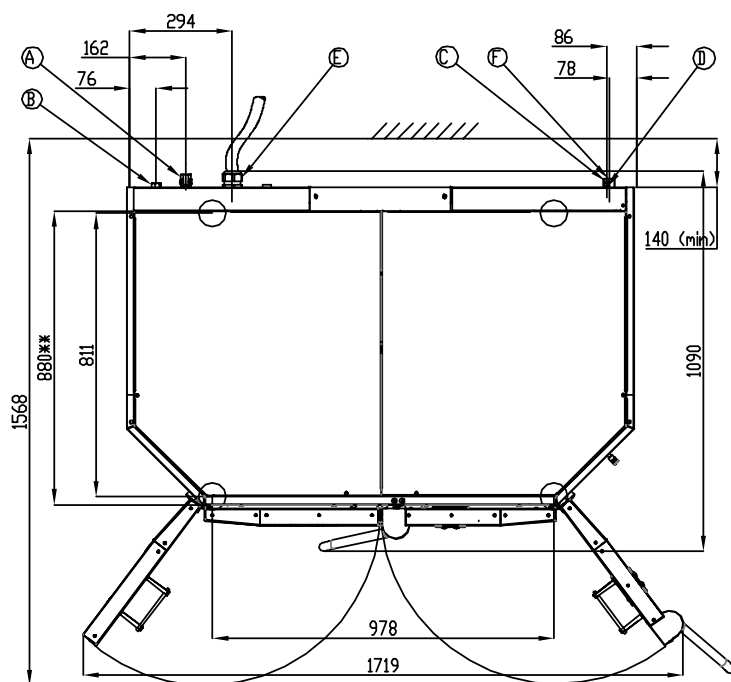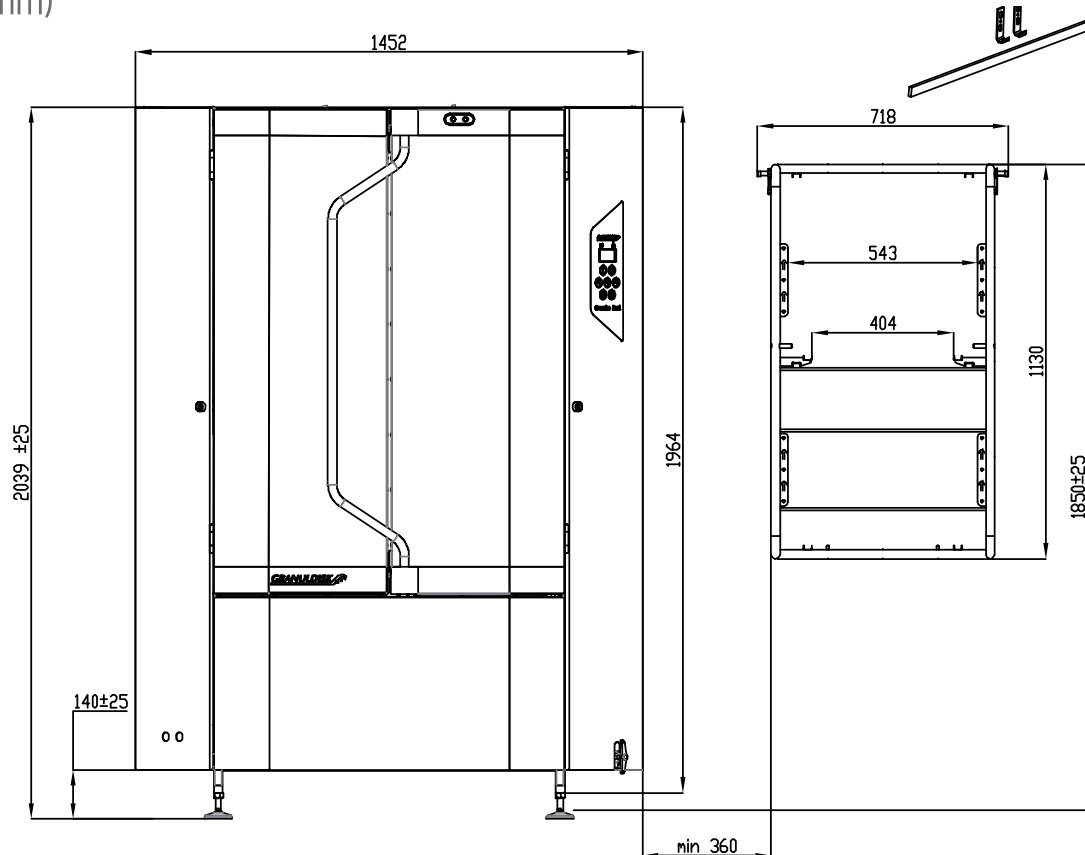

* Minimum indtagshøjde (uden tag og sokkel).
 ** Minimum indtagsbredde, GD Min, (alle løse dele demonteres).



- A = Varmt vand 55-65 °C, 3-10 °dH
- B = Koldt vand 3-10 °dH
- C = Afløb Ø 32 mm. 170 mm fra gulvet. Vandret rør.
- D = Vaskemiddeltilslutning
- E = El-tilslutning