




Granule Smart®

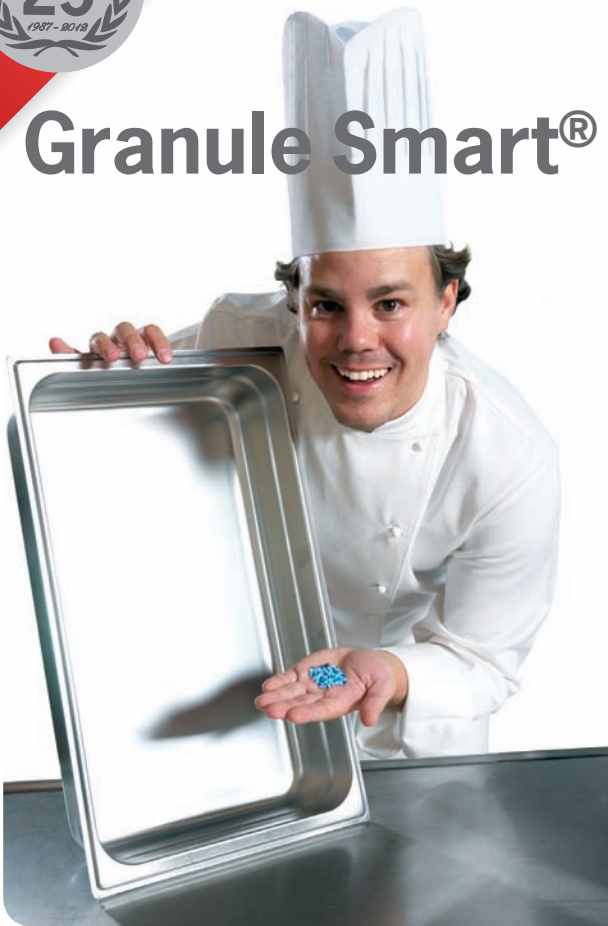

– minimum pladskrav

GRANULE SMART® er specialdesignet til køkkener og restauranter/hoteller, der bruger Gastronorm, såsom:

- Skoler
- Gastronorm-baserede køkkener med begrænset plads
- Hoteller/restauranter
- Supermarkeder
- Marine installationer

Den typiske Granule Smart®-kunde tilbereder op til 1200 måltider mad om dagen. Men det er bedre at vurdere egnethed på baggrund af madtilberednings- og distributionsprocesserne, end det er at lægge det faktiske antal måltider til grund.

Højtydende og pladsbesparende

Vask op til 180 GN 1/1 beholdere pr. time – forvask er ikke nødvendig. Øger arbejdsflowet i køkkenet og gør det mere effektivt og fleksibelt.



NY
Granule Smart®
Ingen forvask!

- Indbygget bord – en velkommen løsning til trange GN-køkkener. Den nederste halvdør foldes ud og fungerer som indbygget fyldningsbord til kurven.
- Passer til lavloftede faciliteter – kun 2032 mm høj.
- Passer ind i selv det snævre hjørne – fylder kun 1 m².

Alsidig

Bruger du Gastronorm, gryder og pander såvel som saucepander og riste? Denne maskine vasker alle størrelser Gastronorm – fyld op til 12 små eller 6 GN 1/1 direkte i kurven. Du skal ikke bruge noget ekstra tilbehør.

Tilpas også mange forskellige gryder, saucepander, skåle, spækkebrætter og bageplader ved hjælp af nogle få stykker tilbehør.



GRANULDISK®

Tilpas maskinen, så den passer til dine behov

Ideel til restauranter, hoteller og GN-baserede køkkener

- Vælg GD 150 alsidig indsats som en mulighed for at kunne vaske GN 2/1, riste, bageplader, spækkebrætter og GN 1/1-låg.

- GD 104 Pot Holder Insert er en fremragende funktion, når du skal vaske større gryder.

- Mange køkkener har et behov for opvask af mange forskellige gryder, saucepander, skåle og måske endda øseskeer og hjælpiskere. GD 750 saucepandeholder med indbygget øseskeholder er det perfekte valg til dette formål.

(se billede til højre)

... og til delikatesseafdelinger i supermarkeder

Udstyret og klar til en travl dag i delikatessen.

Kyllingstativer sættes direkte ind i kurven – der er ikke behov for yderligere tilbehør!

Tilpas næsten alle typer spækkebrætter, 600 x 400 mm bageplader, riste, låg osv. med den valgfrie, alsidige indsats.



e for ...

... efficiency

GRANULDISK® byder på det højeste effektivitetsniveau på det mest utaknemmelige område i køkkenet.

... environment

Spar på naturens ressourcer med GRANULDISK®; skær forbrug af energi, vand og vaskemiddel ned til det halve*.



... ensured hygiene

En temperatur på 72 °C på overfladen af godset garanterer hygiejnisk rene gryder og pander.

... ergonomymy

Nyd et meget bedre arbejdsmiljø og en lettere arbejdsdag.

Clean in 2 minutes - No Pre-washing



... extra time

Brug 1 time på at rengøre op til 180 GN 1/1 med Granule Smart® – i stedet for over 1 dag på at rengøre det samme i hånden.

... economy

Det betaler sig at investere i en GRANULDISK® maskine – hurtigere end du måske tror! Vores kunder har ofte en forrentning (ROI) på mindre end 24 måneder.



... **se mere** om vores maskinudvalg, alle de grønne besparelser og GRANULDISK® godsopvaskemaskineløsninger på www.granuldisk.se eller i den samlede GRANULDISK® brochure.

* i sammenligning med 4 timers manuel grydevask/dag.



Tekniske specifikationer

Vægt	381 kg (fyldt maskine)
Tankvolumen	108 liter
Granulatmængde	8 kg
Vaskevandets temperatur	65 °C
Skyllevandets temperatur	85 °C
Skyllevandsvolumen (liter/ vaskeprogram)	Eco-program: 4 liter Kort/normalt program: 6 liter <i>For at der kan opnås 3600 HUE ifølge NSF/ANSI 3 Hygiejneretningslinjer, skal der bruges 6 liter.</i>
Vaskeprogrammer, med/uden Granulat	Eco 2 min. / 2 min. Kort 2 min. 30 s. / 3 min. Normalt 4 min. 30 s. / 5 min.
Påfyldningsvolumen	220 liter, Ø 700 T: 570 (mm)
Kapacitet	6 GN 1/1, 65 mm dyb eller 3 GN 1/1, 200 mm og 3 GN 1/1, 65 mm eller tilsvarende for andre redskaber
Maks kapacitet/t	180 GN 1/1
Normal kapacitet/t	144 GN 1/1
Spænding	3 ~ 400 V 50 Hz (standard) <i>Anden spænding kan fås på bestilling</i>
Sikring	25 A (koldt vandsmulighed 32 A)
Maksimum effekt	11,5 kW (koldt vandsmulighed 16,5 kW)
Vaskepumpemotor	2,2 kW
Skyllepumpemotor	0,11 kW
Vaske- eller skylletankelement*	9 kW (koldt vandsmulighed 14 kW)
Indkapslingsklasse	IP 55
Varmtvandsforbindelse	1/2" (DN 15), 55-65 °C, 3-10 °dH
Vandtryk/flow	1-6 bar /15 liter/min.
Koldt vandsforbindelse	1/2" (DN 15), 3-10 °dH
Opvaske- og skyllemiddel	230 VAC-signal i separat tilslutningsboks.
Anbefalet ventilationskapacitet	500 m³/t
Udstrømning	Rør, Ø 32 mm
Afløb	Nødvendig kapacitet 100 liter/min. Maskinen bør ikke anbringes lige over afløbet.

* Ikke i brug samtidig

Tilbehør

GD 102 STANDARD VASKEKURV TIL GN-BEHOLDERE

Vaskekurv til GN-beholdere. Kapacitet:
6 GN 1/1, 65 mm eller 3 GN 1/1 200 mm dybe og
3 GN 1/1 65 mm. Udstyret med små kroge, der
gør det muligt at indsætte små beholdere direkte i
kurven.


(ref.nr. 19999)



GD 750 SAUCEPANDEHOLDER MED ØSESKEHOLDER

Holder til gryder, kasserollefade, skåle og lignende.
Vasker beholdere med 60 - 170 mm dybde. Holderen
anbringes i standard vaskekurv 19999. Netkurven i
midten holder på øseskeer, piskeris osv.
(kurven medfølger ikke ved leveringen)


(ref. nr. 13756)



GD 754 FLEKSIBEL GRYDESTØTTE

Med dette gummibånd er det nemt at fiksere store
gryder eller mixerskåle i vaskekurven. Sæt ganske
enkelt krogene fast på siden af kurven. (kurven
medfølger ikke ved leveringen)


(ref. nr. 13789)



GD 150 MULTI-INDSATS TIL STORE GN OG BAKKER

Multi-indsats til GN 2/1, bageplader, riste,
spækkebrætter og GN 1/1 låg (kurven medfølger
ikke ved leveringen)

(ref. nr. 19992)



GD 152 MULTIFLEKSIBEL INDSATS

Gør det muligt at indsætte 3-5 kasseroller, små
skåle, sigter osv. (kurven medfølger ikke ved
leveringen)

(ref. nr. 20554)



GD 104 GRYDEKURV

Grydekurv (bemærk, det er en kurv, ikke en indsats).
Rummer op til 2 store gryder. Placeres i maskinen i
stedet for standardvaskekurven.

(ref. nr. 21423)



PowerGranules® er specielt udviklet til brug sammen med GRANULDISK®-produkter. De ikke alene forlænger maskinens levetid. De vasker også dine gryder og pander synligt og hygiejnisk rene!

PowerGranules er lavet af et materiale, der er godkendt til brug sammen med fødevarer, og som er ufarligt at indtage. Den unikke blanding af granulatstørrelse og materialesammensætning er endnu mere effektiv og giver endnu bedre resultater!



8 kg spand: ref.nr 19833 **20 kg spand:** ref.nr 19834





Installationsdiagrammer

(mm)

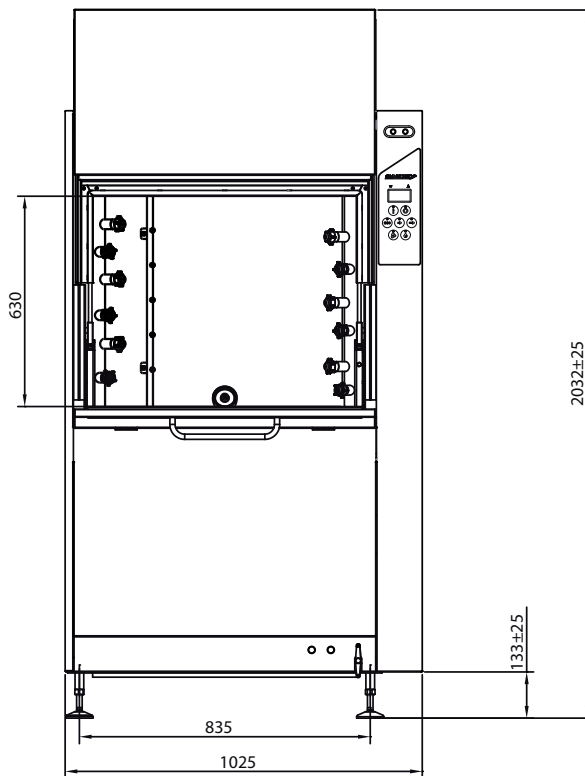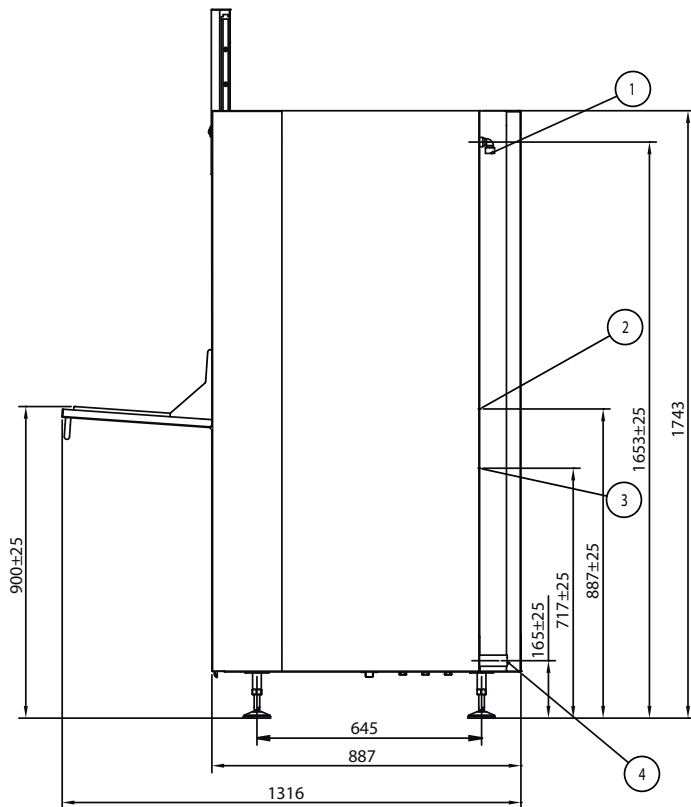

- A = Vandforsyning:** 3-10 °dH, 15 l/min,
temperatur 55-65°C (koldt vand valgfrit)
B = Opvaskemiddel og skyllemiddel
C = Elektricitet: 25 A (koldtvandsmulighed 32 A)

D = Afløb: afløbskapacitet 100l/min

NB. Ventilationskapacitet; 500 cbm/t
(udluftningshætte nødvendig)

