



Granule Gastro®



– Det bedste valg til
Gastronorm-baserede køkkener

GRANULE GASTRO® ER BEREGNET til
Gastronorm-baserede køkkener, f.eks.:

- Skoler
- Plejehjem
- Små køkkener med genopvarmning inden servering (cook-chill)
- Personalekantiner osv.

De fleste af vores Granule Gastro® kunder laver op til 800 måltider pr. dag, og det meste tilberedes i GN-beholdere. De bliver behageligt overraskede over betjeningen af Granule Gastro®, der er en gennemgangsmaskine, designet til at blive monteret med indgangs- og udgangsborde eller sammenklappelige kombiborde. Disse borde letter adskillelsen af rent og snavset grej, hvilket sikrer god hygiejne.

Masser af kapacitet på 1 m²

Stor kapacitet

"Der er ingen tid at spilde!" Mange af vores kunder vil gerne forbedre arbejdsgangen i køkkenet for at gøre det mere effektivt og fleksibelt.

Granule Gastro® er en maskine med stor kapacitet: Pr. time kan du vaske op til 156 x 1/1 GN-beholdere (65 mm dybe). De rene Gastronorm-beholdere returneres hurtigere til køkkenet. Desuden kan brugeren udføre andre opgaver, mens maskinen kører en vaskecyklus.

Kompakt maskine

Granule Gastro® er meget fleksibel og kan passes ind i næsten enhver køkkenindretning: Op mod en væg, i en gang, i et hjørne. Desuden skelnes der naturligt mellem rene og snavsede områder, idet det er en gennemgangsmaskine.



To muligheder til din rådighed

Takket være designet med en kappe kan maskinen placeres næsten overalt i køkkenet; selv i et hjørne eller op mod en væg. Brug både indgangs- og udgangsborde til at gøre systemet så effektivt som muligt. Dermed kan du nemt bruge to kurve og vaske indholdet af den ene, mens du fylder eller tømmer den anden.

- **MOD EN VÆG** Egnet til snævre passager som f.eks. korridorer, idet denne model ikke har nogen døre, der tager plads.
- **I ET HJØRNE** En løsning, der tager minimal plads, så maskinen er af vejen fra resten af køkkenet.
- **PRODUKTIONSOMRÅDE** Denne maskine kan anbringes tæt ved (eller endda i) køkkenets produktionsområde.



Against a wall



In a corner

e for ...

... efficiency

GRANULDISK® byder på det højeste effektivitetsniveau på det mest utaknemmelige område i køkkenet.

... environment

Spar på naturens ressourcer med GRANULDISK®; skær forbrug af energi, vand og vaskemiddel ned til det halve*.


... ensured hygiene

En temperatur på 72 °C på overfladen af godset garanterer hygiejnisk rene gryder og pander.

... ergonomy

Nyd et meget bedre arbejdsmiljø og en lettere arbejdsdag.

Clean in 2 minutes - No Pre-washing



... extra time

Brug 1 time på at rengøre op til 156 GN 1/1 med Granule Gastro® – i stedet for over 1 dag på at rengøre det samme i hånden.

... economy

Det betaler sig at investere i en GRANULDISK® maskine – hurtigere end du måske tror! Vores kunder har ofte en forrentning (ROI) på mindre end 24 måneder.



... **se mere** om vores maskinudvalg, alle de grønne besparelser og GRANULDISK® godsopvaskemaskineløsninger på www.granuldisk.com eller i den samlede GRANULDISK® brochure.

* i sammenligning med 4 timers manuel grydevask/dag.



Tekniske specifikationer

Vægt	403 kg (fyldt maskine)
Tankvolumen	83 liter
Granulatmængde	8 kg
Vaskevandets temperatur	65 °C
Skyllevandets temperatur	85 °C
Skyllevandsvolumen (liter/ vaskeprogram)	Eco-program: 4 liter Kort/normalt program: 8 liter <i>For at der kan opnås 3600 HUE ifølge NSF/ANSI 3 Hygiejneretningslinjer, skal der bruges 8 liter.</i>
Vaskeprogrammer, med/uden Granulat	Eco 2 min. / 2 min. Kort 2 min. 40 s. / 3 min. 10 s. Normalt 4 min. 40 s. / 5 min. 10 s.
Tid til dampreduktion	30 sek. (kort/normalt program)
Påfyldningsvolumen	220 liter, Ø 700 t 570 (mm)
Kapacitet	6 GN 1/1, 65 mm dyb eller 3 GN 1/1, 200 mm og 3 GN 1/1, 65 mm eller tilsvarende for andre redskaber
Maks kapacitet/t	156 GN 1/1
Normal kapacitet/t	120 GN 1/1
Spænding	3 ~ 400 V 50 Hz (standard) <i>Anden spænding kan fås på bestilling</i>
Sikring	25 A (koldtvandsmulighed 32 A)
Maksimum effekt	11,9 kW (koldtvandsmulighed 16,9 kW)
Vaskepumpemotor	2,6 kW
Skyllepumpemotor	0,37 kW
Vaske- eller skylletankelement*	9 kW (koldtvandsmulighed 14 kW)
Indkapslingsklasse	IP 55
Varmtvandsforbindelse	1/2" (DN 15), 55-65 °C, 3-10 °dH
Vandtryk/flow h.w.	1-6 bar /15 liter/min.
Koldtvandsforbindelse	1/2" (DN 15), 3-10 °dH
Vandtryk/flow c.w.	1-6 bar /15 liter/min <i>(Med muligheden dampreduktion 3-6 bar)</i>
Opvaske- og skyllemiddel	230 VAC-signal i separat tilslutningsboks.
Anbefalet ventilationskapacitet	Maskine uden dampreduktion: 500 m³/t Maskine med dampreduktion: 150 m³/t
Udstrømning	Rør, Ø 32 mm
Afløb	Nødvendig kapacitet 100 liter/min. Maskinen bør ikke anbringes lige over afløbet.

* Ikke i brug samtidig

Tilbehør

GD 102 STANDARD VASKEKURV TIL GN-BEHOLDERE

Vaskekurv til GN-beholdere.

Kapacitet:

6 GN 1/1, 65 mm eller 3 GN 1/1 200 mm dybe og
3 GN 1/1 65 mm. Udstyret med små kroge, der gør det
muligt at indsætte små beholdere direkte i kurven.

(ref.nr. 19999)




GD 750 SAUCEPANDEHOLDER MED ØSESKEHOLDER

Holder til gryder, kasserollefade, skåle og lignende.

Vasker beholdere med 60 - 170 mm dybde. Holderen
anbringes i standard vaskekurv 19999. Netkurven i midten
holder på øseskeer, piskeris osv.
(kurven medfølger ikke ved leveringen)


(ref. nr. 13756)



GD 754 FLEKSIBEL GRYDESTØTTE

Med dette gummibånd er det nemt at fiksere store
gryder eller mixerskåle i vaskekurven. Sæt ganske enkelt
kroge fast på siden af kurven. (kurven medfølger ikke
ved leveringen)

(ref. nr. 13789)



GD 150 MULTI-INDSATS TIL STORE GN OG BAKKER

Multi-indsats til GN 2/1, bageplader, riste, spækkebrætter
og GN 1/1 låg (kurven medfølger ikke ved leveringen)

(ref. nr. 19992)



GD 152 MULTIFLEKSIBEL INDSATS

Gør det muligt at indsætte 3-5 kasseroller, små
skåle, sigter osv. (kurven medfølger ikke ved
leveringen)

(ref. nr. 20554)



PowerGranules® er specielt udviklet til brug sammen med GRANULDISK®-produkter. De ikke alene forlænger maskinens levetid. De vasker også dine gryder og pander synligt og hygiejnisk rene!

PowerGranules er lavet af et materiale, der er godkendt til brug sammen med fødevarer, og som er ufarligt at indtage. Den unikke blanding af granulatstørrelse og materialesammensætning er endnu mere effektiv og giver endnu bedre resultater!




8 kg spand: ref.nr 19833 **20 kg spand:** ref.nr 19834





Installationsdiagrammer

(mm)

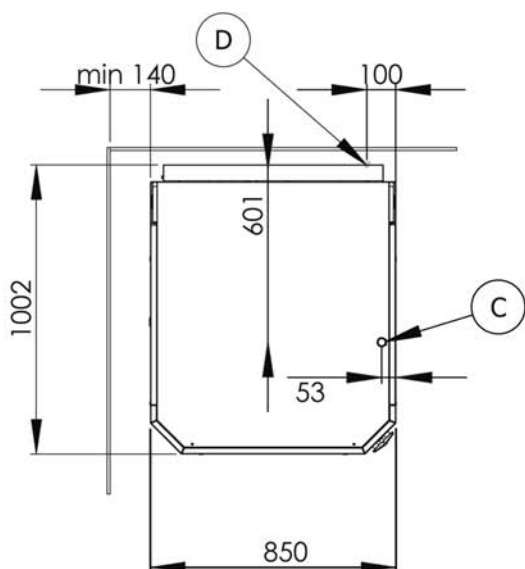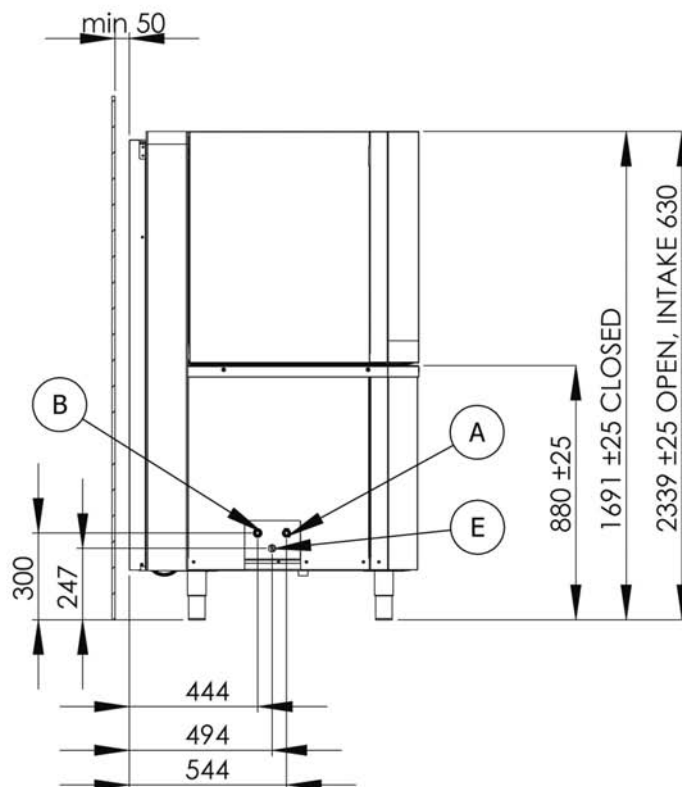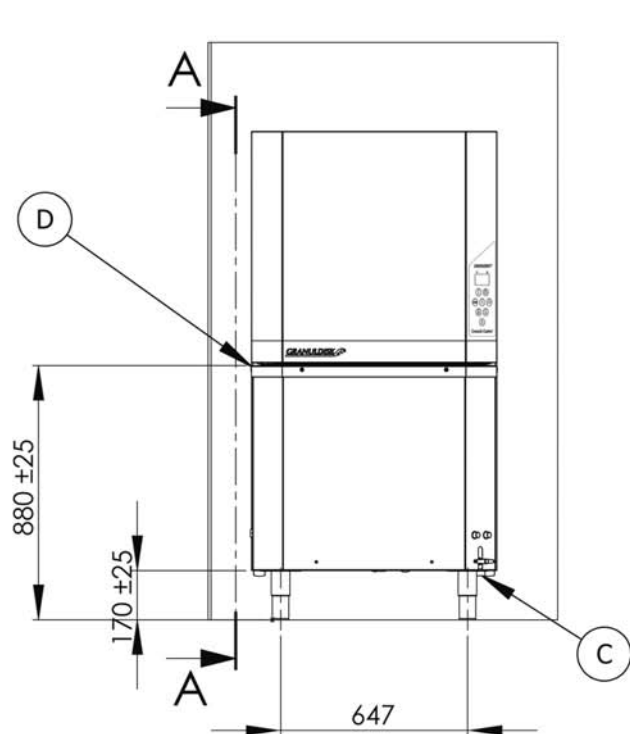

- A** = Varmt vand 55-65 °C, 3-10 °dH
- B** = Koldt vand 3-10 °dH
- C** = Afløb Ø 32 mm. 170 mm fra gulvet.
Lodret rør.
- D** = Vaskemiddeltilslutning
- E** = El-tilslutning