



SMARTER WAREWASHING



Granule Combi®



– To maskiner i én

GRANULE COMBI® TILBYDER maksimal kapacitet på minimal plads og er ideel til:

- Restauranter
- Børnehaver og forskoler
- Personalekantiner
- Plejehjem
- Små sundhedscentre
- Små til mellemstore hoteller

Granule Combi® er en unik kombiopvaskemaskine, der kombinerer den prisbelønnede opvasketeknologi med granulat med traditionelle opvasketeknikker til tallerkener, bestik og øvrigt porcelæn.

Granule Combi® erstatter manuel vask og maskinvask af gryde og pander såvel som konventionelle opvaske-maskiner. I større køkkener giver Combi programmet en ekstra opvaskefunktion, når der er spidsbelastning.

Granule Combi® registrerer automatisk, hvilken type vaskeskurv der er sat ind i maskinen, og den vælger selv det relevante vaskeprogram. Combi mode kører med standard 500 x 500 mm plastikvaskekurve.

Den automatiske køkkenhjælper

Ligesom med andre produkter fra GRANULDISK® sparer brugerne både tid og penge med Granule Combi®, og samtidig garanteres det, at alle høje hygiejnestandarder overholdes til fulde under hele vaskeprocessen. Granule Combi® giver dig desuden følgende fordele:

Stor kapacitet, fuld fleksibilitet

"Der er ingen tid at spilde!" Mange af vores kunder vil gerne forbedre arbejdsgangen i køkkenet for at gøre det mere effektivt og fleksibel. Granule Combi® er en maskine med stor kapacitet. På blot en time kan du vaske op til 161 x 1/1 GN-beholdere (65 mm dybe), 600 fade eller 900 kaffekopper. Du bestemmer selv rytmen og kan tilpasse dine egne godsvaskecyklusser.

Kompakt, men alsidig

Du kan nu få en Granule gryde- og pandeopvaskemaskine og en konventionel opvaskemaskine samlet i én løsning, og alt dette fylder mindre end 1 m² gulv. Granule Combi® er meget fleksibel og kan passes ind i næsten enhver køkkenindretning: Op mod en væg, i en gang, i et hjørne. Desuden skelnes der naturligt mellem rene og snavsede områder, idet det er en gennemgangsmaskine.

Opret dine egne rutiner med vores enestående sammenklappelige Combi-bord

Det sammenklappelige Combi-bord kan let installeres på en af siderne af maskinen eller foran, hvis det er nødvendigt. Nogle af vores kunder bruger to sammenklappelige Combi-borde og får således to fylde- og tømmeområder. Bordet klappes ned ved siden af maskinen, når det ikke er i brug, og det giver mulighed for mere arbejdsplads i køkkenet.



GRANULDISK®

* combi-mode requires pre-rinsing

To muligheder til din rådighed

Takket være designet med en kappe kan maskinen placeres næsten overalt i køkkenet; selv i et hjørne eller op mod en væg. Brug både indgangs- og udgangsborde til at gøre systemet så effektivt som muligt. Dermed kan du nemt bruge to kurve og vaske indholdet af den ene, mens du fylder eller tømmer den anden.

- **MOD EN VÆG** Egnet til snævre passager som f.eks. korridorer, idet denne model ikke har nogen døre, der tager plads.
- **I ET HJØRNE** En løsning, der tager minimal plads, så maskinen er af vejen fra resten af køkkenet.
- **PRODUKTIONSOMRÅDE** Denne maskine kan anbringes tæt ved (eller endda i) køkkenets produktionsområde.



Op mod en væg



I et hjørne

e inside

... efficiency

GRANULDISK® byder på det højeste effektivitetsniveau på det mest utaknemmelige område i køkkenet.

... environment

Spar på naturens ressourcer med GRANULDISK®; skær forbrug af energi, vand og vaskemiddel ned til det halve**.


... ensured hygiene

En temperatur på 72 °C på overfladen af godset garanterer hygiejnisk rene gryder og pander.

... ergonomymy

Nyd et meget bedre arbejdsmiljø og en lettere arbejdsdag.

Clean in 3 minutes - No Pre-washing*!



... extra time

Brug 1 time på at rengøre op til 161 GN 1/1 med Granule Combi® – i stedet for over 1 dag på at rengøre det samme i hånden.

... economy

Det betaler sig at investere i en GRANULDISK® maskine – hurtigere end du måske tror! Vores kunder har ofte en forrentning (ROI) på mindre end 24 måneder.



... **se mere** om vores maskinudvalg, alle de grønne besparelser og GRANULDISK® godsopvaskemaskineløsninger på www.granuldisk.com eller i den samlede GRANULDISK® brochure.

* combi-mode requires pre-rinsing ** sammenlignet med 4 timers manuel grydevask/dag.



Tekniske specifikationer

Vægt	416 kg (fyldt maskine)
Tankvolumen	83 liter
Granulatmængde	8 kg
Vaskevandets temperatur	65 °C
Skyllevandets temperatur	85 °C
Skyllevandsvolumen (liter/ vaskeprogram)	Combi mode: 4 liter Eco-program: 4 liter Kort/normalt program: 8 liter <i>For at der kan opnås 3600 HUE ifølge NSF/ANSI 3 – 2007 Hygiejneretningslinjer, skal der bruges 8 liter.</i>
Vaskeprogram Combi mode	Eco 1 min. 30 sek. Kort 2 min. Normalt 2 min. 30 sek.
Vaskeprogrammer Grydevask, uden/med Granulat	Eco 2 min. 20 s. / 2 min 20 s. Kort 2 min. 50 s. / 3 min. 30 s. Normalt 4 min. 50 s. / 5 min. 30 s.
Tid til dampreduktion	20 sek. (Combi mode), 30 sek. (grydevask)
Påfyldningsvolumen	220 liter, Ø 700 t 570 (mm)
Kapacitet	6+1 GN 1/1, 65 mm dyb, eller 3 GN 1/1 200 og 3+1 GN 1/1 65 mm eller tilsvarende for andre redskaber
Maks kapacitet/t Grydevask Combi mode	161 GN 1/1 33 vaskekurve
Normal kapacitet/t Grydevask Combi mode	126 GN 1/1 31 vaskekurve
Spænding	3 ~ 400 V 50 Hz (standard) <i>Anden spænding kan fås på bestilling</i>
Sikring	25 A (koldt vandsmulighed 32 A)
Maksimum effekt	12,6 kW (koldt vandsmulighed 17,6 kW)
Vaskepumpemotorer	2,6 kW (Grydevask) / 0,7 kW (Combi mode)
Skyllepumpemotor	0,37 kW
Vaske- eller skylletankelement*	9 kW (koldt vandsmulighed 14 kW)
Indkapslingsklasse	IP 55
Varmtvandsforbindelse	1/2" (DN 15), 55-65 °C, 3-10 °dH
Vandtryk/flow h.w.	1-6 bar /15 liter/min.
Koldt vandsforbindelse	1/2" (DN 15), 3-10 °dH
Vandtryk/flow c.w.	1-6 bar /15 liter/min <i>(Med muligheden dampreduktion 3-6 bar)</i>
Opvaske- og skyllemiddel	230 VAC-signal i separat tilslutningsboks.
Anbefalet ventilationskapacitet	<i>Maskine uden dampreduktion:</i> 500 m³/t <i>Maskine med dampreduktion:</i> 150 m³/t
Udstrømning	Rør, Ø 32 mm
Afløb	Nødvendig kapacitet 100 liter/min. Maskinen bør ikke anbringes lige over afløbet.

* Ikke i brug samtidig

Tilbehør


GD 102 STANDARD VASKEKURV TIL GN-BEHOLDERE

Vaskekurv til GN-beholdere. Kapacitet; 6+1 GN 1/1, 65 mm eller 3 GN 1/1 200 mm dyb og 3+1 GN 1/1 65 mm. Udstyret med små kroge, der gør det muligt at indsætte små beholdere direkte i kurven (ref.nr. 19999)




GD 750 SAUCEPANDEHOLDER MED ØSESKEHOLDER

Holder til gryder, kasserollefade, skåle og lignende. Vasker beholdere med 60 - 170 mm dybde. Holderen anbringes i standard vaskekurv 19999. Netkurven i midten holder på øseskeer, piskeris osv. (ref. nr. 13756)



GD 754 FLEKSIBEL GRYDESTØTTE

Med dette gummibånd er det nemt at fiksere større gryder eller mikser-skåle i vaskekurven. Sæt ganske enkelt krogene fast på siden af kurven. (ref. nr. 13789)
(Billedet viser eksempler på anvendelse – kurven medfølger ikke som standard)



GD 657 TALLERKENVASKEKURV

Plastikvaskekurv til tallerkener og bestik, 500 x 500 mm. (ref. nr. 19882)




GD 151 STØTTE TIL SERVERINGSBAKKER

Støtter og adskiller serveringsbakker under vaskeprocessen. (ref. nr. 19840)
(Billedet viser eksempler på anvendelse – kurven medfølger ikke som standard)



GD 130 SAMMENKLAPPELIG COMBI-BORD

Sammenklapelig bord, der kan sættes foran maskinen eller ved siden af. (ref. nr. 19570)



GD 150 MULTI-INDSATS TIL STORE GN OG BAKKER

Multi-indsats til GN 2/1, bageplader, rister, skærebrætter og GN 1/1 låg. (ref. nr. 19992)

(kurven medfølger ikke ved leveringen af Multi-indsats)



PowerGranules® er specielt udviklet til brug sammen med GRANULDISK®-produkter. De ikke alene forlænger maskinens levetid. De vasker også dine gryder og pander synligt og hygiejnisk rene!

PowerGranules er lavet af et materiale, der er godkendt til brug sammen med fødevarer, og som er ufarligt at indtage. Den unikke blanding af granulatstørrelse og materialesammensætning er endnu mere effektiv og giver endnu bedre resultater!

8 kg spand: ref.nr 19833




20 kg spand: ref.nr 19834





Installationsdiagrammer

(mm)

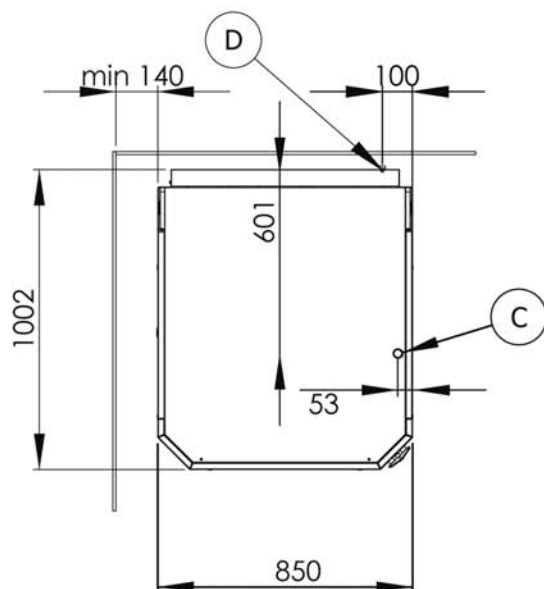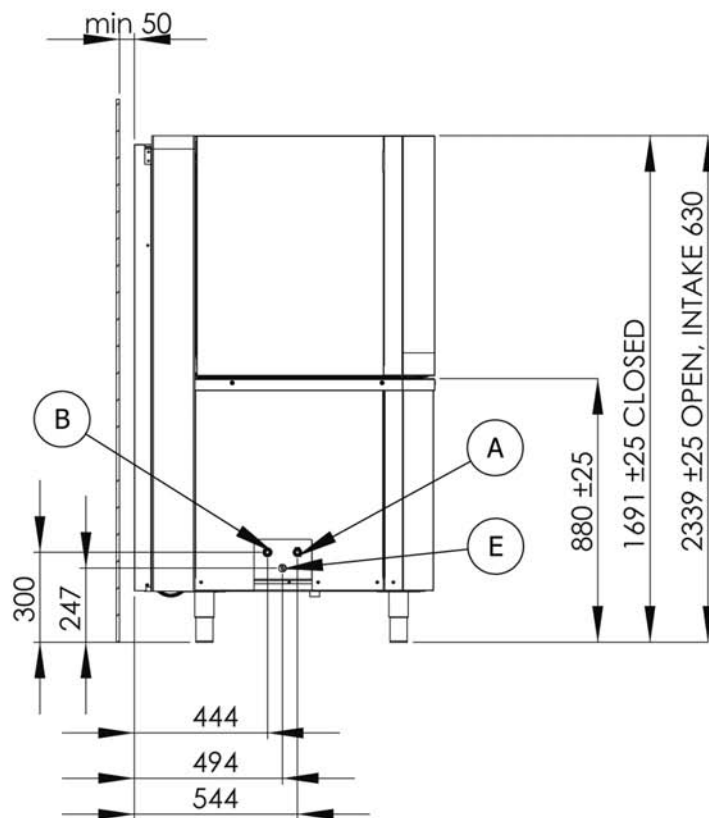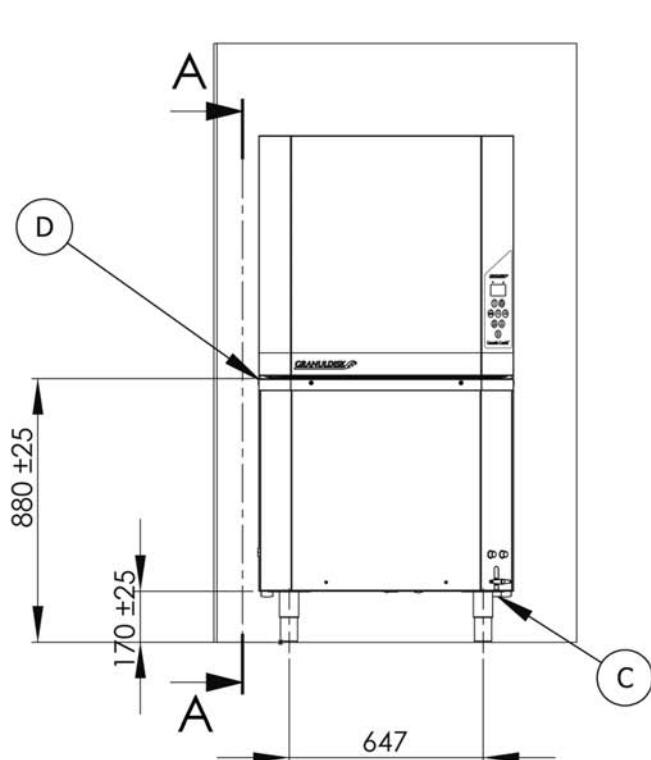

A = Varmt vand 55-65 °C, 3-10 °dH

B = Koldt vand 3-10 °dH

C = Afløb Ø 32 mm. 170 mm fra gulvet.
Lodret rør.

D = Vaskemiddeltilslutning

E = El-tilslutning