

OPVASK MED HOBART

PREMAX GROVOPVASKER

UP / UPT



made in germany

DRIFTSSIKRE OPVASKEMASKINER • PÅLIDELIG SERVICE • KOMPLET SORTIMENT • DRIFTSSIKRE OPVASKEMASKINER • PÅLIDELIG SERVICE • KOMPLET
ORTIMENT • DRIFTSSIKRE OPVASKEMASKINER • PÅLIDELIG SERVICE • KOMPLET SORTIMENT • DRIFTSSIKRE OPVASKEMASKINER • PÅLIDELIG SERVICE

MADE IN GERMANY

'Made in Germany' har i mange år været ensbetydende med kvalitet og driftssikkerhed i topklasse og er det stadig den dag i dag. En virksomhed kan kun bevare sin førende position på markedet ved at overholde sine løfter om til enhver tid at levere topkvalitet.

GLOBALT

Uanset om man har brug for et helt nyt køkken eller blot skal have udskiftet en del af sit køkkenudstyr, står vores kompetente datterselskaber og partnere over hele verden altid til rådighed med råd og vejledning.



1883 Charles Clarence Hobart udvikler sine første motorer og generatorer i Middletown, Ohio.

1886 J. C. Cochran får patent på den første opvaskemaskine.

1897 Etablering af virksomheden HOBART ELECTRICAL MANUFACTURING COMPANY i Troy, Ohio via køb af HOBART-familiens motor- og generatorfabrik.

1903 HOBART udvikler den første foodprocessor (en selvstændig, elektrisk kaffemølle).

1926 HOBART overtager virksomheden The Crescent Washing Machine Company og kommer ind på markedet for industriopvaskemaskiner – HOBARTS første opvaskemaskine ser dagens lys.

1930 Etablering af virksomheden HOBART MASCHINEN GESELLSCHAFT i Hamburg, Tyskland.

1953 HOBART får patent på den første tunnelopvaskemaskine.

1960 Overtagelse af firmaet K. Martins afdeling for opvaskemaskiner i Offenburg, Tyskland.

1980 Indvielse af HOBARTS fabrik i Elgersweier, Tyskland.

1986 Etablering af koncernen PREMARK INTERNATIONAL GROUP i Deerfield, Illinois.

1997 HOBART CORPORATION kan fejre 100 års fødselsdag.

1999 PREMARK bliver en del af ITW.

2007 HOBART præsenterer PREMAX – den nye generation af opvaskemaskiner.



HOBARTS FILOSOFI

FORSTÅ — FORENKL — FOKUSER — FORNY

Hobarts filosofi er en kilde til konstant fornyelse og innovation. Denne filosofi er samtidig den primære forudsætning for succes samt en garanti for sikkerhed på arbejdspladsen. En filosofi med vægt på det væsentlige, med værdi for kunderne og med fokus på enkelhed. En filosofi, der bygger på den overbevisning, at ting, der er skabt med et bestemt formål for øje og ud fra en logisk betragtning, ikke nødvendigvis skal underkastes total forandring, men i stedet være genstand for løbende udvikling.

HOBART VISION

'VASK UDEN VAND'

Før PREMAX ville en tunnelopvaskemaskine med en vandbesparelse på 50 % i forhold til traditionelle opvaskemaskiner have været utopi. Hos HOBART har effektivitet og ansvarlig brug af naturlige ressourcer i forbindelse med udviklingen af nye maskiner altid været to sider af samme sag. Med PREMAX har virksomheden nået endnu en milepæl og yderligere cementeret sin førende position inden for innovation. Men hos HOBART ønsker vi ikke at hvile på laurbærrene. Vi arbejder med uformindsket kraft på at videreudvikle vores produkter og på at opnå endnu større besparelser. Når den dag kommer, hvor en opvaskemaskine kan vaske helt uden vand, er der ingen tvivl om, at det vil være en PREMAX.



made in germany



HOBART FOKUS

INNOVATION

Hvis ikke HOBART var parat til at investere i fremtiden, hvis ikke HOBART som noget helt naturligt altid stillede spørgsmål til sig selv, hvis ikke Hobart løbende foretog tværfaglig, grundlæggende forskning – og hvis ikke HOBART til enhver tid havde fokus på kundernes behov, ville PREMAX være utænkelig.

HOBARTS Tech-Center, der er ansvarlig for mere end 1.000 patentansøgninger om året, arbejder sammen med virksomhedens mere end 300 internationale forsknings- og udviklingsingeniører og marketingmedarbejdere om udvikling af innovativ teknologi. Et arbejde, der er baseret på kundernes behov, og som bl.a. har udmøntet sig i lanceringen af PREMAX

MILJØ

HOBARTS miljøbeskyttelsesprogram CO2NSEQUENT, der som navnet antyder bl.a. har til formål at reducere CO2-belastningen, indeholder en lang række foranstaltninger til beskyttelse af miljøet. Disse foranstaltninger er implementeret i både produktion, indkøb, udvikling og salg af produkter samt en række andre projekter.

ØKONOMI

Helt tilbage i begyndelsen af 1980'erne satte vores såkaldte E-koncept nye standarder inden for energibesparelse og energigenvinding, og disse standarder er stadig helt unikke den dag i dag. Den nye PREMAX-serie er det seneste resultat af virksomhedens innovative ånd. Opvaskemaskinerne i denne serie bruger op til 50 % mindre vand, 30 % mindre energi og 80 % mindre sæbe og afspændingsmiddel end maskiner baseret på konventionel teknologi, og med PREMAX har HOBART endnu engang understreget sin førende position inden for produktion af opvaskemaskiner med høj effektivitet og god økonomi.



OPVASK MED HOBART

1

2

3

4

1 "Efter at vi har fået vores UP, er udgifterne til manuel skylning af vaskegrejet faldet betydeligt, og vores arbejde er blevet meget nemmere."

Tom Baker
Hotel
London, England

2 "For os var det reducerede energiforbrug som følge af varmegenvindingen et meget vigtigt argument. På grund af det store antal elektriske apparater, vi bruger i vores virksomhed, har vi særlig stor fokus på energiuudgifterne."

Peter Taylor
Slagter
Denver, USA

3 "Med den nye UP kan vi vaske tre gange så mange GN-kantiner af som før. Det sparer os for en masse tid, og tid er jo lig med penge."

Simone Lauber
Kantine
Nürnberg, Tyskland

4 "Endelig en opvaskemaskine, der kan klare fastbrændte rester på bageplader."

Pavlos Ligeia
Bageri
Piræus, Grækenland



PATENT
ANGEMELDET

GENIUS-X2-FILTERSYSTEM

Konstant rent vaskevand er alfa og omega for et optimalt vaskeresultat ved reduceret forbrug af sæbe og vand. Med den nye generation af GENIUS-X2 føres vaskevandet løbende gennem et system af filtre. Under vaskeprocessen fjernes størstedelen af smudspartiklerne første gang, der pumpes vand af, efter ca. 8. sekunder. Eventuelt tilbageværende partikler holdes tilbage i filteret og fjernes så, næste gang der pumpes vand af, lige før slutskyllet. Derefter fyldes der rent, varmt skyllevand i tanken, hvilket giver et perfekt vaskeresultat. GENIUS-X2-filtersystemet er selvrensende og reducerer forbruget af sæbe med op til 30 %.

ROTOR-X-VASKESYSTEM

Det er kun muligt at opnå et perfekt vaskeresultat, hvis sæben kommer i kontakt med hele overfladen af vaskegrejet, så snavset opløses helt og fjernes. Vaskevandet skal derfor ramme vaskegrejet overalt, og jo mere intensivt og grundigt det sker, jo bedre bliver resultatet. Det roterende ROTOR-X-vaskesystem består af to firearmede vaske- og skyllearme, én foroven og én forneden, med 50 % flere dyser end almindelige vaskearme. De roterende vaske- og skyllearme og den høje cirkulationshastighed skaber den nødvendige mekaniske vaskkraft, der garanterer, at vaskegrejet bliver helt rent.

HYGIEJNISK – REN



Med den integrerede forvaskeproces og GENIUS-X2-filtersystemet filtreres vaskevandet løbende, og størstedelen af smudspartiklerne pumpes ud allerede efter 8 sekunder.



ROTOR-X-vaskesystemet sikrer, at sæben fordeles over hele overfladen af vaskegrejet.



GENIUS-X2-filtersystemet reducerer forbruget af sæbe med op til 30 %.



Takket være de fire roterende vaske- og skyllearme kastes vandet tilbage, når det rammer maskinens vægge, hvilket forstærker vaskkraften

HOBART



ECOTHERM-VARMELEGEME

Den konstant høje vasketemperatur sikrer maksimal effekt af vaskevandet. HOBARTS forsknings- og udviklingsafdeling har lavet forsøg, der dokumenterer, at jo højere temperatur vaskevandet har, jo større virkning har sæben. ECOTHERM sørger for, at vaskevandet har en konstant temperatur på 60 °C, selv ved kontinuerlig vask. Den ekstra varme, der absorberes af vaskegrejet, forbedrer også tørringen

PROOF-FILTERKONTROLSYSTEM

Rent vaskevand og korrekt dosering af sæbe har stor betydning for, om vaskegrejet bliver rent, og dermed for en god hygiejne. Et effektivt filtersystem er ikke meget værd, hvis ikke det sidder, som det skal.

PROOF-filterkontrollsystemet er forsynet med en låseanordning, der løbende overvåges af SMARTRONIC-styringen. Vaskeprogrammet kan kun startes, hvis filteret sidder korrekt.

KONSTANT TEMPERATUR



ECOTHERM-varmelegemet sørger for, at vaskevandet har en konstant temperatur, selv ved kontinuerlig drift. .

POWER-PLUS-VASKEPROGRAM

Jo længere tid der går, inden brugte køkkenredskaber, gryder, pletter og pander vaskes af, jo mere indtørrede er resterne på vaskegrejet. Hvis snavset får lov at sidde i lang tid, kan det være nødvendigt at skrubbe vaskegrejet af i hånden. Alternativt skal det køres gennem opvaskemaskinen flere gange for at opnå et hygiejnisk vaskeresultat. Vaskeprogrammet POWER-PLUS kører med et større vasketryk, hvilket betyder, at selv de mest indtørrede rester løsnes og fjernes, uden at vaskegrejet skrubbes af først. Takket være de specielle, bevægelige dyser giver POWER-PLUS-programmet optimale resultater hver gang, selv ved madrester, der kun vanskeligt lader sig fjerne.

VASK MED DAMP

Meget indtørrede madrester, især stivelses- og proteinholdige rester, er en stor udfordring for enhver opvaskemaskine. I PREMAX UP-opvaskemaskiner kombineres POWER-PLUS-programmet med damp, der medvirker til at fjerne meget indtørrede rester uden yderligere mekaniske anordninger. Stivelses- og proteinholdige rester blødgøres og fjernes. Dampen øger endvidere vasketemperaturen til 70 °C og forbedrer derved sæbens effekt.

ROBUST – DRIFTSSIKKER



De specielle, bevægelige dyser øger vasketrykket, hvilket garanterer optimale vaskeresultater.

SÆBEN SPRØJTES DIREKTE PÅ VASKEGREJET

Manuel iblødsætning og skylning er tidskrævende, men nødvendigt for at opnå optimale vaskeresultater ved brug af almindelige opvaskemaskiner. Efter forvaskeprogrammet med sæbe sprøjtes der igen sæbe direkte på vaskegrejet i en PREMAX UP. Det betyder, at selv de mest indtørrede madrester på vaskegrejet opløses og løsnes fra vaskegrejet, hvorefter de fjernes under den efterfølgende vaskeproces. Behovet for manuel iblødsætning og skylning af vaskegrejet reduceres derfor til et absolut minimum.



SIDEMONTEREDE VASKE- OG SKYLLEARMER

I storkøkkbranchen anvendes der ofte GN-kantiner, og i almindelige opvaskemaskiner kan disse GN-kantiner kun vaskes af i den nederste kurv. For at løse dette problem er model PREMAX UP og UPT forsynet med sidemonterede vaske- og skyllearme samt glideskinner, der passer til GN-kantiner, hvilket betyder, at maskinen har plads til to til tre gange så mange GN-kantiner som normalt – alt afhængigt af modeltype. De sidemonterede glideskinner passer også til standard EN-kantiner.

TIDSBESPARENDE – BRUGERVENLIG



Da sæben sprøjtes direkte på vaskegrejet i HOBARTS PREMAX UP-grovopvasker, blødgøres selv de mest indtørrede rester.

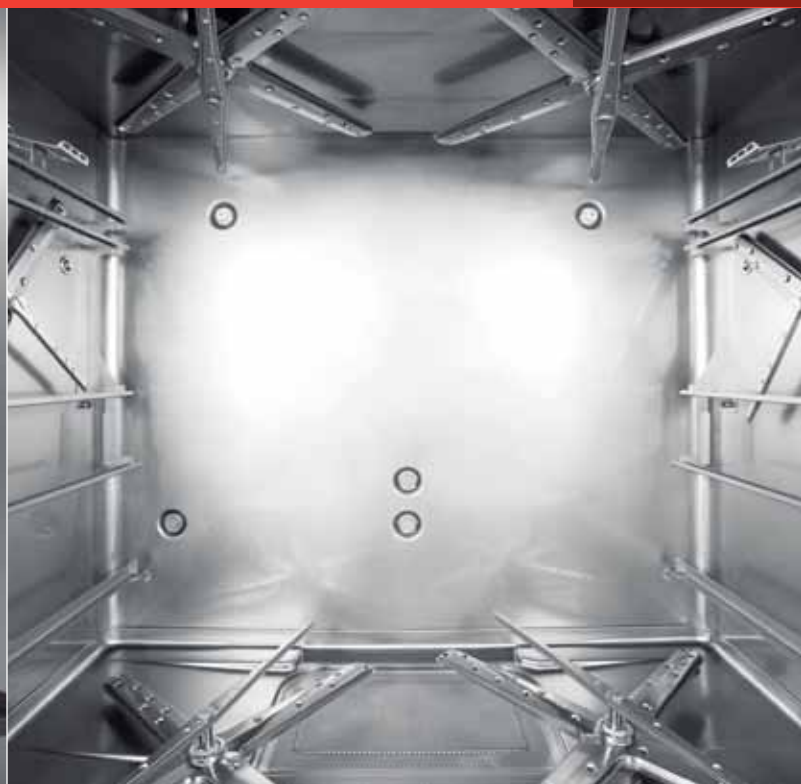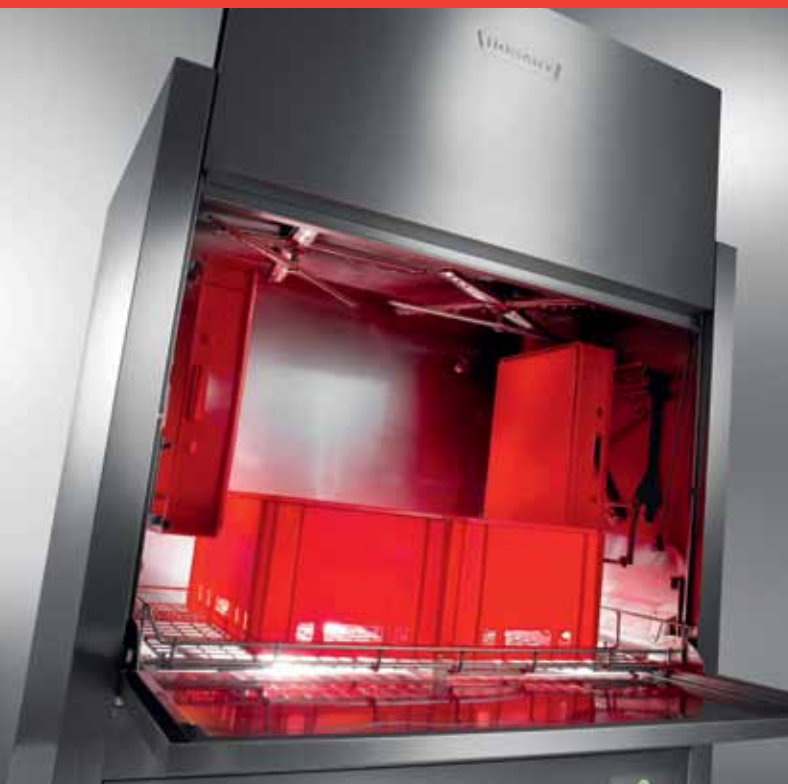

E-SAVE-VARMEGENVINDING

På almindelige industriopvaskemaskiner pumpes snarset ud af tanken sammen med en bestemt mængde vand efter hvert vaskeforløb. Spildevandet har en gennemsnitstemperatur på ca. 60 °C, og den energi, der er i vandet i form af varme, går således til spilde.

Med E-SAVE-varmegenvindingssystemet passerer det varme spildevand forbi det indkommende kolde vand i en varmeveksler, hvorved det kolde vand opvarmes til ca. 45 °C. Den energi, der kræves for at komme op på slutskylltemperatur på ca. 85 °C, reduceres – alt efter model – med helt op til 12,9 kWh, hvilket svarer til en årlig besparelse på op til ca. 26.500 kr.*

E-SAVE-varmegenvindingssystemet bruger den energi, der allerede er i maskinen, og reducerer derved driftsomkostningerne.

* baseret på 1,15 kr./kWh, 5t/dag, 365 dage/år, ved koldt vandstilslutning.

ØKONOMISK – MILJØVENLIG



En energibesparelse på op til ca. 26.500 kr. (alt afhængigt af model) med E-SAVE-varmegenvinding.

GENVINDING AF DEN OVERSKYDENE ENERGI (VARME LUFT) FRA MASKINEN

Systemet til genvinding af den overskydende energi (varme luft) fra maskinen kombineret med det indbyggede VAPOSTOP-system sikrer, at dampen i maskinen anvendes til opvarmning af det tilførte rene vand. Vandet føres gennem en varmeveksler, der øger temperaturen med ca. 20 °C, hvilket reducerer den mængde energi, der skal bruges til at opvarme slutskylllevandet, med op til 7,8 kWh, hvilket svarer til en årlig besparelse på op til ca. kr. 16.000.

ØKONOMISK – BESPARENDE

ÅRLIG BESPARELSE MED GENVINDING AF DEN OVERSKYDENE ENERGI


Operating days per year	Operation time per day			
	2	3	4	5
220	516 E	774 E	1,032 E	1,290 E
300	703 E	1,055 E	1,407 E	1,758 E
365	856 E	1,284 E	1,712 E	2,140 E

Beregningsgrundlag model UPT:
Drift ved fuld kapacitet med gennemsnitlig 30 kurve i timen (nomi-
nel kurvekapacitet). Elpris kr. 1,15 pr. kWh



Systemet til genvinding af den overskydende energi overfører varmen fra dampen til det tilførte vand.

HOBART

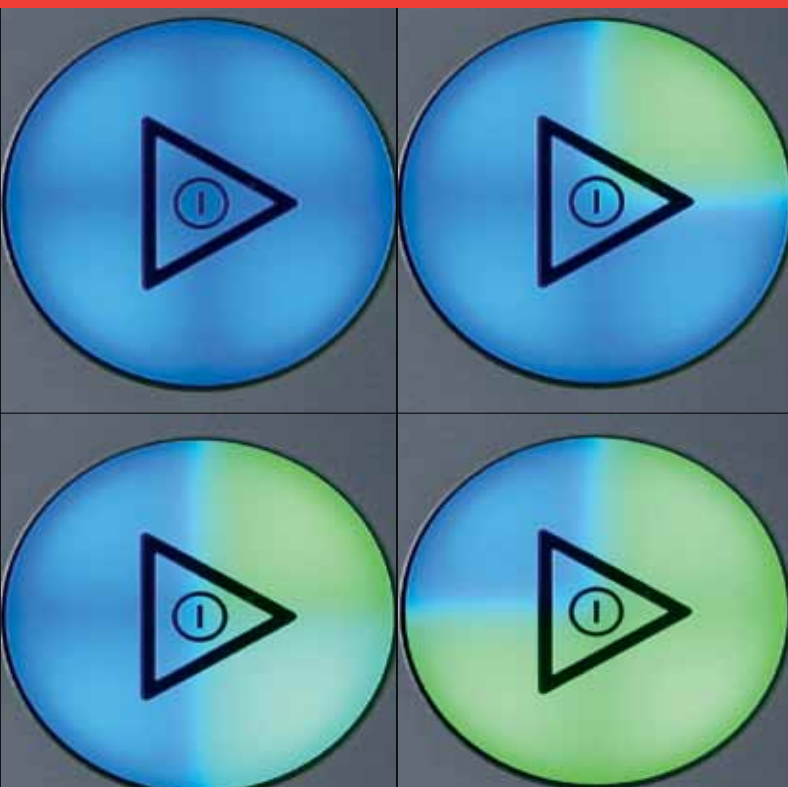

ACCURINSE-SKYLLESYSTEM

For at sikre at vaskegrejet vaskes ikke blot rent, men hygiejnisk rent, er det af afgørende betydning, at der er tilstrækkeligt med rent skyllevand, og at vandets temperatur er tilstrækkelig høj. I HOBARTS maskiner 'trækkes' skyllevandet gennem boosterens snarere end 'skubbes', og maskinerne er helt uafhængige af forsyningsstrykket. Herved forhindres det, at skyllevandet blandes med indkommende koldt vand. Alt afhængigt af programmet tilfører ACCURINSE-systemet præcist samme mængde rent vand med en temperatur på over 80 °C i hvert forløb for at sikre en perfekt hygiejnestandard. Hertil kommer, at ACCURINSE nedsætter forbruget af vand, energi, sæbe og afspændingsmiddel med op til 30 %.

	UP	Con- ventional model	UPT	Con- ventional model
GN* plates / day	300	300	500	500
GN* / Washing cycle	6	2	8	4
Washing cycles/day	50	150	63	125
Washing cycles/h	24	30	24	30
Labour time in h/ day	2,08	5,00	2,60	4,17
Working days / year	365	365	365	365
Labour time in h/ day	760	1825	951	1521
PREMAX savings in h	1065		570	

*530 mm x 325 mm x 200 mm (W x D x H)

SÆRDELES EFFEKTIV



De sidemonterede vaske- og skyllearme øger maskinens kapacitet mht. plastkasser og GN-kantiner.

PATENT
ANGEMELDET

SMARTRONIC – EN ENKELT KNAK KLARER DET HELE

Der er travlt i alle køkkener i dag, og det er derfor vigtigt for vores kunder, at deres opvaskemaskine er nem at betjene. Med SMARTRONIC betjenes maskinen ved hjælp af en enkelt knap, der med klare, letforståelige farver viser, hvor langt maskinen er nået i programmet. Det er kun de væsentligste funktioner såsom påfyldning af vand og opvarmning, vask og skyl, klar til brug og udpumpning af vand, der vises. Der er ingen risiko for fejlbetjening. Yderligere funktioner kan vises efter behov.

VISNING AF RESTERENDE TID

START-knappen viser på en letforståelig måde, hvor langt maskinen er nået i programmet. De fire felter på START-knappen lyser (med uret), efterhånden som programmet skrider frem. Selv når der er allermest travlt, kan personalet lynhurtigt se, hvor langt maskinen er, og dermed planlægge deres tid mere effektivt.

NEM BETJENING



Med det enkle SMARTRONIC-system er de vigtigste funktioner samlet i én knap – START-knappen.



START-knappen viser ved hjælp af letforståelige farver, hvor langt maskinen er nået i programmet. Grøn = klar til brug.

VAPOSTOP

Når man åbner en almindelig grovopvasker, strømmer der varm damp ud af maskinen. VAPOSTOP-systemet med indbygget genvinding af den varme luft er forsynet med en flertrins-ventilator, der sikrer, at den fugtmættede damp føres gennem en varmeveksler. Det betyder, at der ikke slipper damp ud, når lågen åbnes, hvilket gør det meget nemmere for personalet at tømme maskinen. Hertil kommer, at gæsterne i en bar f.eks. ikke generes af damp.

REFILL SIGNAL

For machines with external containers the integral low level signal indicates when detergent and rinse aid need refilling. This guarantees a perfect wash result every time.

GARANTERET DAMPFRI



Det patentanmeldte VAPOSTOP-system forhindrer, at der slipper damp ud af maskinen, når den tømmes og fyldes igen.

HOBART



NONSTOP-BLØDGØRINGSANLÆG (TILVALG)

Kalkaflejringer er en væsentlig årsag til dårlige vaskeresultater og maskinproblemer. Kalk på maskindele, i tanken og på varmelegemerne nedsætter effektiviteten, øger driftsomkostningerne og er årsag til driftsforstyrrelser. Desuden reduceres sæbens effekt betydeligt.


FILTERFØLER

Hvis der er meget snavs i maskinen, kan filteret stoppe til. Dette registreres af filterføleren, og der vises en advarsel på betjeningspanelet. Denne funktion er en hjælp til personalet og øger maskinens driftssikkerhed

PERMANENT CONTROL



Låget til saltbeholderen er let at skrue af, og takket være den store åbning er det nemt at fylde salt på NONSTOP-blødgøringsanlægget

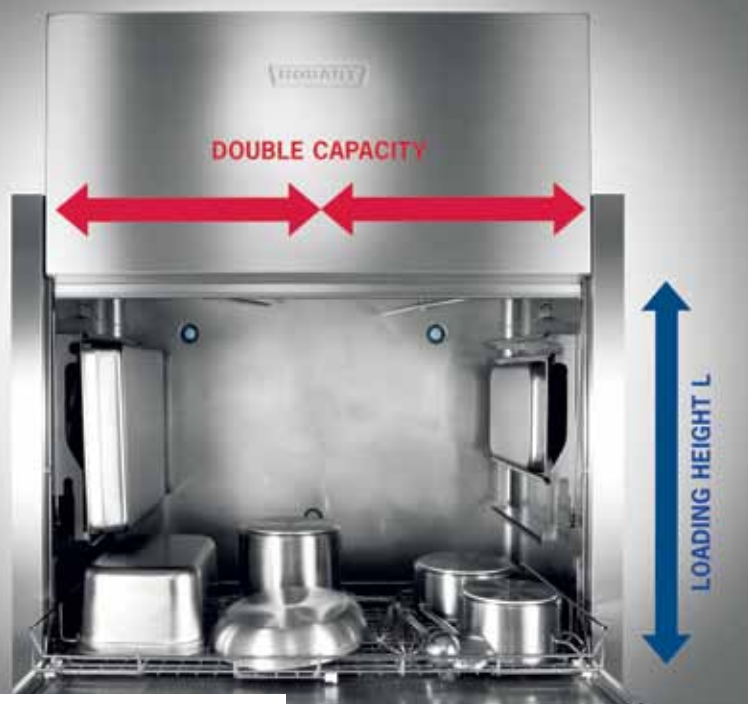

OPVASK MED HOBART

HYGIEJNEPROGRAM

En snavset opvaskemaskine kan ikke vaske rent. Med tiden kan der danne sig belægninger i maskinen i form af snavs, stivelse og kalk, hvilket fører til bakteriedannelse og dårlig hygiejne. Sammen med de specialudviklede INTENSIVE-tabletter fjerner HOBARTS ACTIVE-hygieneprogram effektivt disse belægninger fra vasketanken og kammeret. Resultatet er en ren maskine med en frisk duft.

HJÆLPEFUNKTION VED MANUEL RENGØRING

Maskinen er udstyret med en automatisk rengøringsfunktion. Dog er det af hygiejnemæssige årsager og for at øge opvaskemaskinens levetid vigtigt at rengøre maskinen indvendigt ved evt. at spule den med en vandslange. Ved at aktivere tømmeprogrammet kan vasketanken tømmes uden at starte maskinen igen.

SIKKER – GRUNDIG

En ren maskine garanterer perfekte vaskeresultater i det lange løb, lang levetid og optimal hygiejne



En ren maskine garanterer perfekte vaskeresultater i det lange løb, lang levetid og optimal hygiejne

INDFØRINGSHØJDE L

PREMAX-maskiner har større indføøringshøjde end gennemsnittet. Det betyder, at de (alt efter model) kan rumme op til fire brødkasser, store serveringsbakker og bageplader (600 x 800 mm).

DOBBELT KAPACITET

Model UPT er ideel til opvask af store mængder vaskegrej. Med dobbelt kapacitet kan den rumme op til 8 GN-kantiner (1/1), 4 brødkasser, 15 bageplader eller 5 EN-kantiner. Med denne model optimeres arbejdsgangen, og man undgår unødvendig ventetid.

STOR – FLEKSIBEL

PREMAX UP-serien giver optimal fleksibilitet.






EGENSKABER


MODEL	UP			UPT		
MODELTYPE	Frontlåge			Frontlåge		
Vaskegrej	Alle former for gryder, serveringsbakker, køkkenredskaber og 6 GN-kantiner (1/1); 4 EN-kantiner; 7 bageplader på op til 600 x 800 mm; 2 brødkasser			Alle former for gryder, serveringsbakker, køkkenredskaber og 8 GN-kantiner (1/1); 5 EN-kantiner; 15 bageplader på op til 600 x 800 mm; 4 brødkasser		
VASKERESULTAT						
GENIUS-X2-filtersystem	inklusive			inklusive		
ROTOR-X-vaskesystem	inklusive			inklusive		
ECOTHERM-varmelegeme	inklusive			inklusive		
POWER-PLUS-vaskeprogram	inklusive			inklusive		
PROOF-filterkontrollsystem	inklusive			inklusive		
Dampvask	inklusive			inklusive		
Sæben sprøjtes direkte på vaskegrejet	inklusive			inklusive		
ØKONOMI						
E-SAVE-varmegenvinding	tilvalg			tilvalg		
Genvinding af den overskydende energi	tilvalg			tilvalg		
ACCURINSE-SKYLLESYSTEM	inklusive			inklusive		
Sidemonterede vaske- og skyllearme	inklusive			inklusive		
BETJENING						
SMARTRONIC- enkeltknapsbetjening	inklusive			inklusive		
Indikator for resterende tid	inklusive			inklusive		
Refill-signal	inklusive			inklusive		
VAPOSTOP-låge	tilvalg			tilvalg		
NONSTOP-BLØDGØRINGSANLÆG 1)						
Filterføler	inklusive			inklusive		
ACTIVE-hygieneprogram	inklusive			inklusive		
Hjælpefunktion ved manuel rengøring	inklusive			inklusive		
Sæbe- og afspændingsmiddeldispenser	inklusive			inklusive		
FLEXIBILITY						
Dobbelt kapacitet				inklusive		
Indføreshøjde L	inklusive			inklusive		
EKSTRAUDSTYR	fitting equipment	Set 1 ML 71600	Set 2 ML 71601	fitting equipment	Set 1 ML 71656	Set 2 ML 71620
Basiskurv 01-510508-1	X	inkl i sæt	inkl i sæt			
Basiskurv 323741				X	inkl i sæt	inkl i sæt
Universalkurv 323753	X	inkl i sæt		X		inkl i sæt
Indsats til bageplader 323637	X		inkl i sæt	X		
Universalkurv C-01-07	X	inkl i sæt		X		inkl i sæt

UP

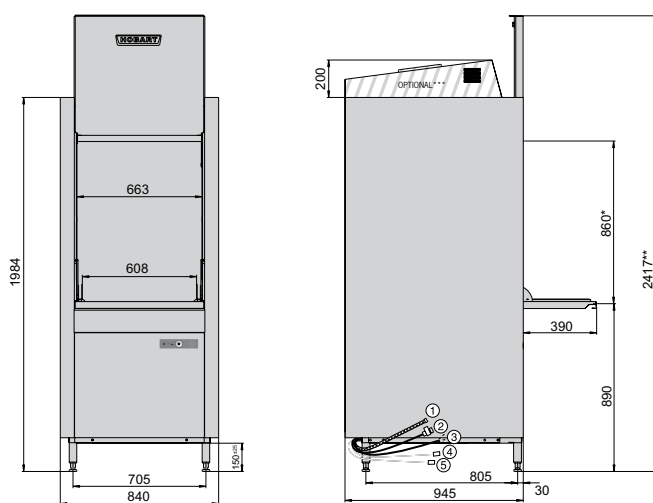

+/- 25 mm justerbare ben

UPT

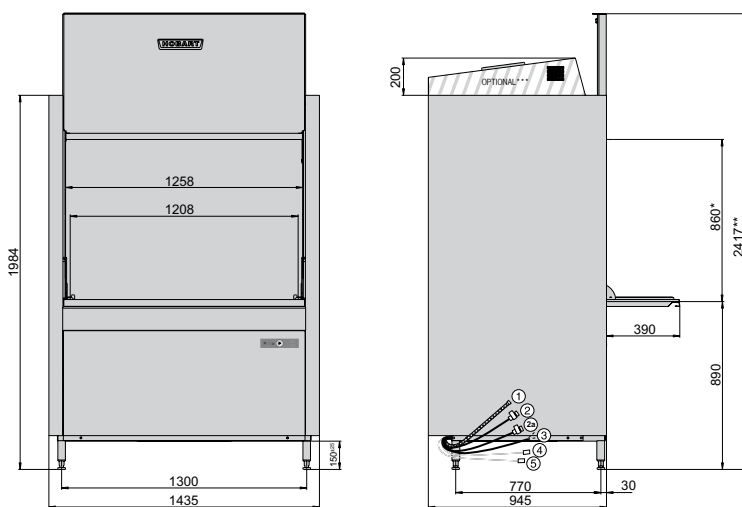

+/- 25 mm justerbare ben

* Indføringshøjden kan reduceres til 650 mm

** Maskinens højde kan reduceres til 2.200 mm med åben låge

*** Når maskinen er udstyret med "heat recovery"

- 1 Flexibel afløbsslange
- 2 Vandtilslutning
- 2a Vandtilslutning
- 3 Power cord
- 4 Hoses for detergent (optional) rinse agent



7 | TEKNISKE DATA

MODEL	UP	UPT
Programtider i sekunder [1]	150/280/400/>400	150/280/420/>420
Kapacitet [2]		
Antal vaskeforløb pr. time	24	24
Antal bakker pr. time	168 (600 x 800 mm)	360 (600 x 600 mm) 360 (600 x 800 mm)
GN 1/1	144 (530 x 325 mm)	192 (530 x 325 mm)
GN 2/1	72 (530 x 650 mm)	96 (530 x 650 mm)
Antal EN-kantiner pr. time	96 (400 x 600 mm)	120 (400 x 600 mm)
Antal brødkasser pr. time	48 (400 x 600 mm)	96 (400 x 600 mm)
Temperatur (°C)		
Vasketemperatur ca.	65	65
Skylletemperatur ca.	85	85
Tankkapacitet i liter	80	130
Vandforbrug pr. vask i liter	8	14
Forbrug af rent vand ved dampvask og med påføring af sæben direkte på vaskegrejet	8/9/14	14/17/25
Pumpekapacitet i kW/l/min.	2.7/1,300	2 x 2.7/2 x 1,300
Varmeeffekt i kW		
Tank	3.3	6
Booster kW	15/9	18
Samlet effekt i kW	18.2/15.4	24.2
Sikring i A	3 x 35/3 x 25	3 x 50
Mærkespænding i V/Hz/N-PE	400/50/3	400/50/3
Mål i mm		
Bredde	840	1,435
Dybde	945	945
Højde	1,984	1,984
Højde med åben låge	2,417	2,417
Indføringshøjde	840	825
Kurvestørrelse	600 x 760	1,240 x 700

TREDOBBELT KAPACITET

Fastbrændt ost fra lasagne og diverse indtørrede rester er hverdagskost, for så vidt angår retter tilberedt i GN-kantiner.

Et lignende problem kendes fra bagerier, hvor det er praktisk taget umuligt helt at undgå fastbrændte rester på bageplader.

Og når slagterier efter nogle dage får GN-kantiner retur fra cateringfirmaer, er eventuelle madrester mere eller mindre indtørrede.

Vores innovative og højteknologiske PREMAX UP-opvaskere med f.eks. dampvask og påføring af sæbe direkte på vaskegrejet fjerner uden problemer indtørrede og fastbrændte rester.

Resultatet er: hygiejnisk rene gryder, pletter, pander, plastkasser, kantiner og bageplader.





ANDRE MODELLER

Hætteopvaskemaskine, med eller uden automatisk hætte

ANTAL KURVE PR./T. 70. Flere varianter.



Underbords opvaskemaskine med afkondensering.

Antal kurve pr./t. 40. FLERE VARIANTER



Tunnelopvaskemaskine, den mest økonomiske på markedet. Antal kurve pr./t 320. Mange varianter.



ANDRE MODELLER

Kasse opvasker
Antal kasser pr./t. 300



Fingerbåndsmaskine, mange forskellige varianter.



WAREWASHING

COOKING

FOOD PREPARATION

WASTE TREATMENT

SERVICE

HOBART SCANDINAVIA APS
HÅNDVÆRKERBYEN 27
2670 GREVE, DANMARK
Phone +45 4390 5012
Fax +45 4390 5002

email: salg@hobart.dk
www.hobart.dk

EFFICIENT – RELIABLE – INNOVATIVE

Member of the ITW Food Equipment Group Europe



The details given in this leaflet are correct as of 07/2010. We reserve the right to technical or design modifications.

PR0710-721-Ke