



Håndtørderen er genopfundet.

Nogle håndtørre har ikke forandret sig meget i over 60 år. Dyson Airblade™ er en ny type håndtørre, der tørrer hænderne med en kraftig luftstrøm. Det er den hurtigste og mest hygiejniske håndtørre.

Hurtigste tørretid

Dyson Airblade™ tørrer hænderne på blot 10 sekunder ved at udsende trykluft med en hastighed på mere end 640 km/t gennem en åbning med samme bredde som en øjenvippe (0,3 mm).

Den mest hygiejniske håndtørre

Et HEPA-filter renser luften, før den blæses ud på hænderne. Med en hurtig tørretid er det også mindre sandsynligt, at brugerne forlader badeværelset med våde hænder, og derved kan overføre evt. kontamination.

Sparer energi

En ny type digital motor, en kortere tørretid og ingen varmeelementer betyder, at Dyson Airblade™ bruger op til 80 % mindre energi end de fleste andre håndtørre. Dette er også mere miljøvenligt end at bruge papirhåndklæder.


Økonomisk

Dyson Airblade™ kombinerer høj driftssikkerhed, lav vedligeholdelse, energieffektivisering og bruger derfor op til 80 % mindre energi end traditionelle håndtørre og koster over 97 %* mindre i anvendelse end papirhåndklæder.

* Baseret på 200 tørreforløb pr. dag over 12 måneder og DKK 0.074 pr. papirhåndklæde og 2 papirhåndklæder pr. tørring.



dyson airblade

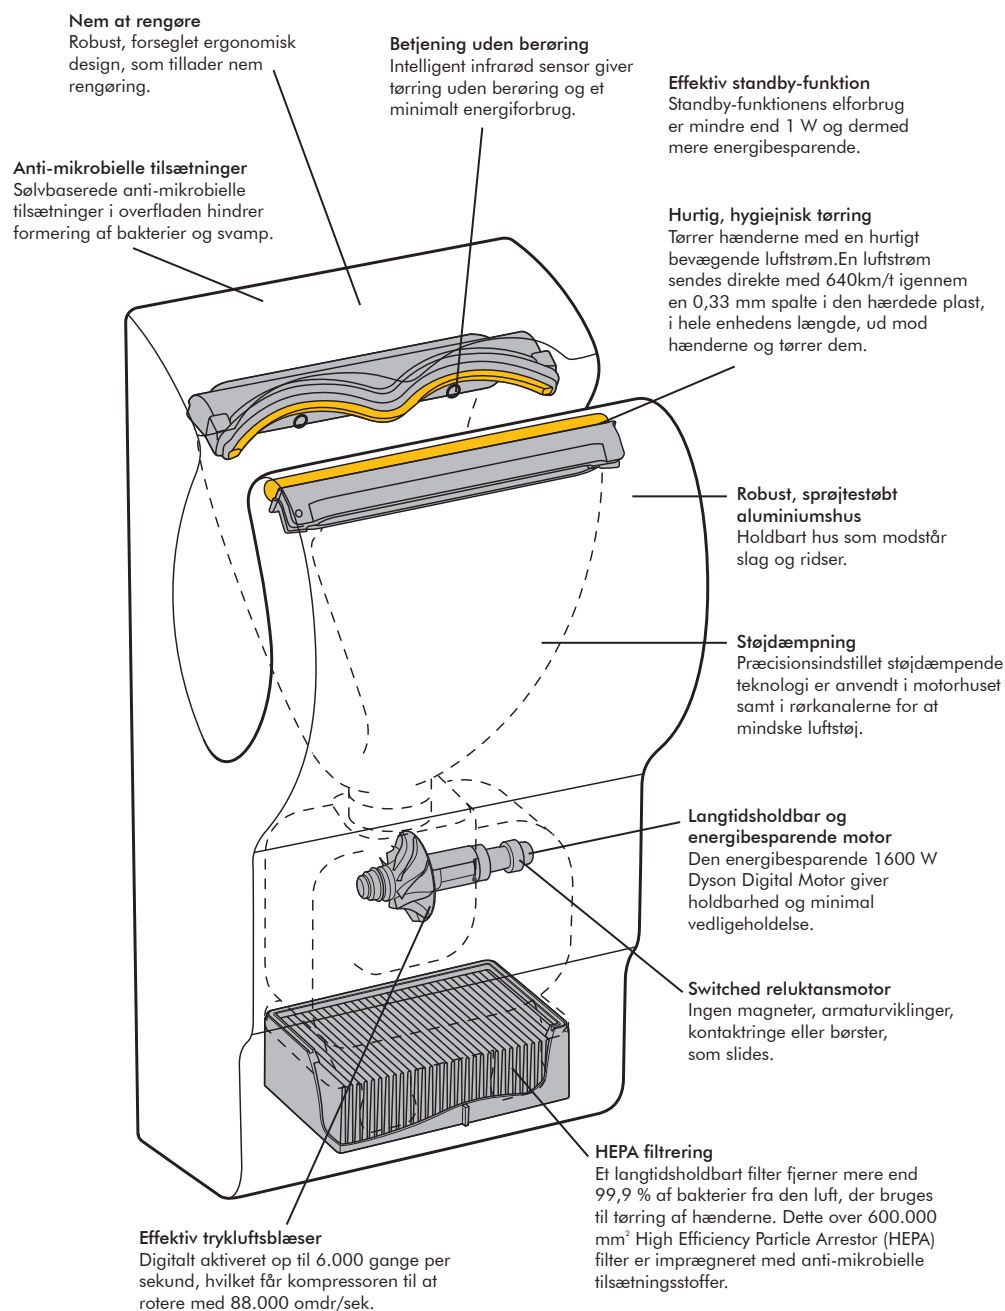

AB01 Tekniske specifikationer

Tørretid	Tørring af hænder tager 10 sekunder. Måling til NSF protokol P335. Lufthastighed 640 km/t.
Filtrering	HEPA-filteret giver ren luft. Langtidsholdbart, antibakterielt HEPA H12 filter. Effektiv luftfiltrering 99,5 % @ MPPS
Motor	Dyson Digital Motor (DDM) Lang levetid, energivenligt design med reluktanstænding Maskinen drives ved 1600 W Motorhastighed 88.000 omdr/min Luftgennemstrømning er 37 std l/s
Energiforbrug	Samlet årligt energiforbrug er 305 kw (200 tørringsforløb per dag)
Støjdæmpning	Præcist indstillet lydæmpende teknologi for mindsket støj Vurderet lydstyrke 85 dB(A)
Sensorer	Infrarøde sensorer til betjening uden berøring Sensortype Reflekterende infrarød Pausetid efter 30 sekunder
Strømforsyning	Maskinens strømforbrug er 230 V AC Ampere 7A AC Forsyningsfrekvens 50 Hz Standby strømforbrug er mindre end 1W
Materialer	Robust, holdbar, modstår hærværk, modstår ridser, er nem at rengøre Pressestøbt aluminiumshus og udvendigt, antibakterielt behandlet plastik og gummi Overfladebelægning Ridsefast, lak med antibakterielle tilsætningsstoffer
Beskyttelse mod vandindtrængning	IPX5
Installationshøjde	Det øverste af enheden (fra gulvet) Mænd 1048 mm Kvinder 973 mm Børn / Handicappede 873 mm Montering af støtte (fra gulvet) Mænd 990 mm Kvinder 915 mm Børn / Handicappede 815 mm Bunden af enheden (fra gulvet) Mænd 408 mm Kvinder 333 mm Børn / Handicappede 233 mm
Mål	Mål Højde 640 mm x Bredde 305 mm x Dybde 250 mm Uemballeret vægt 14,5 kg
Logistik	Kassens mål Højde 740 mm x Bredde 365 mm x Dybde 315 mm Emballeret vægt ca. 18 kg Palleantal 9 Serienummeret begynder med ABO1
Garanti	Garanti 5 års garanti eller 350.000 tørringsforløb, med 1 års arbejdsgaranti
Billiget af	RIPH (Royal Institute of Public Health) British Skin Foundation NSF (National Sanitation Foundation)
Produktcertificering	EU TUVgs godkendt til IEC/EN60335-1 og IEC/EN60335-2-23
EAN	502 515 500 6962