


## DRIKKEVANDSKØLER JET-A

### HUSK AT PÅFYLDE CA. 2 LITER VAND PÅ ISBANK – FØR OPSTART!

- Tilslut vedlagte slange til vandforsyningen, samt til fittings for isbank – gul pil!
- Påfyld isbank, indtil vand fremkommer i det gennemsigtige rør, op til referencemærket. Luk for vandet!
- Afmonter forsigtigt vandrør fra isbank, ved at skubbe skærering indad, og afprop med rød fitting.
- Tilslut vandforsyning til indgående vand, rød pil!
- Åbn for vandet og test for lækager.
- Indstil termostat til position 4-6 (sommer 5-6)
- Tænd for el.
- Tap nedkølet vand, indtil alt luft er ude af systemet. Aftap i ca. 1 minut på hver knap (funktion)

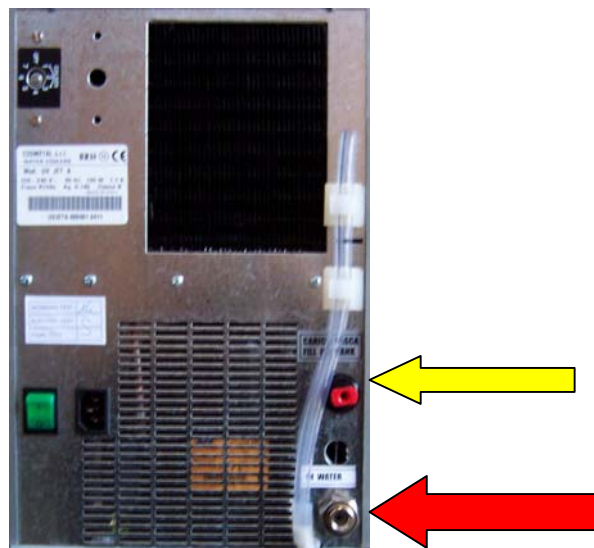

Det anbefales i forbindelse med installationen, at anvende:

1. stk. Aqua-stop sikkerhedsventil
1. stk. Filter-stopphane tilsluttet vandforsyningen.

HUSK: Max: 3 Bar, ved højere tryk monteres trykreduktionsventil.

**Min.: 1 Bar.**