

Bemærk venligst følgende:

Denne betjeningsvejledning er til brug af loggeren på stedet. Ønsker du at justere eller programmere dataloggeren, læs instruktionsmanualen der følger med startpakken.

Standarder

Testo 174 overholder retningslinierne i overensstemmelse med 89/336/EEC.

Testo 174 overholder også retningslinierne i overensstemmelse med EN 12830 standard:

Velegnet til: S (Lager), T (Transport)

Sted: C (Fødevarelagre og distributionssystemer)

Nøjagtighed klasse: 1

Måleområde: -30 to +70 °C

Sikkerhedsinstruktioner


Læs venligst nedenstående sikkerhedsinstruktioner nøje igennem:

- Brug aldrig testo 174 til at måle på strømførende dele! Specielt stikket til at udlæse data, på bagsiden af dataloggeren, bør ikke komme i kontakt med strømførende dele.
- Dataloggeren bør kun arbejde indenfor de parametre, der er angivet i de tekniske data.
- Benyt dataloggeren med omtanke.
- Dataloggeren bør kun åbnes, hvis den skal vedligeholdes og det er nøje beskrevet i betjeningsvejledningen.
- Der skal aldrig tilføres ekstra strøm.
- Når testo 174 datalogger ikke længere er funktionsdygtig, kan du returnere den til os, og vi vil sørge for, den bliver bortskaffet på forsvarlig vis.

Garanti

2 år.

Display

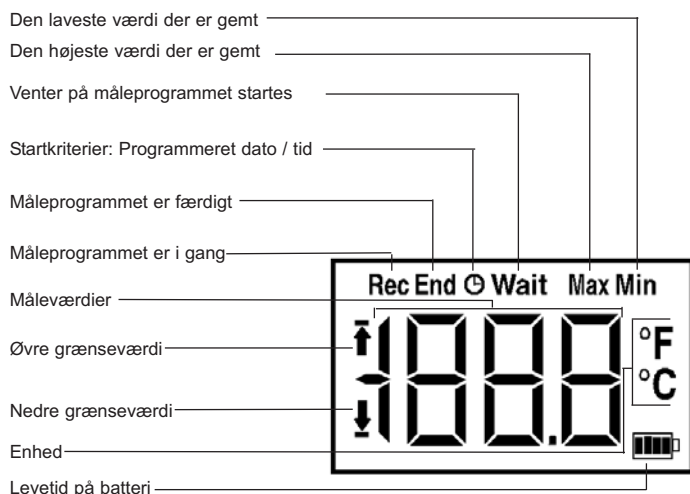


* Blinker: Den programmerede alarmgrænse er nået

Lyser hele tiden: Den programmerede alarmgrænse er overskredet

Levetid på batteri

Symbol	Kapacitet
	75 til 100%
	50 til 75%
	25 til 50%
	10 til 25%
	<10%
	Batteri er tomt ► Udlæs data ► Skift batteri

Betjening

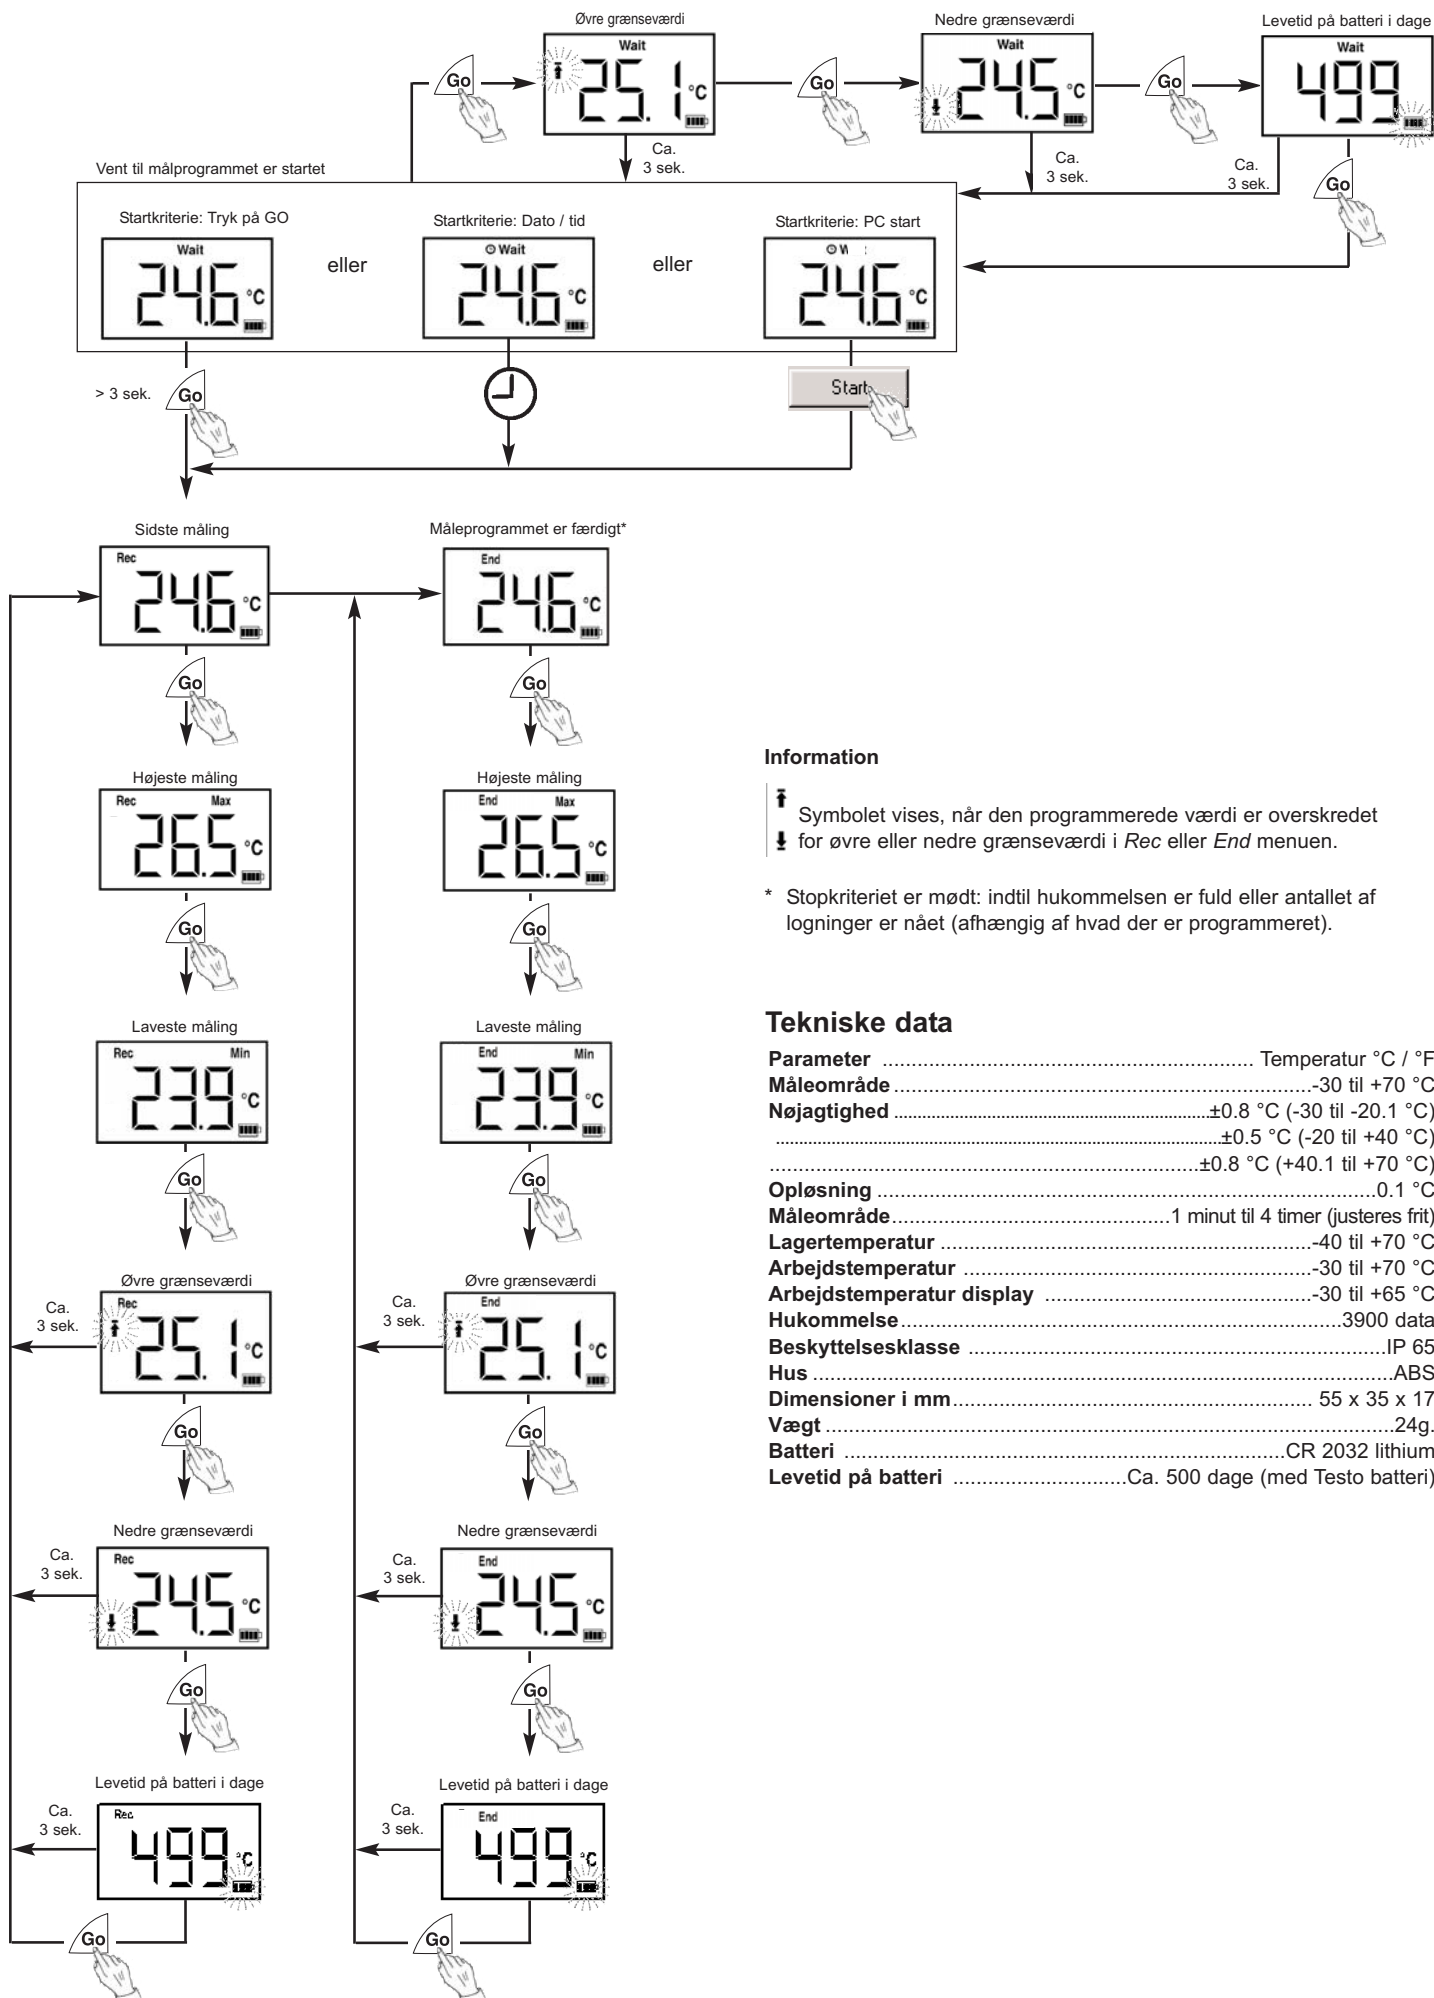

Information

- Symbolen vises, når den programmerede værdi er overskredet for øvre eller nedre grænseværdi i Rec eller End menuen.

* Stopkriteriet er mødt: indtil hukommelsen er fuld eller antallet af logninger er nået (afhængig af hvad der er programmeret).

Tekniske data

Parameter	Temperatur °C / °F
Måleområde	-30 til +70 °C
Nøjagtighed	±0.8 °C (-30 til -20.1 °C)
	±0.5 °C (-20 til +40 °C)
	±0.8 °C (+40.1 til +70 °C)
Opløsning	0.1 °C
Måleområde	1 minut til 4 timer (justeres frit)
Lagertemperatur	-40 til +70 °C
Arbejdstemperatur	-30 til +70 °C
Arbejdstemperatur display	-30 til +65 °C
Hukommelse	3900 data
Beskyttelsesklasse	IP 65
Hus	ABS
Dimensioner i mm	55 x 35 x 17
Vægt	24g
Batteri	CR 2032 lithium
Levetid på batteri	Ca. 500 dage (med Testo batteri)