

1
ÅRS
GARANTI



sn❄wflake

– et nyt subbrand fra Gram Commercial, der tilbyder
KØL OG FRYG AF HØJ KVALITET TIL ATTRAKTIVE PRISER

sn❄flake

Lige i hjertet – til det

I en travl hverdag i det professionelle køkken er det vigtigt at du kan stole på dine køle- og fryseskabe. De skal være designet til at opfylde alle behov, når det gælder **holdbarhed** og **nem rengøring** og samtidig have **praktiske detaljer** som letter den daglige arbejdsgang.



holdbarhed

Professionelle køle- og fryseskabe skal holde til meget! I det travle køkkenmiljø går tingene ofte stærkt, og skabene udsættes for hård daglig belastning. Derfor er det vigtigt med nem tilgang til reservedele eller service, hvis behovet opstår. Netop holdbarhed er nøgleordet. **SNOWFLAKE®** kabinettet og døren er konstrueret med robuste metal indlæg præcis dér, hvor de udsættes for den hårdeste behandling – som f.eks. bag hængsler og ved hyldebærerne.



nem rengøring

Glatte overflader i rustfrit stål og så få kanter og fremspring som muligt letter rengøringen både ind- og udvendigt. Bunden af skabet afsluttes med afrundede kanter. Både hylder og bæreskinner samt dørens tætningsliste er nemme at ta' ud – helt uden brug af værktøj – så de kan rengøres uden for skabet.



praktiske detaljer

Døren er vendbar (K/F 605) og er udstyret med lås og integreret dørhåndtag. De fleksible og kipsikre bæreskinner giver mulighed for hhv. 7 (K/F 605) og 14 (K/F 1305) hylder pr. skab og kan anvendes til 2/1 GN bakker. Den elektroniske styring viser skabets temperatur og er nem at indstille til ønsket temperatur. Automatisk afrimning med genfordampning af tøvand – er selvfølgelig standard på hele serien.



SNOWFLAKE 605



Authorised User No. 00114

travle professionelle køkken.

Med den nye produktserie **SNOWFLAKE®**, opfylder Gram Commercial køkkenets grundlæggende behov for køl og frys og viser samtidig, at energivenlige produkter kan kombineres med stor funktionalitet og konkurrencedygtige priser. **SNOWFLAKE®** hæver sig dermed over andre standard køle- og fryseskabe på markedet.



SNOWFLAKE 1305

- 600 og 1200 liters 2/1 GN køle- og fryseskabe designet til daglig hård belastning i det professionelle køkken – med en omgivende temperatur på max. +43°C
- Udstyret med hhv. 3 (K/F 605) og 6 (K/F 1305) robuste grå rengøringsvenlige trådhylder som standard
- Dørlås
- Rustfrie udvendige og indvendige sider samt bund
- Vendbar dør (K/F 605)
- Effektivt lufledesystem sikrer en ensartet og korrekt temperatur fra top til bund i hele skabet

**KØL OG FRYS AF HØJ KVALITET
TIL ATTRAKTIVE PRISER**



1



2



3



4



5

1. **Robuste trådhylder** – og rustfri væg- og bæreskiner til både 2/1 GN (køle- og fryseskabe) og 1/1 GN (køleborde) bakker.
2. **Præcis elektronisk styring** – med digital temperaturvisning.
3. **Kompressor panel** – er let tilgængeligt. (Køle- og fryseskabe, foto af 605 kabinet)
4. **LED belysning** som tænder, når døren åbnes. Dørlås er standard. (Køle- og fryseskabe)
5. **Aftagelige tætningslister på dør og skuffer** sikrer nem rengøring.
6. **Nem adgang fra front** – til vedligeholdelse af kølesystem samt rengøring/udskiftning af luftfilter.
7. **Rustfri stål både ind- og udvendigt**, incl. skuffeindsatser. Den indvendige bund er udformet som spildbakke.
8. **Skuffer (valgmulighed)** til køleborde.

Kombinér lave omkostninger med høj funktionalitet!

Serien af 1/1 GN **SNOWFLAKE® køleborde** har udvidet temperaturområde (-2/+8°C), og giver mulighed for at kombinere med skuffesæt 2/2 eller 3/3.

Kølebordene er designet til at sikre **optimal luftcirkulation**. Nedkølet luft cirkulerer rundt i hele bordet, og sikrer en ensartet og korrekt temperatur i hele kabinettet.

- 2, 3 eller 4-dørs sektioner og et bruttoindhold fra 234 til 495 ltr., designet til hård daglig belastning i det professionelle køkken med en omgivende temperatur på max. +43°C
- Kombinér dørsektioner med skuffesæt 2/2 og 3/3
- Plan bordplade eller bordplade med 100 mm bagkant som forhindrer spild ned bagtil.
- Rustfrie udvendige og indvendige sider samt bund
- Udstyret med 2 robuste grå rengøringsvenlige trådhylder pr. sektion som standard
- Selvlukkende dør – med mulighed for dørlås



sn❄flake



2/1 GN






Tekniske specifikationer	K 605 *	F 605 *	K 1305	F 1305
Temperaturområde	+2/+8°C	-22/-10°C	+2/+8°C	-22/-10°C
B x D x H (incl. ben)	695 x 855 x 2010 mm		1390 x 855 x 2010	
B x D x H (incl. hjul)	695 x 855 x 2000 mm		1390 x 855 x 2000	
Rumindhold, brutto	594 l		1230 l	
Klimaklasse	5		5	
Kølemiddel	R290		R290	
Isolering	Kabinet 60 / Dør 50 mm (cyclopentan)		Kabinet 60 / Dør 50 mm (cyclopentan)	
El-tilslutning (R290)	230 V, 50 Hz		230 V, 50 Hz	
El-tilslutning (R134a/R404A)	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50 Hz
Vægt, brutto	113 kg	120 kg	249 kg	255 kg
Energi forbrug ved +25°C omgivende temperatur	2,0 kWh/24h (R290) 2,1 kWh/24h (R134a)	3,0 kWh/24h (R290) 4,2 kWh/24h (R404A)	Oplysningen forelå ikke på tidspunktet for trykning af denne brochure	Oplysningen forelå ikke på tidspunktet for trykning af denne brochure
Energieffektivitetsindex *	12,67	30,79	–	–



1/1 GN



Tekniske specifikationer	K 1205	K 1605	K 2005
Antal døre / sektioner	2	3	4
Temperaturområde	-2/+8°C	-2/+8°C	-2/+8°C
B x D x H (incl. ben)	1182 x 700 x 835-900	1633 x 700 x 835-900	2084 x 700 x 835-900
B x D x H (incl. hjul)	1182 x 700 x 855	1633 x 700 x 855	2084 x 700 x 855
Rumindhold, brutto	234 l	364 l	495 l
Klimaklasse	5	5	5
Kølemiddel	R290		
Isolering	50 mm (cyclopentan)		
El-tilslutning (R290)	230 V, 50 Hz		
El-tilslutning (R134a)	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50 Hz
Vægt, brutto	119 kg	153 kg	184 kg
Energiforbrug ved +25°C omgivende temperatur	Oplysningen forelå ikke på tidspunktet for trykning af denne brochure		

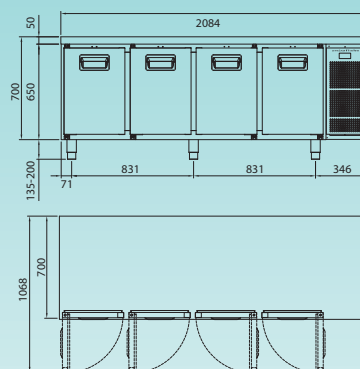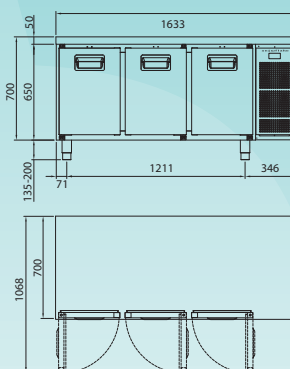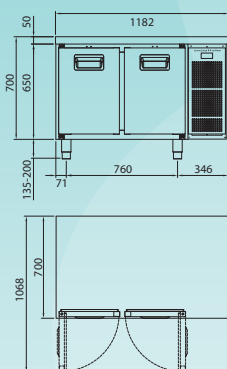

Fundamentale krav til dit cook-chill køkken.



SNOWFLAKE SKF 40



SNOWFLAKE SKF 20

De nye **SNOWFLAKE® SKF** blæstkølere / -frysere opfylder de basale krav til dit cook-chill køkken, og letter den daglige arbejdsgang.



fødevarerikkerhed / -kvalitet

SNOWFLAKE® SKF bringer kernetemperaturen på tilberedt mad gennem højrisiko temperaturområdet mellem +70°C til +10°C på kort tid. Derved bevares både smag, udseende og vitaminer samtidig med at holdbarheden forlænges.

– også velegnet til indfrysning af iscreme!



nem rengøring

Glatte rustfri overflader samt vandtætte, afrundede hjørner indvendig. Let adgang til rengøring af kondensatorfilter via aftageligt bundpanel. Hyldebærere og vægskinner er let aftagelige. Også døren har en let aftagelig magnetisk tætningsliste.



praktiske detaljer

Topplaceret kontrolpanel (SKF 20) er en ergonomisk god løsning. Døren er vendbar. Benene kan justeres i højden (103-135 mm). Aftagelige vægskinner med 60 mm afstandsintervaller, hvor hylderne passer til 1/1 GN og 400 x 600 bageri plader.

Tekniske specifikationer

	SKF 20	SKF 40
Nedkøling	20 kg fra +70°C til +3°C på 90 min	42 kg fra +70°C til +3°C på 90 min
Indfrysning	12 kg fra +70°C til -18°C på 4 timer	25 kg fra +70°C til -18°C på 4 timer
B x D x H, udvendig	745 x 700 x 1000	800 x 830 x 1750
B x D x H, indvendig	620 x 600 x 370	660 x 700 x 780
Kølekapacitet ved -25°C/+45°C	813 Watt	2345 Watt
El-tilslutning	230 V, 1N-/50 Hz	400 V, 3N-/50 Hz
Tilslutningseffekt	1350 Watt	3500 Watt
Ampereforbrug, i drift	8 A	17 A
Kølemiddel	R404A	
Isolering	60 mm	75 mm
Vægt, brutto	130 kg	194 kg

8-knaps kontrol panel

– bl.a. med genveje til nedkøling eller indfrysning på tid eller med varespyd, afrimning mv.



snowflake

Gram Commercial A/S
Aage Grams Vej 1 · DK-6500 Vojens
Tel.: 73 20 12 20 · Fax: 73 20 12 01
info@gram-commercial.com