




# FORFRA

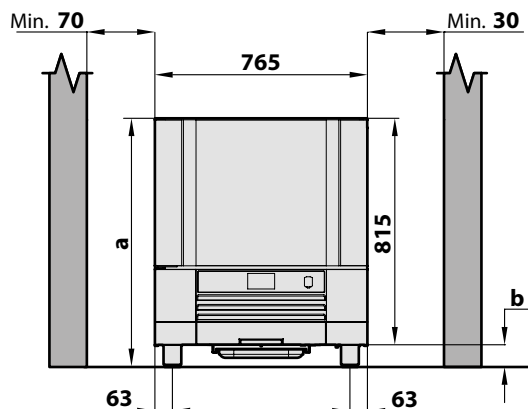

# FRA SIDEN

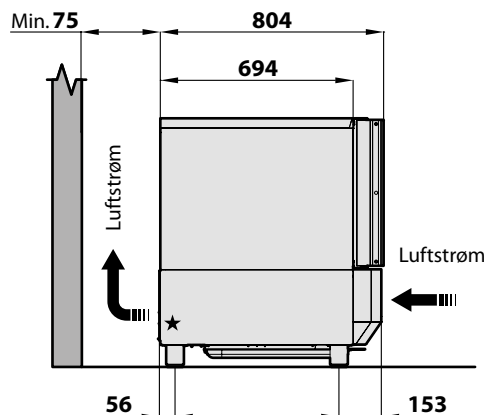

# OPPEFRA

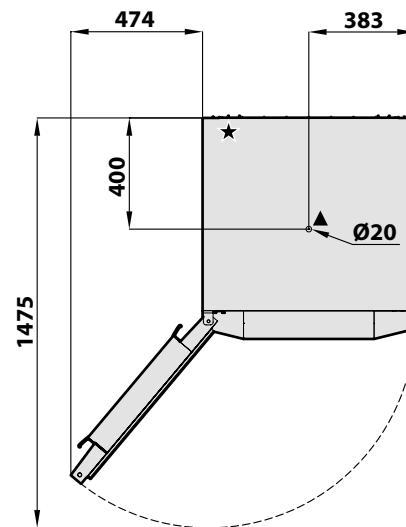

- ★ Strømkabel
- ▲ Afløbsrør ø20mm


## HØJDE

|             |    | a   | b      |
|-------------|----|-----|--------|
| Standardfod | mm | 895 | 80÷115 |
| Nedre fod   | mm | 875 | 60÷80  |
| Hjul        | mm | 913 | 98     |


## UDBYTTE

|                                                       |    |    |
|-------------------------------------------------------|----|----|
| Kapacitet cyklus til hurtig afkøling (90 / +3° C) *   | Kg | 18 |
| Kapacitet cyklus til hurtig frysning (90 / -18° C) ** | Kg | 15 |

\*: inden 90 min. \*\*: inden 240 min.

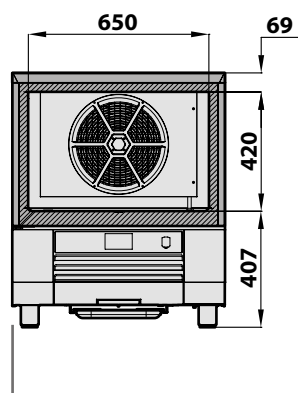

# INDENFRA

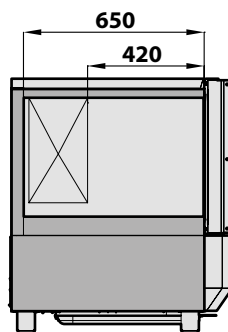

| Model                                               |       | 220-240V<br>1N+PE |      | 200V 2+PE<br>208V 2+PE |      |
|-----------------------------------------------------|-------|-------------------|------|------------------------|------|
|                                                     |       | 50Hz              | 60Hz | 50Hz                   | 60Hz |
| Samlet vurdering                                    | KW    | 1,3               |      | 1,3                    |      |
| Strømforbrug                                        | A     | 6,2               |      | 6,8                    |      |
| Strømkabel afsnit                                   | mm²   | 4G2,5             |      | 3G12AWG                |      |
| Gastype                                             |       | R404A             |      |                        |      |
| Gas belastning                                      | kg    | 0,60              |      |                        |      |
| Køleskabs udbytte (-10° C evap. / +40° C kond.)     | W     | 1458              | 2681 | 1458                   | 2681 |
| Kondensator udbytte (-10° C evap. / +40° C kond.)   | W     | 2248              | 2692 | 2248                   | 2692 |
| Nettovægt                                           | Kg    | 115               |      |                        |      |
| Bruttovægt                                          | Kg    | 130               |      |                        |      |
| Indre volumen resultatcelle                         | l     | 114,66            |      |                        |      |
| Emballagestørrelser (B x H x L)                     | mm    | 1016 x 975 x 855  |      |                        |      |
| Emballage volumen                                   | m³    | 0,847             |      |                        |      |
| Maksimum rumtemperatur                              | °C    | 32                |      |                        |      |
| Minimum luftcirkulation                             | m³/h  | 800               | 1000 | 800                    | 1000 |
| Kompressorstøj @ 5 m (-10° C evap. / + 45° C kond.) | dB(A) | 58                |      |                        |      |

**IRINOX**

Mod.: ICY S

Cod.: IF0510000

Ed.: 31/12/2015 Rev.: 00