




FORFRA

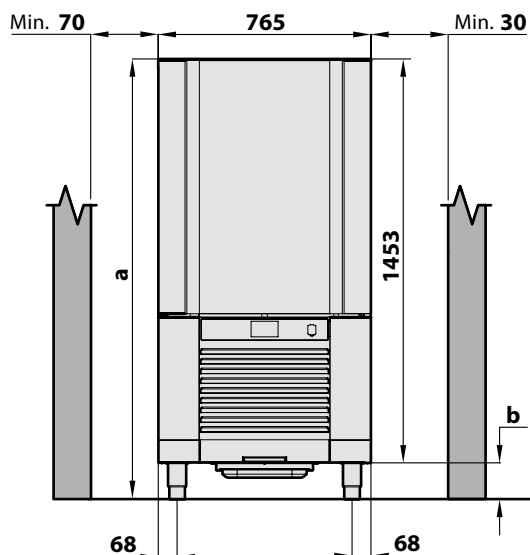

FRA SIDEN

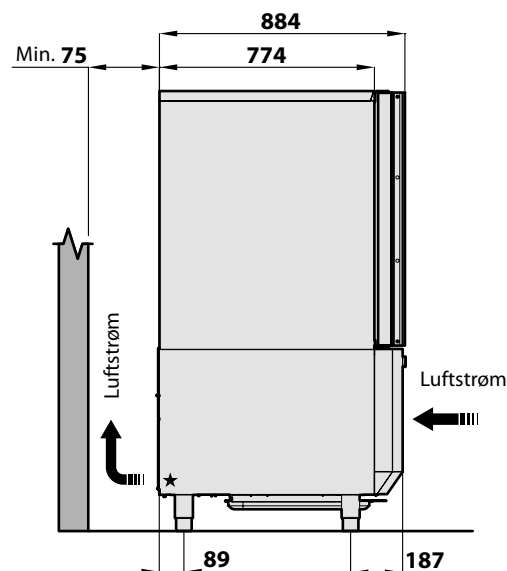

OPPEFRA

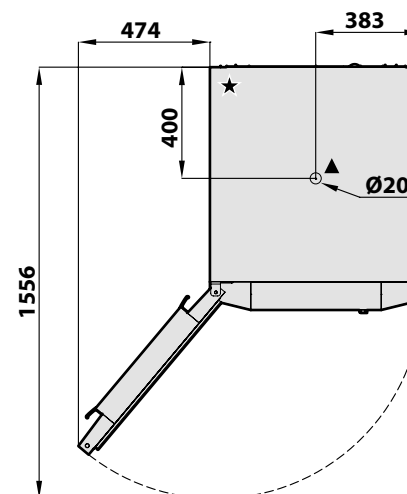

- ★ Strømkabel  
▲ Afløbsrør ø20mm


## HØJDE

|             |    | a    | b       |
|-------------|----|------|---------|
| Standardfod | mm | 1568 | 115÷165 |
| Nedre fod   | mm | 1533 | 80÷115  |
| Hjul        | mm | 1608 | 155     |


## UDBYTTE

|                                                       |    |    |
|-------------------------------------------------------|----|----|
| Kapacitet cyklus til hurtig afkøling (90 / +3° C) *   | Kg | 38 |
| Kapacitet cyklus til hurtig frysning (90 / -18° C) ** | Kg | 35 |

\*: inden 90 min. \*\*: inden 240 min.

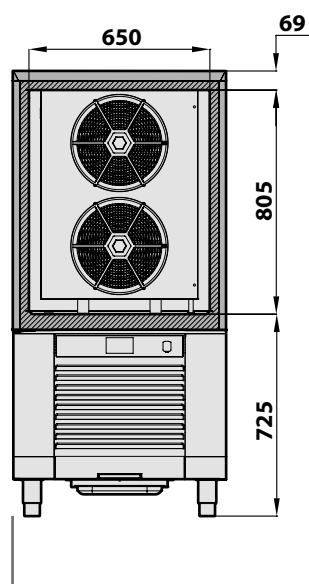

INDENFRA

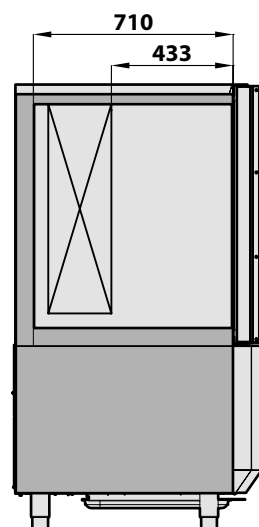

| Model                                               |                   | 400V<br>3N+PE    |      | 200V 3+PE<br>208V 3+PE |      | 230V<br>3+PE |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|------|------------------------|------|--------------|
|                                                     |                   | 50Hz             | 60Hz | 50Hz                   | 60Hz | 60Hz         |
| Samlet vurdering                                    | KW                | 2,70             |      | 3,00                   |      | 3,00         |
| Strømforbrug                                        | A                 | 4,40             |      | 8,70                   |      | 8,90         |
| Strømkabel afsnit                                   | mm <sup>2</sup>   | 5G2,5            |      | 4G10AWG                |      | 4G2,5        |
| Gastype                                             |                   | R404A            |      |                        |      |              |
| Gas belastning                                      | kg                | 1,70             |      |                        |      |              |
| Køleskabs udbytte (-10° C evap. / +40° C kond.)     | W                 | 3987             | 4805 | 3987                   | 4805 | 4805         |
| Kondensator udbytte (-10° C evap. / +40° C kond.)   | W                 | 5871             | 7008 | 5871                   | 7008 | 7008         |
| Nettovægt                                           | Kg                | 200              |      |                        |      |              |
| Bruttovægt                                          | Kg                | 215              |      |                        |      |              |
| Indre volumen resultatcelle                         | l                 | 226,6            |      |                        |      |              |
| Emballagestørrelser (B x H x L)                     | mm                | 1710 x 975 x 855 |      |                        |      |              |
| Emballage volumen                                   | m <sup>3</sup>    | 1,425            |      |                        |      |              |
| Maksimum rumtemperatur                              | °C                | 32               |      |                        |      |              |
| Minimum luftcirkulation                             | m <sup>3</sup> /h | 3100             | 3700 | 3100                   | 3700 | 3700         |
| Kompressorstøj @ 5 m (-10° C evap. / + 45° C kond.) | dB(A)             | 77               |      |                        |      |              |

IRINOX

Mod.: ICY M

Cod.: IF1010000

Ed.: 31/12/2015 Rev.: 00