

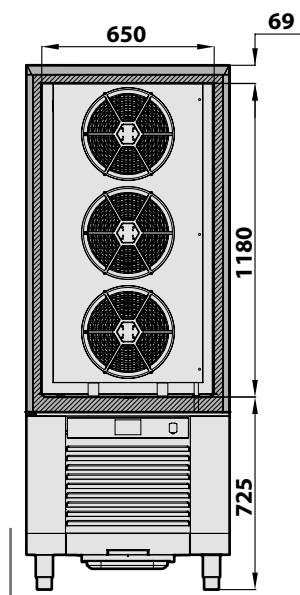
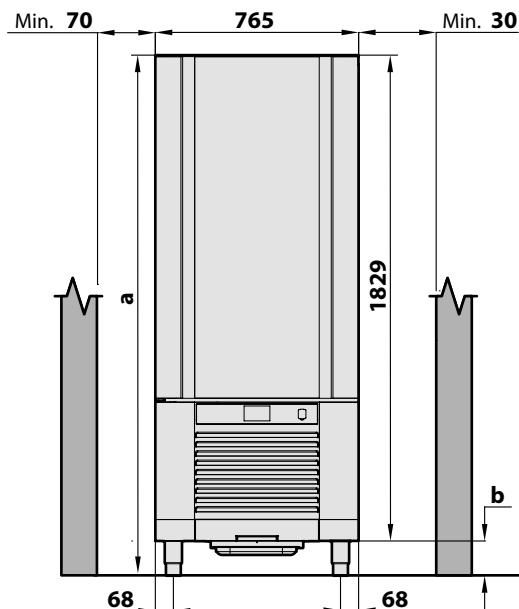


FORFRA

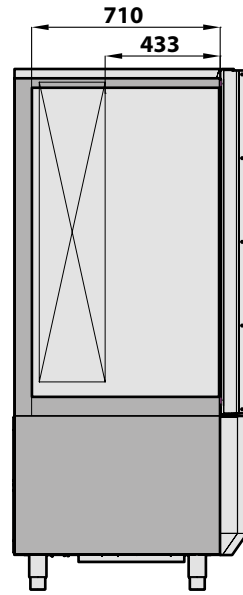


INDENFRA

FRA SIDEN

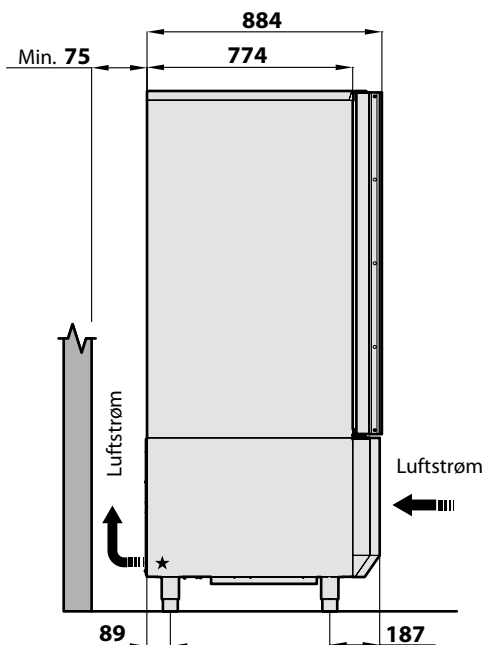

OPPEFRA

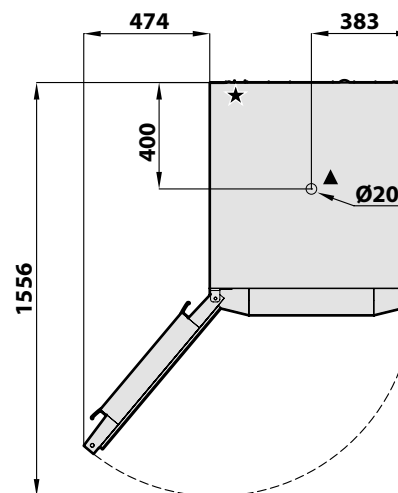

- ★ Strømkabel
- ▲ Afløbsrør ø20mm

HØJDE

		a	b
Standardfod	mm	1944	115÷165
Nedre fod	mm	1909	80÷115
Hjul	mm	1984	155

UDBYTTE

Kapacitet cyklus til hurtig afkøling (90 / +3° C) *	Kg	50
Kapacitet cyklus til hurtig fryssning (90 / -18° C) **	Kg	45

*: inden 90 min. **: inden 240 min.

Model		400V 3N+PE		200V 3+PE 208V 3+PE		230V 3+PE
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	60Hz
Samlet vurdering	KW	4,10		4,60		4,60
Strømforbrug	A	7,00		12,80		12,90
Strømkabel afsnit	mm²	5G2,5		4G10AWG		4G6
Gastype		R404A				
Gas belastning	kg	2,12				
Køleskabs udbytte (-10° C evap. / +40° C kond.)	W	6146	7252	6146	7252	7252
Kondensator udbytte (-10° C evap. / +40° C kond.)	W	8989	10607	8989	10607	10607
Nettovægt	Kg	270				
Bruttovægt	Kg	285				
Indre volumen resultatcelle	l	332,1				
Emballagestørrelser (B x H x L)	mm	2090 x 975 x 855				
Emballage volumen	m³	1,742				
Maksimum rumtemperatur	°C	32				
Minimum luftcirkulation	m³/h	3100	3700	3100	3700	3700
Kompressorstøj @ 5 m (-10° C evap. / + 45° C kond.)	dB(A)	77				

IRINOX

Mod.: ICY L

Cod.: IF1510000

Ed.: 31/12/2015 Rev.: 00