


## Einbaukühlvitrine "EURO-Line"

Modell-Nr. VEU

Ident-Nr.: 3785

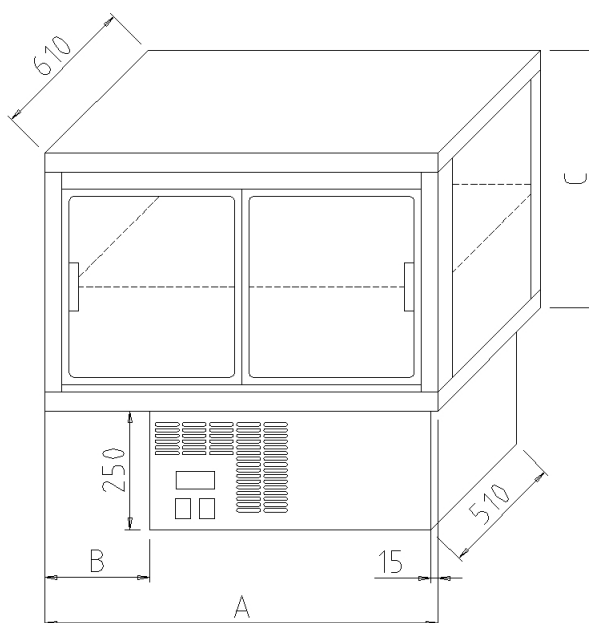

| Typ     | Etagen | Maß A [mm] | Maß B [mm] | Maß C (mm) | Ausschnitt |
|---------|--------|------------|------------|------------|------------|
| VEU 206 | 2      | 625        | 20         | 540        | 600 x 560  |
| VEU 208 | 2      | 825        | 220        | 540        | 600 x 560  |
| VEU 211 | 2      | 1155       | 550        | 540        | 600 x 560  |
| VEU 311 | 3      | 1155       | 450        | 700        | 700 x 560  |

Zum Einbau in eine Arbeitsplatte ist ein Ausschnitt laut Tabelle vorzusehen. Sollte der Unterbau geschlossen sein, sind je eine Lufteintritts- und Luftaustrittsöffnung von mindestens 350 cm<sup>2</sup> vorzusehen. Die Bedienelemente können aus dem Maschinengehäuse heraus geschraubt werden und bis zu 50 cm entfernt in den Schrankkorpus eingebaut werden. Der dafür benötigte Ausschnitt ist 100 mm lang und 120 mm hoch.

## Gerätebeschreibung

- Kühlvitrine mit untergebaute Aggregat
- Vitrine komplett aus CNS 1.4301
- Isolierung FCKW-freier PU Schaum
- Scheiben aus 17 mm Isolierglas
- bedienseitige Schiebetüren aus 14 mm Isolierglas
- höhenverstellbarer Glaseinlegeboden
- umweltfreundlich durch FCKW-freies Kältemittel
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Kälteaggregat mit Stecker untergehangen, bedienseitig rechts
- Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige
- Beleuchtung in der Decke integriert

## Technische Daten

Elektro-Anschluss: 230 V steckerfertig  
 Nennaufnahme: 0,35 kW (VEU 206, 208, 211)  
 Nennaufnahme: 0,45 kW (VEU 311)  
 bauseitige Sicherung: 16,0 A  
 Kältemittel: R 134 a  
 Schutzart: IP X5  
 Außenmaße: typbezogen  
 Temperaturbereich: +6 - +12 °C  
 (Angabe bezogen auf Festverglasung)

## Angaben zum Luftschall

Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert des Schallpegels ist kleiner 70 dB (A).