


Aufsatzkühlvitrine "EURO-Line"

Modell: VES

Ident-Nr.: 3784

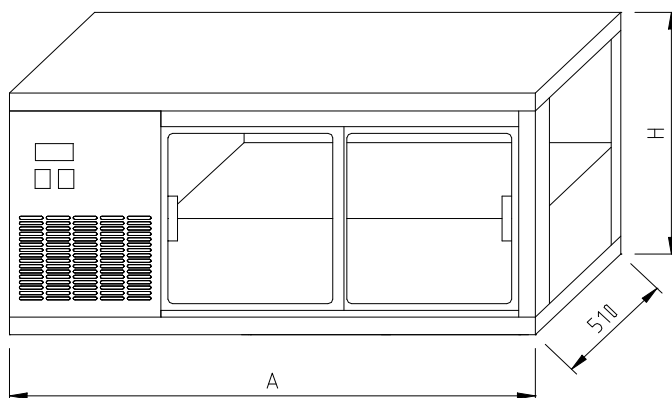

Typ	Etagen	Maß A [mm]	Maß H [mm]	Nennaufnahme
VES 209	2	910	540	0,35 kW
VES 211	2	1110	540	0,35 kW
VES 214	2	1440	540	0,35 kW
VES 314	3	1440	700	0,45 kW

Gerätebeschreibung

- Aufschischgerät
- Vitrine komplett aus CNS 1.4301
- Isolierung FCKW-freier PU-Schaum
- Scheiben aus 17 mm Isolierglas
- bedienseitige Schiebetüren aus 14 mm Isolierglas
- höhenverstellbarer Glaseinlegeboden
- umweltfreundlich durch FCKW-freies Kältemittel
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Kälteaggregat mit Stecker kundenseitig rechts
- Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige
- Beleuchtung in der Decke integriert

Technische Daten

Elektro-Anschluss: 230 V steckerfertig
 bauseitige Sicherung: 16 A
 Kältemittel: R 134a
 Schutzart: IP X5
 Außenmaße: typbezogen
 Temperaturbereich +6 - +12 °C
 (Angabe bezogen auf Festverglasung)

Angaben zum Luftschall

Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert des Schallpegels ist kleiner 70 dB (A). Diese Angabe ist auf Grund nationaler Sicherheitsverordnungen notwendig.