




HOSHIZAKI



- Kontrolpanel med driftstatus display
- Indbygget skyllefunktion
- Hygiejnisk formstøbt design med afrundede hjørner
- Aftagelig dørpakning og rengøringsvenligt luftfilter
- Rustfrit stål udvendigt med integrerede dørhåndtag
- Isproduktionskapacitet mellem 85-1800 (brudis), 65-1590 (nuggetis) kg/24h

FM brudis/nugget ismaskiner • Ismagasiner • Top kits

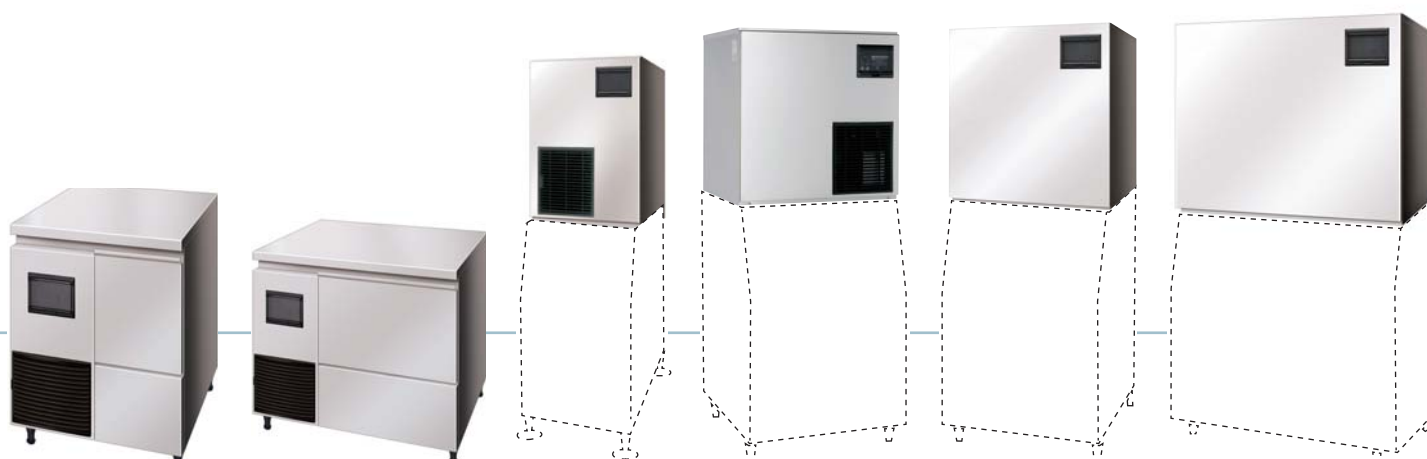

FM150KE

FM150KE-50
M/MAGASIN B301SA

FM300AKE
M/MAGASIN B501SA

FM750AKE
MED MAGASIN B501SA

FM1200ALKE
M/MAGASIN B801SA

FM1800ALKE


FM serien producerer brudis eller nugget is. Nuggetis bliver komprimeret under fremstillingsprocessen, hvilket forlænger dens holdbarhed. Brudis og nuggetis er meget populært til bl.a. præsentation af fisk og andre friske produkter, og også i biosektoren anvendes det til køling af blod og organer.

HOSHIZAKI ismaskiner indenfor denne serie kan forholdsvis omkostningsfrit ændres til enten brudis eller nuggetis (N). Dette giver en højere grad af fleksibilitet end andre maskiner på markedet.



HOSHIZAKI ISMASKINER

HOSHIZAKI er en global leverandør af ismaskiner for professionelt brug. Udover ismaskiner til fremstilling af is af enhver art, herunder klassiske isterninger, praktiske halvmåner, sjove stjerner og hjerter, skælis og cubelet is omfatter serien også isdispensere, sushi montrør, isknusere og andet udstyr til både små caféer og store industrielle selskaber.

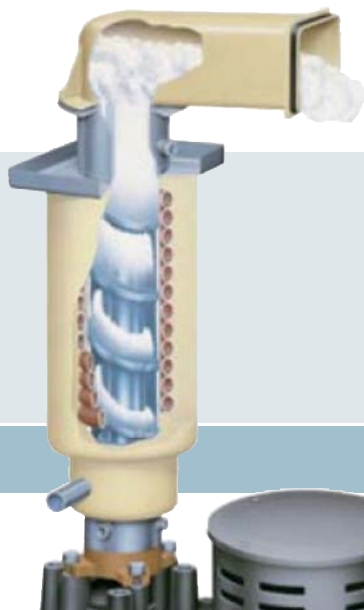

Ingen sammenfrysning

Arten af den is der produceres af HOSHIZAKI ismaskiner betyder at sammenfrysning ikke længere er et problem, når isen anvendes til udstilling eller til produktion af fisk



Brudis



Nuggetis (N)

Der anvendes kulstof sneglelejer til FM-serien. Disse lejer er et langt mere robust alternativ til rullelejer, idet de er medvirkende til at øge den forventede levetid for ismaskinen og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne

FM brudis/nugget ismaskiner

På grund af sneglesystemet er vandforbruget det samme som isproduktionen

		IS	VAND
Brudis	=	70%	30%
Nuggetis	=	88%	12%

* Disse modeller kan også leveres som vandkølede ismaskiner

FM	Produktionskapacitet (kg/24h)	Magasin-kapacitet (kg)	Dimensioner B x D x H (mm)	EI-tilslutning	EI-forbrug (kW)	Kølemiddel	Vægt (kg)	Tilsvarende magasiner
FM80KE FM80KE-N	85 65	26	640 x 600 x 800	1/220-240V/50Hz	0.3	R134a	65	–
FM150KE FM150KE-N CM140KE	150 140 140	26	640 x 600 x 800	1/220-240V/50Hz	0.52	R134a	71	–
FM150KE-50 FM150KE-50-N	150 140	57	940 x 600 x 800	1/220-240V/50Hz	0.52	R134a	81	–
FM170AKE FM170AKE-N	170 160	–	560 x 700 x 780	1/220-240V/50Hz	0.62	R134a	68	B301SA, B501SA B801SA
FM300AKE FM300AKE-N	320 270	–	560 x 700 x 780	1/220-240V/50Hz	0.83	R404A	80	B301SA, B501SA B801SA
FM480AKE FM480AKE-N	500 430	–	560 x 700 x 780	1/220-240V/50Hz	1.65	R404A	95	B301SA, B501SA B801SA
FM600AKE FM600AKE-N FM600AWHE * FM600AWHE-N *	600 530 600 530	–	560 x 700 x 780	1/220-240V/50Hz	1.95	R404A	107	B301SA, B501SA B801SA
FM750AKE FM750AKE-N	750 590	–	762 x 700 x 780	1/220-240V/50Hz	1.7	R404A	133	B501SA, B801SA
FM1000AKE FM1000AKE-N	1030 860	–	762 x 700 x 780	1/220-240V/50Hz	2.49	R404A	146	B501SA, B801SA
FM1200ALKE FM1200ALKE-N	1200 1060	–	762 x 700 x 780	1/220-240V/50Hz	0.47	R404A	98	B501SA, B801SA
FM1800ALKE FM1800ALKE-N	1800 1590	–	1080 x 700 x 780	1/220-240V/50Hz	0.71	R404A	140	B801SA
FM170EE50-HC FM170EE50-HC-N	165 145	57	940 x 600 x 800	1/220-240V/50Hz	0.49	R290	81	–
FM300AFE-HC FM300AFE-HC-N	300 250	–	388 x 800 x 780	1/220-240V/50Hz	0.852	R290 (82 g)	85	B301SA, B501SA B801SA
FM480AKE-HC FM480AKE-HC-N	450 380	–	560 x 700 x 780	1/220-240V/50Hz	1.1	R290 (78 g + 78 g)	92	B301SA, B501SA B801SA

Grænser for brug af ismaskiner:



(A.T.) 5-40°C



(W.T.) 5-35°C



0,5-8 bar

- Isproduktionskapacitet (kg/24h) ved T omgivelsestemperatur 10°C, T vand 10°C.
- Alternative spændinger på forespørgsel

HC-modellerne
er lav-energi
kulbrinte FM
ismaskiner.





B301SA

B501SA

B801SA

Opbevaringsmagasiner

For at sikre tilstrækkelig mængde is tilbyder HOSHIZAKI en række opbevaringsmagasiner som passer perfekt til HOSHIZAKI ismaskiner. Magasinerne er produceret af rustfrit stål, er lette at rengøre og de afrundede hjørner hjælper til at opretholde en høj hygiejnestandard.

Der er anvendt polyurethane skum, hvilket er en meget effektiv isolering. Størrelsen på magasinerne afhænger af forskellige faktorer - maskinens kapacitet, det gennemsnitlige daglige behov og spidsbelastning.

Magasiner	Magasinkapacitet (kg)	Dimensioner excl. ben B x D x H (mm)	Vægt (kg) (Netto/Brutto)
B301SA	144	560 x 820 x 1020	34/49
B501SA	217	762 x 820 x 1020	47/62
B801SA	348	1220 x 820 x 1020	64/86

Opdelere til magasiner på forespørgsel

Andre mærker	Magasinkapacitet (kg)	Dimensioner excl. ben B x D x H (mm)	Vægt (kg)
E600-42	246	1087 x 666 x 1019	70
E650-44	299	1118 x 800 x 1016	84
E950-48	431	1219 x 800 x 1270	110
E1025-52	467	1320 x 800 x 1270	111



Opbevaringsmagasiner er lavet af rustfrit stål og leveres med indstillelige ben - 152-162 mm.

Magasinerne er lette at rengøre, og de afrundede hjørner hjælper til at opretholde en høj hygiejnestandard.

Top kits

Top kit 4 DM	Top kit 18 D	Top kit 300B3
Top kit 8 D	Top kit 1800	Top kit 300B5
		Top kit 300B8

Nogle kombinationer af ismaskiner og magasiner kræver et top kit. Se mulige konfigurationer i nedenstående tabel. Hvis man ønsker at kombinere en ismaskine med et andet magasinmærke, kontakt os venligst, idet andre top kits kan anvendes.

Top kits

Top kit konfiguration	 BS301SA	 B501SA	 B801SA
FM170	–	8D	8D + 18D
FM300	–	8D	8D + 18D
FM480	–	8D	8D + 18D
FM600	–	8D	8D + 18D
2 x FM170	ej mulig	ej mulig	4DM
2 x FM300	ej mulig	ej mulig	4DM
2 x FM480	ej mulig	ej mulig	4DM
2 x FM600	ej mulig	ej mulig	4DM
FM300-HC	TK300-B3	TK300-B5	TK300-B8
FM750	ej mulig	–	18D
FM1000	ej mulig	–	18D
FM1200	ej mulig	–	18D
FM1800	ej mulig	ej mulig	TK-1800

– = top kit ikke nødvendig

