






Cosmetal's Professional water cooler solutions - doing away with the hassle of bottled water provision and management.

The coolers in Cosmetal's Professional range are intended for use in restaurants, hotels, bars, cafeterias and any other catering environment. Allowing you to say farewell to the attendant hassles of bottled water provision and management and – in the process – improving the efficiency of the service you offer, the Professional coolers are designed and constructed to the highest quality standards and give first-class performance time after time. All the coolers in the range are quality-certified and feature cutting-edge technology that works to ensure that large amounts of chilled, still and sparkling water can be dispensed without the slightest compromise to the saline and organoleptic properties of the water itself. The Professional coolers constitute the most effective, hygienic and economical water provision systems on the market – yet another of Cosmetal's *Drinking Water Solutions*.

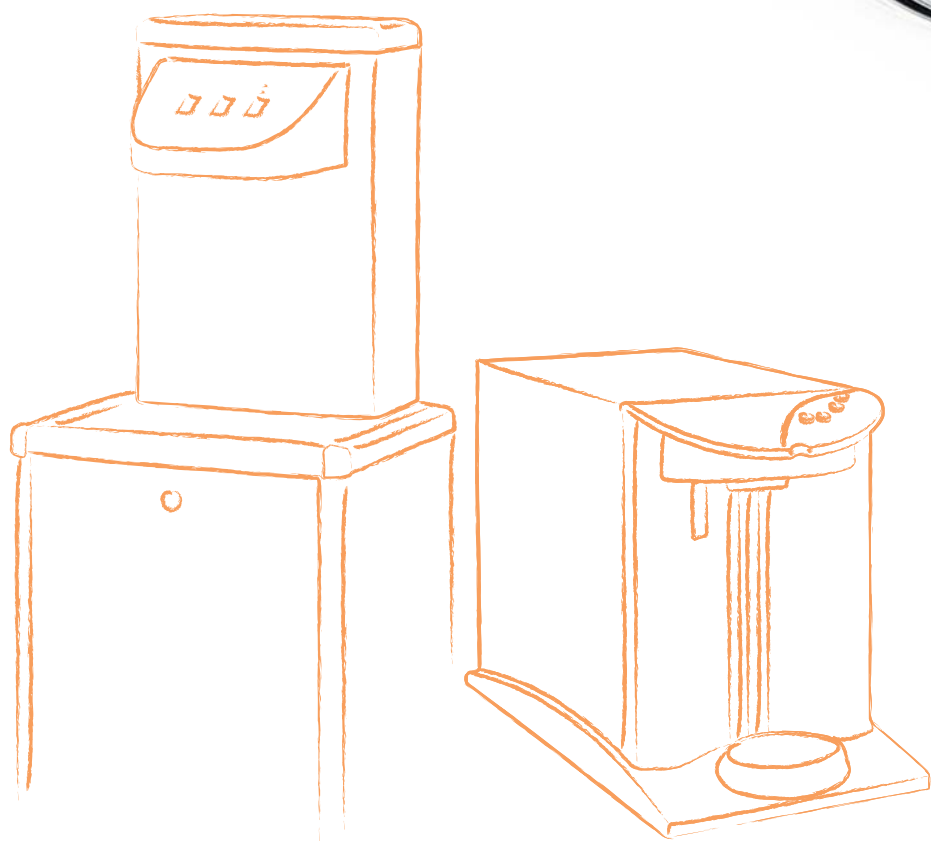

Le soluzioni professionali per l'acqua da bere, che eliminano la gestione delle bottiglie.

I Professionals sono un'ampia gamma di refrigeratori di acqua destinati a ristoranti, hotel, bar, mense e locali di ristorazione collettiva in generale. Mirati ad alleviare la gestione delle bottiglie d'acqua e a migliorare l'efficienza del servizio, i Professionals rispondono ai più alti standard qualitativi in termini di performances e qualità di prodotto.

Tutti certificati e dotati di un alto contenuto tecnologico, assicurano l'erogazione di ingenti quantità di acqua fredda liscia e gassata, calda e a temperatura ambiente, nel rispetto delle caratteristiche saline ed organolettiche dell'acqua stessa. I Professional rappresentano il sistema di gestione dell'acqua più efficace, igienico ed economico: una delle tante "Drinking Water Solutions" di Cosmetal.

professional
watercoolers

→ NIAGARA

→ Niagara TOP
Niagara IN

→ JET
JET IN

NIAGARA

greater efficiency, lower costs, unlimited supply...
più efficienza, meno costi, acqua a volontà...

→ why / perché

Large quantities of water

Grandi quantità di acqua



Cold, still and sparkling water:
40, 70 or 100 liters continuously!
All the water you need, and at a
cost that makes sense
(pressure min. 3 bar).

Fredda liscia e gassata:
40, 70 o 100 litri in continuo!
Tanta acqua disponibile sempre
e in modo economico
(con pressione min. 3 bar).

Optimum hygiene and safety levels

Massima igiene e sicurezza



Protected water path. Together,
the absence of traditional taps
and the covered dispensing points
impece contamination from
external sources (such as hands).

Percorso dell'acqua protetto:
l'assenza di rubinetti e i punti di
erogazione coperti impediscono
l'inquinamento ambientale
(es. mani) dall'esterno.

Cutting-edge technology

Innovazione tecnologica



The patented UV system (mod. UV)
performs an anti-bacterial function,
keeping the dispensing area consi-
stently free from contamination to
guarantee optimum levels of hygiene.

Il sistema UV brevettato (mod. UV)
ha funzione antibatterica e permette
di tenere debatterizzata la zona di
erogazione dell'acqua per la
massima igiene, ininterrottamente.

More space, greater efficiency

Più spazio ed economia



Cumbersome water bottles need no
longer to take up valuable space in
warehouses and fridges! The Niagara
allows for substantial savings to be
made on the cost of water provision
and management while still delive-
ring all the water you could want!

Magazzini e frigoriferi liberi dalle
bottiglie di acqua! Un notevole
risparmio sui costi di fornitura e
di gestione delle bottiglie
...senza rinunciare a tanta acqua!

**catering to all your water requirements!
per ogni esigenza!**

→ inside / dentro



Mod.
Niagara 65 SL




Ice bank: the cooling system has the capacity to provide large quantities of cold water continuously without compromise to the carbonation level.

Banco di ghiaccio: il sistema di raffreddamento che consente una grande e continua disponibilità di acqua fredda in modo costante e che mantiene il livello di gasatura.

The water flows through a weld-free coil made from AISI 316 stainless-steel, which eliminates all potential for stagnation or contamination.

L'acqua corre all'interno di una "serpentina" in acciaio inox AISI 316 priva di saldature. Nessun ristagno né possibilità di contaminazione.



The easily controlled pressure reducer ensures that the water flows consistently. The CO2 reducer is also easy to use, allowing you to adjust the carbonation level to suit any palate.

Il riduttore di pressione dell'acqua è regolabile e normalizza il flusso. Il riduttore di pressione dell'anidride carbonica è regolabile per ottimizzare il livello della gasatura.



The red LED indicator informs you that the addition of CO2 has been suspended due to an interruption to the mains water supply.

Il led rosso segnala l'interruzione di aggiunta di anidride carbonica in assenza di acqua dalla rete idrica.

**professional
watercoolers**

→ **NIAGARA**

→ **Niagara TOP
Niagara IN**

→ **JET
JET IN**

NIAGARA

→ why / perché

Speed and versatility

Versatilità e velocità



The Niagara can easily dispense water into both carafes and cups, making it ideal for table or bar service. With three separate water outlets, you can fill more than one carafe or cup at a time.

Da utilizzare con caraffe o bicchieri, per un servizio al tavolo o al banco bar. Le tre uscite d'acqua permettono la spillatura contemporanea di più caraffe o bicchieri.

High-quality service and efficiency

Servizio ed efficienza



Enhanced performance from the Niagara EC (Electronic Control). Thanks to its electronically controlled keyboard, the functionality of the cooler can be monitored in real time to ensure optimum performance. Furthermore, thanks to a dose counter it is possible to set the amount of water dispensed allowing for the constant monitoring of the volumes of water being used; volumetric dosage.

Nuove performance del modello Niagara EC - Electronic Control. Grazie all'impiego di una tastiera a controllo elettronico vengono monitorate in tempo reale le funzioni del refrigeratore per ottimizzarne la manutenzione. E' possibile impostare la dose d'acqua che si desidera erogare e controllare i volumi di utilizzo grazie ad un pratico contatore; dosaggio volumetrico.

Highly functional

Funzionalità



The 3 buttons on the control panel offer three different modes, including continuous and intermittent.

Per una spillatura in continuo o ad intermittenza, o per la posizione stand-by, i 3 tasti della plancia comandi hanno 3 modalità di funzionamento.

Reliability

Affidabilità



By leveraging the potential of new technologies and using only the highest-quality materials, Cosmetal's Professional coolers achieve levels of reliability that are a testament to the company's consolidated expertise in the field.

Le nuove tecnologie, l'esperienza consolidata di Cosmetal e i materiali di ottima qualità assicurano l'affidabilità del prodotto.

→ optional



Mod.
Niagara 65 SL WG



F

A chlorine filter/purifier is available to improve the taste and quality of the water dispensed by eliminating impurities, odors and unpleasant tastes. This filter has been approved by the Italian Ministry of Health, WRAS and NSF, and it uses an easily replaceable cartridge.

Il filtro deodorante purificatore migliora il gusto e la qualità dell'acqua, eliminando impurità, odori e sapori sgradevoli. Approvato dal Ministero della Sanità, WRAS e NSF, questo filtro utilizza una cartuccia facilmente sostituibile.



F-UV

Chlorine filter/purifier complete with antibacterial UV 12W system.

Filtro deodorante purificatore completo di debatterizzatore a raggi UV-12W.

F-UV-LC

Chlorine filter/purifier complete with antibacterial UV 12 W system, liter-counter and timer.

Filtro deodorante purificatore completo di debatterizzatore a raggi UV 12 W, contalitri e contatore.

WATER BLOCK

The hydraulic safety valve prevents water loss.

La valvola di sicurezza idraulica che impedisce le perdite di acqua



The practical drip-tray - available in plastic or stainless-steel - can be equipped with a water drainage to make emptying even less hassle.

La pratica vaschetta raccogli gocce può essere dotata di scarico acqua per un migliore utilizzo. Disponibile in acciaio inox o in plastica.

professional
watercoolers

→ NIAGARA

→ Niagara TOP
Niagara IN

→ JET
JET IN

Niagara TOP

counter-top solutions
soluzione da banco

→ why / perché

Compact and versatile, with all the exclusive NIAGARA advantages.
Compatti, versatili, con gli stessi vantaggi esclusivi di NIAGARA.

space-saving models

modelli salvaspazio

ultra-efficient service

un servizio efficiente



Fits wherever suits you best: the Niagara Top can be positioned on the bar or in line with other cafeteria services, whereas the Niagara IN fits under the counter, allowing you to make the most of all the space you have.

Facili da collocare: la versione Top sopra il banco bar o in linea nelle mense, la versione IN ad incasso è ideale per ottimizzare gli spazi.



Enhanced performance from the Niagara Top EC (Electronic Control): its functionality can be monitored in real time to ensure max performance and set the amount of water you like. Volumetric dosage.

Nuove performance del modello Niagara Top EC - Electronic Control: vengono monitorate in tempo reale le funzioni del refrigeratore per ottimizzarne la manutenzione e impostare la dose d'acqua che si desidera erogare. Dosaggio volumetrico.

Niagara IN

under-counter solutions
soluzione ad incasso

→ taps / rubinetterie



G65 + VR-P

One way dispenser tap with mechanical pushbutton control and jet-breaker device (not available on WG models).

Erogatore a una via con comando meccanico a pulsante e dispositivo rompigetto (applicabile solo ai modelli non WG).



G662 + VR-P

Two ways double dispenser tap with lever mechanical control. Sparkling water dispenser manufactured in stainless steel.

Rubinetto a due vie con doppio erogatore e comandi meccanici a leva. Erogatore per acqua gassata realizzato in acciaio inox.



G663 + VR-P

Three ways triple dispenser tap with lever mechanical control. Sparkling water dispenser manufactured in stainless steel.

Rubinetto a tre vie con triplo erogatore e comandi meccanici a leva. Erogatore per acqua gassata realizzato in acciaio inox.



G68N + VR-P

Three ways column tap with lever mechanical control. The body of the tap is manufactured in stainless steel.

Rubinetto a tre vie, a colonna, con comandi meccanici a leva. Il corpo del rubinetto è realizzato in acciaio inox.



→ inside / dentro

Featuring the same innovative technology - and the same unrivalled levels of hygiene and performance - as the other Niagara models, in an even more compact unit:

- patented UV system (on the Niagara Top models)
- ice-bank
- stainless-steel AISI 316 coil

La stessa tecnologia innovativa dei modelli Niagara, qui in dimensioni più contenute, sempre per assicurare un alto livello di igiene e di prestazioni:

- il sistema UV brevettato (per i modelli Top)
- il banco di ghiaccio
- la serpentina in acciaio inox AISI 316

→ optional

By using a 'python' - a special type of coil that keeps the water chilled all the way along the water path - the cooling unit can be located at a hygienic distance from the taps and fittings.

PIT

Il posizionamento del gruppo refrigerante a distanza dalla rubinetteria è possibile grazie alla applicazione del "pitone", una particolare conduttura che mantiene l'acqua fredda lungo il suo percorso.

The recycling pump can support height differentials of up to 5 meters between the dispensing point and the cooling unit and up to 10 meters of distance.

PRA

La pompa di ricircolo sostiene dislivelli di 5 mt tra punto di erogazione e gruppo refrigerante e una distanza lineare di 10 mt.

WATER BLOCK

The hydraulic safety valve prevents water loss.

La valvola di sicurezza idraulica blocca eventuali perdite di acqua.

F

The same filtration systems as on the floor-standing NIAGARA models.

F-UV

F-UV-LC

Le stesse filtrazioni dei modelli NIAGARA.



The practical drip-tray - available in plastic or stainless-steel - can be equipped with a water drainage to make emptying even less hassle.

La pratica vaschetta raccogli gocce può essere dotata di scarico acqua per un migliore utilizzo. Disponibile in acciaio inox o in plastica.



professional
watercoolers

→ NIAGARA

→ Niagara TOP
Niagara IN

→ JET
JET IN

JET

The compact high-performer.
Molto piccolo, molto grande.

→ why / perché

30 and 45 lt/h models available

Disponibile da 30 e 45 lt/h



Jet 30 maintains its use flexibility, adapting successfully to different targets: home, offices and the catering sector. Jet 45 has been specifically designed for bars and small restaurants, offering them a product able to satisfy their needs.

Optimum levels of hygienic protection

Max igiene e protezione



Jet 30 conserva la sua flessibilità d'impiego, adattandosi bene all'uso domestico, per uffici e piccola ristorazione. Jet 45 è stato appositamente studiato per bar e piccola ristorazione, con prestazioni in linea con le loro esigenze.

With no taps and a covered dispensing point, the water dispensed is protected from external sources of contamination. The UV models use the patented anti-bacterial system to ensure that the dispensing area remains unpolluted.

Senza rubinetti e con il punto di prelievo al riparo, l'acqua è al sicuro dall'inquinamento ambientale. Attorno al punto di erogazione dell'acqua i modelli UV sfruttano la protezione antibatterica del sistema brevettato.

Fast, efficient water delivery

Per un servizio veloce



Enhanced performance from the Jet EC (Electronic Control): the functionality of the cooler can be monitored in real time to ensure optimum performance and set the amount of water you like. Furthermore, thanks to a dose counter it is possible to set the amount of water dispensed allowing for the constant monitoring of the volumes of water being used; time based dosage.

Nuove performance del modello Jet EC - Electronic Control. Grazie all'impiego di una tastiera a controllo elettronico vengono monitorate in tempo reale le funzioni del refrigeratore per ottimizzarne la manutenzione. E' possibile impostare la dose d'acqua da erogare e controllare i volumi di utilizzo con un pratico contatore; dosaggio temporizzato.

Highly economical

Economico



Lowers the cost of water provision and management.

Riduce i costi di approvvigionamento e di gestione dell'acqua.

→ inside / dentro

**PATENTED
UV
TECHNOLOGY**
**TECNOLOGIA
UV
BREVETTATA**

The patented UV system ensures that the dispensing area remains as clean as possible by impeding external bacterial proliferation.

Il sistema UV brevettato mantiene debatterizzata l'aria attorno al punto di erogazione impedendo la contaminazione batterica dall'esterno.



Pressing the special safety button delivers hot water at **95°C**.

Erogazione di acqua calda a **95°C** con lo speciale tasto di sicurezza.



The dispensing of hot water at **95°C** is risk-free thanks to the cooler's industry-standard reservoir.

Tutta la sicurezza di un serbatoio professionale per la produzione di acqua calda a **95°C**.

The ice bank cooling system provides large quantities of cold water continuously with no need for maintenance. The unit has been completely re-projected and provided with innovative technical solutions which offer higher efficiency and performances. The new design allows to rationalize the internal layout and to enlarge the thermal exchange surface. So, the quantity of ice inside the tank is now bigger and cooling capacity increased.

Il banco di ghiaccio ermetico consente una grande e continua disponibilità di acqua fredda ed elimina gli interventi di manutenzione e pulizia. L'elemento è stato completamente ridisegnato e dotato di accorgimenti tecnici in grado di offrire maggiore efficienza e prestazione. La riprogettazione ha permesso di razionalizzare gli spazi e aumentare la superficie di scambio termico, per una maggiore produzione di ghiaccio all'interno del serbatoio e più capacità di raffreddamento.



The WG model uses a silent, industry-standard cooling system that can provide large quantities of carbonated water continuously. The carbonation level can be easily adjusted.

Un silenzioso sistema professionale con carbonatore a freddo offre, nel modello WG grandi quantità di acqua gassata in continuo. Il livello di gasatura è regolabile.



→ optional

See JET IN / Vedi JET IN

**professional
watercoolers**

→ NIAGARA

→ Niagara TOP
Niagara IN

→ JET
JET IN

JET IN

Hi-tech, high-quality
Tecnologia e qualità

→ **why / perché**

30 l/h and 45 l/h

30 l/h e 45 l/h

Easy-install

Facile installazione

Ideal for bars and small restaurants

Ideale per bar e piccoli ristoranti

Highly practical

Pratico



Available in 30 l/h and 45 l/h versions, Jet IN offers the fastest way to dispense all the water you need: still, sparkling, chill or hot, up to **95°C**.

Disponibile nelle due versioni da 30 l/h e 45 l/h, i Jet IN offrono un servizio veloce per la somministrazione di acqua fredda, liscia o gassata, e calda fino a **95°C**.

The JET IN has been specially designed so that you can attach it straight to the mains and be up and running in no time.

Le predisposizioni tecniche applicate permettono un immediato allaccio alla rete idrica.



Space-saving version can be 'hidden away' under the counter.

In versione "salvaspazio" per essere "nascosto" sotto i banconi bar.

Features professional taps and fittings, making it even easier to use.

Dotato di rubinetteria professionale per un uso ergonomico.

→ **taps / rubinetterie**



G612 + VR-P

Two ways lever tap.

Rubinetto a due vie con levetta.



G662-J + VR-P

Two ways double dispenser tap with lever mechanical control. Sparkling water dispenser manufactured in stainless steel.

Rubinetto a due vie con doppio erogatore e comandi meccanici a leva. Erogatore per acqua gassata realizzato in acciaio inox.



G663-J + VR-P

Two ways double dispenser tap with lever mechanical control. Sparkling water dispenser manufactured in stainless steel.

Rubinetto a due vie con doppio erogatore e comandi meccanici a leva. Erogatore per acqua gassata realizzato in acciaio inox.



G68-J or G68-JH + VR-P

Three ways column tap with lever mechanical control. The body of the tap is manufactured in stainless steel.

Rubinetto a tre vie, a colonna, con comandi meccanici a leva. Il corpo del rubinetto è realizzato in acciaio inox.

→ inside / dentro

The same cutting-edge technology is used in both the counter-top and under-counter models.

Tutta la tecnologia del modello da soprabanco è applicata anche al modello da incasso.



→ optional



F-J

A chlorine filter /purifier approved by the Italian Ministry of Health, WRAS and NSF. Filtro dechloratore purificatore approvato dal Ministero della Sanità WRAS e NSF.

FC-J

Multilayer and carbon block filters. Filtro multistrato e filtro a carboni attivi.



FC-UV-J

FC + UV 4W system. FC + debatterizzatore UV 4W.

FC-UV-SAFETY-J

FC-UV + Electronic liter counter and timer. FC-UV + Contalitri e timer elettronici.



B-UG

CO2-600g, disposable, 120-liter (WG models) CO2-600 gr-usa e getta-120 lt (modelli WG)

R-UG

Pressure reducer for B-UG. (WG models) Riduttore di pressione per B-UG. (modelli WG)

B-RIC

CO2-700g, rechargeable, 140-liter (WG models) CO2-700 gr-ricaricabile - 140 lt (modelli WG)

R-RIC

Pressure reducer for B-RIC. (WG models) Riduttore di pressione per B-RIC. (modelli WG)



The practical drip-tray – available in plastic or stainless-steel – can be equipped with a water drainage to make emptying even easier.

La pratica vaschetta raccogli gocce può essere dotata di scarico acqua per un migliore utilizzo. Disponibile in acciaio inox o in plastica.



WATER BLOCK

The hydraulic safety valve prevents water loss.

La valvola di sicurezza idraulica che blocca eventuali perdite di acqua.

NIAGARA



Niagara TOP



Niagara IN



JET



JET IN



Water at room temperature.
Acqua a temperatura ambiente.



Cold water.
Acqua fredda.



Hot water.
Acqua calda.



Sparkling water.
Acqua gassata.

Reference temperatures:
Temperatura di riferimento:
77°F ambient/25°C ambiente
68°F water inlet/20°C acqua in ingresso

→ range / gamma

→ colors / colori

				Water production		Production continuously	
				lt/h	usg/h	lt	usg
NIAGARA 65 SL	•	•		65	17,2	40	10,6
NIAGARA 120 SL	•	•		120	31,7	70	18,5
NIAGARA 180 SL	•	•		180	47,5	100	26,4
NIAGARA 65 SL WG	•	•	•	65	17,2	40	10,6
NIAGARA 120 SL WG	•	•	•	120	31,7	70	18,5
NIAGARA 180 SL WG	•	•	•	180	47,5	100	26,4
NIAGARA EC 65 SL WG	•	•	•	65	17,2	40	10,6
NIAGARA EC 120 SL WG	•	•	•	120	31,7	70	18,5
NIAGARA EC 180 SL WG	•	•	•	180	47,5	100	26,4

	
grey C8 grigio C8	stainless steel C6 acciaio inox C6

All models are available with patented UV system
Tutti i modelli sono disponibili con brevetto UV.

				Water production		Production continuously	
				lt/h	usg/h	lt	usg
NIAGARA TOP 65	•	•		65	17,2	40	10,6
NIAGARA TOP 120	•	•		120	31,7	70	18,5
NIAGARA TOP 180	•	•		180	47,5	100	26,4
NIAGARA TOP 65 WG	•	•	•	65	17,2	40	10,6
NIAGARA TOP 120 WG	•	•	•	120	31,7	70	18,5
NIAGARA TOP 180 WG	•	•	•	180	47,5	100	26,4
NIAGARA TOP EC 65 WG	•	•	•	65	17,2	40	10,6
NIAGARA TOP EC 120 WG	•	•	•	120	31,7	70	18,5
NIAGARA TOP EC 180 WG	•	•	•	180	47,5	100	26,4

	
grey C8 grigio C8	stainless steel C6 acciaio inox C6

All models are available with patented UV system
Tutti i modelli sono disponibili con brevetto UV.

				Water production		Production continuously	
				lt/h	usg/h	lt	usg
NIAGARA IN 65	•	•		65	17,2	40	10,6
NIAGARA IN 120	•	•		120	31,7	70	18,5
NIAGARA IN 180	•	•		180	47,5	100	26,4
NIAGARA IN 65 WG	•	•	•	65	17,2	40	10,6
NIAGARA IN 120 WG	•	•	•	120	31,7	70	18,5
NIAGARA IN 180 WG	•	•	•	180	47,5	100	26,4

	
grey C8 grigio C8	stainless steel C6 acciaio inox C6

					Water production		Production continuously	
					lt/h	usg/h	lt	usg
JET 30 A	•	•			30	7,9	7	1,8
JET 30 H	•	•	•		30	8 7,9 2,1	7	1,8
JET 30 WG	•	•		•	30	7,9	7	1,8
JET 45 A	•	•			45	11,9	9	2,3
JET 45 H	•	•	•		45	8 11,9 2,1	9	2,3
JET 45 WG	•	•		•	45	11,9	9	2,3
JET EC 30 WG	•	•		•	30	7,9	7	1,8
JET EC 45 WG	•	•		•	45	11,9	9	2,3

	
grey grigio	black and silver nero e argento

All models are available with patented UV system
Tutti i modelli sono disponibili con brevetto UV.

					Water production		Production continuously	
					lt/h	usg/h	lt	usg
JET IN 30 A	•	•			30	7,9	7	1,8
JET IN 30 H	•	•	•		30	8 7,9 2,1	7	1,8
JET IN 30 WG	•	•		•	30	7,9	7	1,8
JET IN 45 A	•	•			45	11,9	9	2,3
JET IN 45 H	•	•	•		45	8 11,9 2,1	9	2,3
JET IN 45 WG	•	•		•	45	11,9	9	2,3


grey grigio

professional
watercoolers

→ NIAGARA


→ Niagara TOP
Niagara IN

→ JET
JET IN


NIAGARA

→ dimensions / dimensioni

Niagara SL 65 - 120 - 180

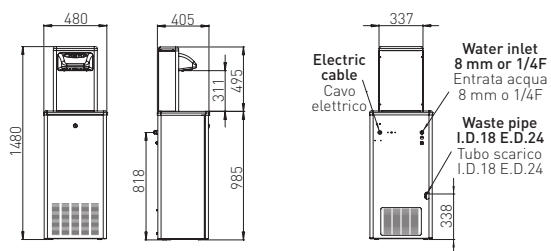


Niagara SL WG 65 - 120 - 180 e Niagara EC SL WG 65 - 120 - 180

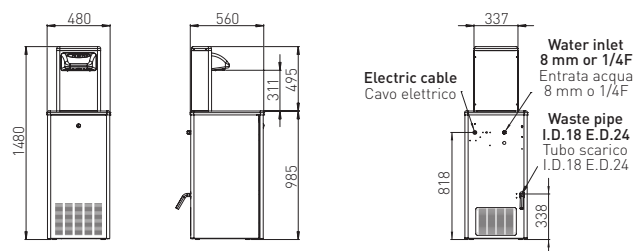


Niagara TOP


Niagara TOP 65 - 65 WG - EC 65 WG

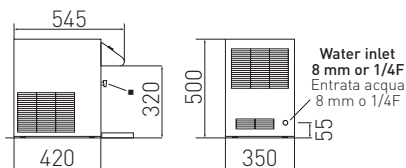

Niagara TOP 120 - 120 WG - EC 120 WG

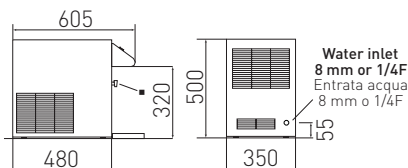


Niagara TOP 180 - 180 WG - EC 180 WG

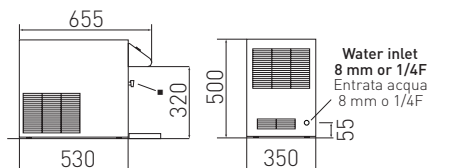


■ Overflow drainage
Scarico troppo pieno

Niagara IN


Niagara IN 65/65 WG



Niagara IN 120/120 WG




Niagara IN 180/180 WG



■ Overflow drainage
Scarico troppo pieno

JET

JET 30 - JET 30 WG
JET 45 - JET 45 WG

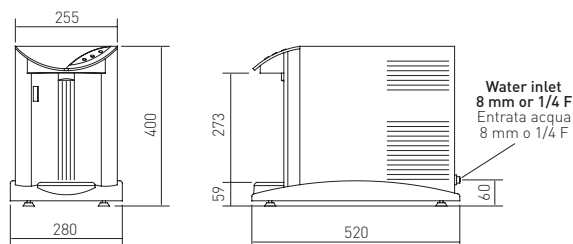

JET IN

JET IN 30 - JET IN 45



→ technical specifications / caratteristiche tecniche

	Water outlet temperature		Ice Inside Bank		Cooling	Conden-sation	Com-pressor	Rated input	Pack dimensions (WxDxH)	Net weight		Gros weight	
	°C	°F	kg	lbs						kg	lbs	kg	lbs
NIAGARA 65 SL	3÷10	38÷50	4,5	10,0	I	V	1/6	300	59 x 48 x 170	32	70,6	33	72,8
NIAGARA 120 SL	3÷10	38÷50	6,5	14,3	I	V	1/3	500	59 x 48 x 170	38	83,8	41	90,4
NIAGARA 180 SL	3÷10	38÷50	11,5	25,3	I	V	1/3	500	59 x 48 x 170	51	112,4	54	119,1
NIAGARA 65 SL WG	3÷10	38÷50	4,5	10,0	I	V	1/6	500	59 x 64 x 170	40	88,2	43	94,8
NIAGARA 120 SL WG	3÷10	38÷50	6,5	14,3	I	V	1/3	800	59 x 64 x 170	48	105,8	51	112,4
NIAGARA 180 SL WG	3÷10	38÷50	11,5	25,3	I	V	1/3	800	59 x 64 x 170	59	130,1	62	136,7
NIAGARA EC 65 SL WG	3÷10	38÷50	4,5	10,0	I	V	1/6	500	59 x 64 x 170	40	88,2	43	94,8
NIAGARA EC 120 SL WG	3÷10	38÷50	6,5	14,3	I	V	1/3	800	59 x 64 x 170	48	105,8	51	112,4
NIAGARA EC 180 SL WG	3÷10	38÷50	11,5	25,3	I	V	1/3	800	59 x 64 x 170	59	130,1	62	136,7

	Water outlet temperature		Ice Inside Bank		Cooling	Conden-sation	Com-pressor	Rated input	Pack dimensions (WxDxH)	Net weight		Gros weight	
	°C	°F	kg	lbs						kg	lbs	kg	lbs
NIAGARA TOP 65	3÷10	38÷50	4,5	10,0	I	V	1/6	300	41 x 59 x 60	31	68,3	34	74,9
NIAGARA TOP 120	3÷10	38÷50	6,5	14,3	I	V	1/3	500	41 x 65 x 60	39	85,9	42	92,5
NIAGARA TOP 180	3÷10	38÷50	11,5	25,3	I	V	1/3	500	41 x 70 x 60	50	110	53	116,7
NIAGARA TOP 65 WG	3÷10	38÷50	4,5	10,0	I	V	1/6	500	41 x 59 x 60	39	85,9	42	92,5
NIAGARA TOP 120 WG	3÷10	38÷50	6,5	14,3	I	V	1/3	800	41 x 65 x 60	47	103,5	50	110,1
NIAGARA TOP 180 WG	3÷10	38÷50	11,5	25,3	I	V	1/3	800	41 x 70 x 60	59	130	62	136,6
NIAGARA TOP EC 65 WG	3÷10	38÷50	4,5	10,0	I	V	1/6	500	41 x 59 x 60	39	85,9	42	92,5
NIAGARA TOP EC 120 WG	3÷10	38÷50	6,5	14,3	I	V	1/3	800	41 x 65 x 60	47	103,5	50	110,1
NIAGARA TOP EC 180 WG	3÷10	38÷50	11,5	25,3	I	V	1/3	800	41 x 70 x 60	59	130	62	136,6

	Water outlet temperature		Ice Inside Bank		Cooling	Conden-sation	Com-pressor	Rated input	Pack dimensions (WxDxH)	Net weight		Gros weight	
	°C	°F	kg	lbs						kg	lbs	kg	lbs
NIAGARA IN 65	3÷10	38÷50	4,5	10,0	I	V	1/6	300	41 x 59 x 60	29	63,9	32	70,5
NIAGARA IN 120	3÷10	38÷50	6,5	14,3	I	V	1/3	500	41 x 65 x 60	37	81,5	40	88,1
NIAGARA IN 180	3÷10	38÷50	11,5	25,3	I	V	1/3	500	41 x 70 x 60	43	94,7	46	101,3
NIAGARA IN 65 WG	3÷10	38÷50	4,5	10,0	I	V	1/6	500	41 x 59 x 60	37	81,5	40	88,1
NIAGARA IN 120 WG	3÷10	38÷50	6,5	14,3	I	V	1/3	800	41 x 65 x 60	45	99,1	48	105,7
NIAGARA IN 180 WG	3÷10	38÷50	11,5	25,3	I	V	1/3	800	41 x 70 x 60	51	112,3	54	119

	Water outlet temperature		Ice inside bank		Cooling	Conden-sation	Com-pressor	Rated input	Pack dimensions (WxDxH)	Net weight		Gros weight	
	°C	°F	kg	lbs						kg	lbs	kg	lbs
JET 30 A	3÷10	38÷50	2	4,2	I	V	1/12	180	36x60x49	24	52,9	25	55,1
JET 30 H	3÷10 95 max	38÷50 203 max	2	4,2	I	V	1/12	870	36x60x49	27	59,5	28	61,7
JET 30 WG	3÷10	38÷50	2	4,2	I	V	1/12	350	36x60x49	28	61,7	29	63,9
JET 45 A	3÷10	38÷50	2	4,2	I	V	1/12	180	36x60x49	25	55,1	26	57,3
JET 45 H	3÷10 95 max	38÷50 203 max	2	4,2	I	V	1/12	870	36x60x49	28	61,7	29	64
JET 45 WG	3÷10	38÷50	2	4,2	I	V	1/12	350	36x60x49	29	64	30	66
JET EC 30 WG	3÷10	38÷50	2	4,2	I	V	1/12	350	36x60x49	28	61,7	29	64
JET EC 45 WG	3÷10	38÷50	2	4,2	I	V	1/12	350	36x60x49	29	64	30	66

	Water outlet temperature		Ice inside bank		Cooling	Conden-sation	Com-pressor	Rated input	Pack dimensions (WxDxH)	Net weight		Gros weight	
	°C	°F	kg	lbs						kg	lbs	kg	lbs
JET IN 30 A	3÷10	38÷50	2	4,2	I	V	1/12	180	36x60x49	24	52,9	25	55,1
JET IN 30 H	3÷10 95 max	38÷50 203 max	2	4,2	I	V	1/12	870	36x60x49	27	59,5	28	61,7
JET IN 30 WG	3÷10	38÷50	2	4,2	I	V	1/12	350	36x60x49	28	61,7	29	63,9
JET IN 45 A	3÷10	38÷50	2	4,2	I	V	1/12	180	36x60x49	25	55,1	26	57,3
JET IN 45 H	3÷10 95 max	38÷50 203 max	2	4,2	I	V	1/12	870	36x60x49	28	61,7	29	64
JET IN 45 WG	3÷10	38÷50	2	4,2	I	V	1/12	350	36x60x49	29	64	30	66

professional
watercoolers


→ NIAGARA

→ Niagara TOP
Niagara IN

→ JET
JET IN

OPTIONAL

→ dimensions / dimensioni

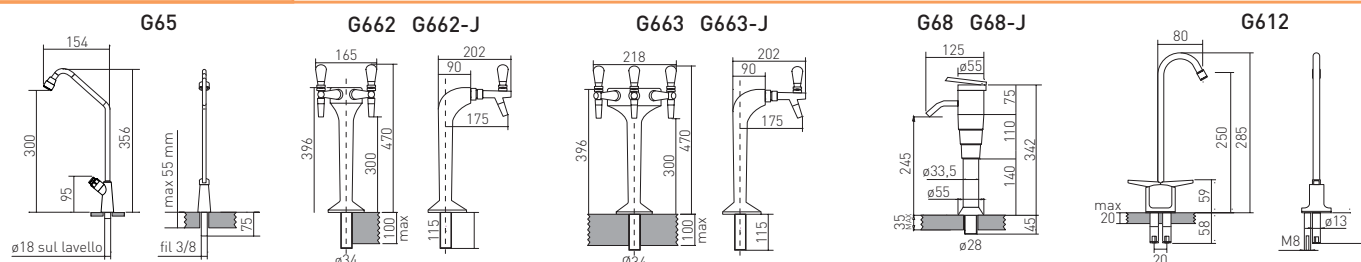

Dispenser with mechanical pushbutton control and jet-breaker device (not for WG models).
Erogatore con comando meccanico a pulsante e dispositivo rompigetto (tranne modelli WG).

For NIAGARA IN.
Per NIAGARA IN.

Lever-operated double dispenser tap.
Rubinetto a 2 vie a doppio erogatore con comandi meccanici a leva.

G662
For NIAGARA IN.
Per NIAGARA IN.

G662-J
For JET IN A, JET IN WG.
Per JET IN A, JET IN WG.

Lever-operated three dispenser tap.
Rubinetto a 3 vie a triplo erogatore con comandi meccanici a leva.

G663
For NIAGARA IN.
Per NIAGARA IN.

G663-J
For JET IN A, JET IN WG.
Per JET IN A, JET IN WG.


3-ways column tap with lever.
Rubinetto a colonna a 3 vie con leva.

G68
For NIAGARA IN.
Per NIAGARA IN.

G68-J
For all JET IN models.
Per tutti i modelli JET IN.


2-way lever-operated tap.
Rubinetto a 2 vie con levette.

For JET IN A.
Per JET IN A.




Plastic drip tray.
Vaschetta raccogli gocce in plastica.

For all JET IN, NIAGARA IN and NIAGARA TOP models.
Per tutti i modelli JET IN, NIAGARA IN e NIAGARA TOP.




Plastic drip tray with drainage.
Vaschetta raccogli gocce in plastica con scarico.

For all JET IN, NIAGARA IN and NIAGARA TOP models.
Per tutti i modelli JET IN, NIAGARA IN e NIAGARA TOP.



Stainless steel drip tray.
Vaschetta in acciaio inox.


For all JET IN, NIAGARA IN and NIAGARA TOP models.
Per tutti i modelli JET IN, NIAGARA IN e NIAGARA TOP.



Stainless steel drip tray with drainage, to built-in.
Vaschetta in acciaio inox con scarico, da incasso.

For all JET IN, NIAGARA IN and NIAGARA TOP models.
Per tutti i modelli JET IN, NIAGARA IN e NIAGARA TOP.


R-UG J



CO2 Pressure reducer for B-UG
Riduttore di pressione CO2 per B-UG

For WG models of JET and JET IN.
Per modelli WG di JET e JET IN.


R-RIC J



CO2 Pressure reducer for B-RIC.
Riduttore di pressione CO2 per B-RIC.

For WG models of JET and JET IN.
Per modelli WG di JET e JET IN.

B-UG



CO2 Cilinder, 0.600 Kg, one-use.
Bombola CO2 da 0,600 Kg Usa e Getta.

For WG models of JET and JET IN.
Per modelli WG di JET e JET IN.

B-RIC




CO2 Cilinder, 0.700 Kg, rechargeable (supplied empty).
Bombola CO2 da 0,700 Kg. Ricaricabile (fornita vuota).

For WG models of JET and JET IN.
Per modelli WG di JET e JET IN.

Fc-UV-safety J and filters box/Fc-UV-safety J e scatola filtri

For JET and JET IN models.
Per modelli JET e JET IN.

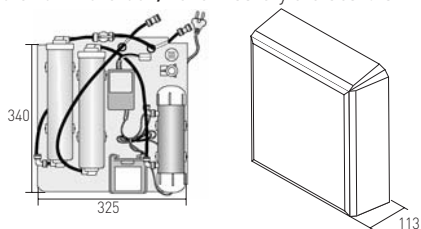


F / F-UV/ F-UV-LC

For/per NIAGARA SL NIAGARA SL WG



Filters Box/Scatola filtri

For NIAGARA TOP and NIAGARA IN models.
Per i modelli NIAGARA TOP e NIAGARA IN.



→ pack for transport / imballo per trasporti

NIAGARA

	Pack dimensions (WxDxH) Cm	Gros weight		N°/pallets max	Pallets dimensions (WxDxH) Cm	pallets weight		N°/container 20"	N°/container 40"
		kg	lbs			kg	lbs		
NIAGARA 65 SL	59 x 48 x 170	33	72,8	-	-	-	-	48	96
NIAGARA 120 SL	59 x 48 x 170	41	90,4	-	-	-	-	48	96
NIAGARA 180 SL	59 x 48 x 170	54	119,1	-	-	-	-	48	96
NIAGARA 65 SL WG	59 x 64 x 170	43	94,8	-	-	-	-	36	72
NIAGARA 120 SL WG	59 x 64 x 170	51	112,4	-	-	-	-	36	72
NIAGARA 180 SL WG	59 x 64 x 170	62	136,7	-	-	-	-	36	72
NIAGARA EC 65 SL WG	59 x 64 x 170	43	94,8	-	-	-	-	36	72
NIAGARA EC 120 SL WG	59 x 64 x 170	51	112,4	-	-	-	-	36	72
NIAGARA EC 180 SL WG	59 x 64 x 170	62	136,7	-	-	-	-	36	72

Niagara TOP

	Pack dimensions (WxDxH) Cm	Gros weight		N°/pallets max	Pallets dimensions (WxDxH) Cm	pallets weight		N°/container 20"	N°/container 40"
		kg	lbs			kg	lbs		
NIAGARA TOP 65	41 x 59 x 60	34	74,9	8	120 x 80 x 135	282	621,8	150	300
NIAGARA TOP 120	41 x 65 x 60	42	92,5	8	120 x 80 x 135	346	762,9	135	270
NIAGARA TOP 180	41 x 70 x 60	53	116,7	8	120 x 80 x 135	434	957	120	240
NIAGARA TOP 65 WG	41 x 59 x 60	42	92,5	8	120 x 80 x 135	346	762,9	150	300
NIAGARA TOP 120 WG	41 x 65 x 60	50	110,1	8	120 x 80 x 135	410	904	135	270
NIAGARA TOP 180 WG	41 x 70 x 60	62	136,6	8	120 x 80 x 135	506	1115,7	120	240
NIAGARA TOP EC 65 WG	41 x 59 x 60	42	92,5	8	120 x 80 x 135	346	762,9	150	300
NIAGARA TOP EC 120 WG	41 x 65 x 60	50	110,1	8	120 x 80 x 135	410	904	135	270
NIAGARA TOP EC 180 WG	41 x 70 x 60	62	136,6	8	120 x 80 x 135	506	1115,7	120	240

Niagara IN

	Pack dimensions (WxDxH) Cm	Gros weight		N°/pallets max	Pallets dimensions (WxDxH) Cm	pallets weight		N°/container 20"	N°/container 40"
		kg	lbs			kg	lbs		
NIAGARA IN 65	41 x 59 x 60	32	70,5	8	120 x 80 x 135	266	586	150	300
NIAGARA IN 120	41 x 65 x 60	40	88,1	8	120 x 80 x 135	330	727	135	270
NIAGARA IN 180	41 x 70 x 60	46	101,3	8	120 x 80 x 135	378	833	120	240
NIAGARA IN 65 WG	41 x 59 x 60	40	88,1	8	120 x 80 x 135	330	727	150	300
NIAGARA IN 120 WG	41 x 65 x 60	48	105,7	8	120 x 80 x 135	394	868	135	270
NIAGARA IN 180 WG	41 x 70 x 60	54	119	8	120 x 80 x 135	442	974	120	240

JET

	Pack dimensions (WxDxH) Cm	Gros weight		N°/pallets max	Pallets dimensions (WxDxH) Cm	pallets weight		N°/container 20"	N°/container 40"
		kg	lbs			kg	lbs		
JET 30 A	36 x 60 x 49	25	55,1	12	120 x 80 x 160	310	683,5	216	432
JET 30 H	36 x 60 x 49	28	61,7	12	120 x 80 x 160	346	762,9	216	432
JET 30 WG	36 x 60 x 49	29	63,9	12	120 x 80 x 160	358	789,4	216	432
JET 45 A	36 x 60 x 49	25	55,1	12	120 x 80 x 160	310	683,5	216	432
JET 45 H	36 x 60 x 49	28	61,7	12	120 x 80 x 160	346	762,9	216	432
JET 45 WG	36 x 60 x 49	29	63,9	12	120 x 80 x 160	358	789,4	216	432
JET EC 30 WG	36 x 60 x 49	29	63,9	12	120 x 80 x 160	358	789,4	216	432
JET EC 45 WG	36 x 60 x 49	29	63,9	12	120 x 80 x 160	358	789,4	216	432

JET IN

	Pack dimensions (WxDxH) Cm	Gros weight		N°/pallets max	Pallets dimensions (WxDxH) Cm	pallets weight		N°/container 20"	N°/container 40"
		kg	lbs			kg	lbs		
JET IN 30 A	36x60x49	25	55,1	12	120x80x160	310	683,5	216	432
JET IN 30 H	36x60x49	28	61,7	12	120x80x160	346	762,9	216	432
JET IN 30 WG	36x60x49	29	63,9	12	120x80x160	358	789,4	216	432
JET IN 45 A	36x60x49	25	55,1	12	120x80x160	310	683,5	216	432
JET IN 45 H	36x60x49	28	61,7	12	120x80x160	346	762,9	216	432
JET IN 45 WG	36x60x49	29	63,9	12	120x80x160	358	789,4	216	432

professional
watercoolers

→ NIAGARA

→ Niagara TOP
Niagara IN

→ JET
JET IN

Notes / note



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal orange lines on a light blue background.

Notes / note

We hereby inform you that our company is involved in the processing of your personal data. To read the full guidance notes on our privacy policy and on your rights as they relate to Article 13 of Italian Legislative Decree No. 196/03, please consult our website www.Cosmetal.it or contact our data manager. You have the right at any time to bar the processing of your personal information for promotional purposes by sending an e-mail to sales@cosmetal.it. Please title the e-mail 'REMOVE' and give the legal name of the business you represent.

Vi informiamo che, la nostra Società tratta Vostri dati personali. Per la completa informativa ex art.13 D.Lgs. 196/03 e per conoscere i Vostri diritti, Vi invitiamo a consultare il nostro sito internet www.Cosmetal.it o a rivolgerVi all'Incaricato per il riscontro all'interessato presso i nostri uffici. In ogni momento potrete opporVi al trattamento dei dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, inviandoci una e-mail al seguente indirizzo sales@cosmetal.it con la dicitura "RIMUOVI" indicando esattamente la Vostra Ragione Sociale.



COSMETAL S.r.l. Sistemi di refrigerazione
Zona Ind.le PIP Sambucheto - Via F.lli Maggini
62019 Recanati (MC) Italy
Tel. +39 071 757991 - Fax +39 071 7571454
www.cosmetal.it - sales@cosmetal.it