



beheizte Röhre komplett

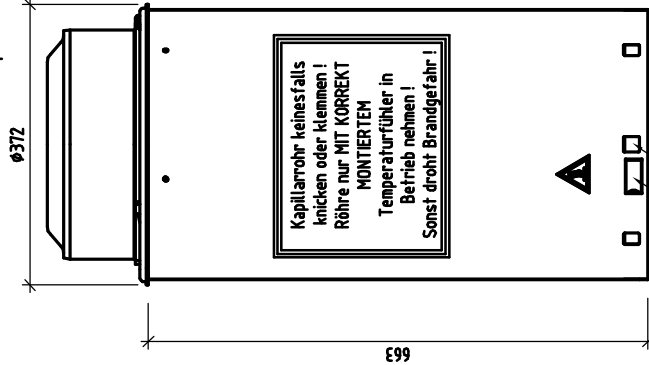


4pol-Stecker durch Öffnung geführt, am Heizmodul eingesteckt



Temperaturfühler (wie gezeigt) geführt, in Fühlerhalter am Mantelblech eingesteckt und fixiert (s. Bedienungsanleitung)



Ausschnitt für Schalterblende 152mm x 85mm

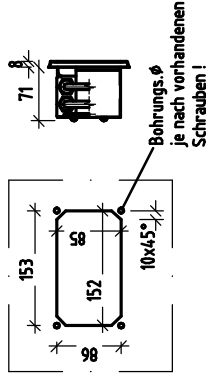

Mantel separat, Röhreneinsatz entnommen

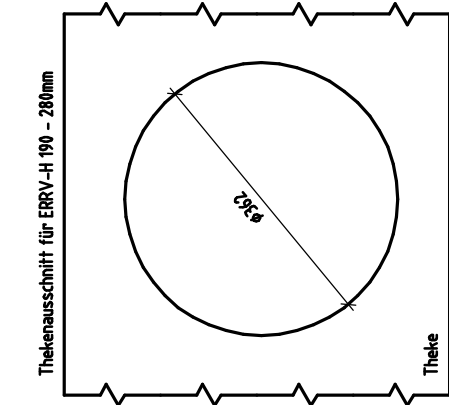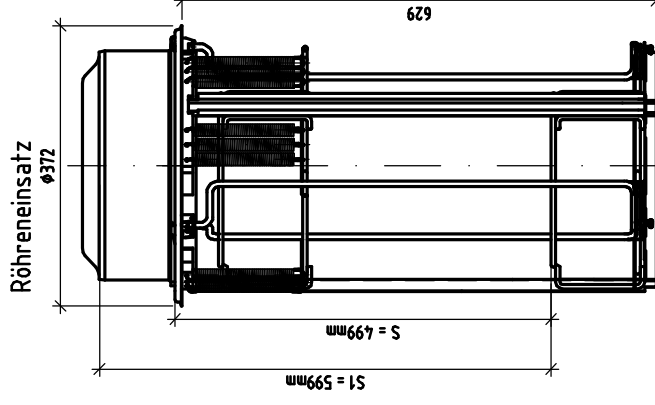

DE

Best.-Nr.
89050423

Modell/Typ
ERRV-H-190-280-685

Abmessungen
Ø372, H=680mm

Stapelhöhe / Kapazität*)
S=499mm / ca. 53 Teller*)
S1=599mm / ca. 64 Teller*)

Nennspannung
1 N AC 230V 50Hz

Absicherung
16A

Länge Elektro-Zuleitung
1,3m mit Schutzstecker

Gesamtanschlusswert
550W

Schutzart:
IP-X-4

EN

Art.no.
89050423

model/type
ERRV-H-190-280-685

Dimensions
Ø372, H=680mm

Stacking Height/Capacity*)
S=499mm / approx. 53 plates*)
S1=599mm / approx. 64 plates*)

Power supply
1 N AC 230V 50Hz

Ampereage / fuse
16A

Length of power cable
1.3m with earthed plug

Total connected value
550W

Protection class
IP-X-4

FR

Ref.
89050423

Modèle
ERRV-H-190-280-685

Dimensions
Ø372, H=680mm

hauteur pile/capacité*)
S=499mm / env. 53 plats*)
S1=599mm / env. 64 plats*)

Tension nominale
1 N AC 230V 50Hz

Protection
16A

Longueur cable électrique
1,3m avec fiche à contact de protection

Puissance connectée totale
550W

Degré de Protection
IP-X-4

ES

Ref.
89050423

Modelo
ERRV-H-190-280-685

Dimensiones
Ø372, H=680mm

Altura pila/Capacidad*)
S=499mm / aprox. 53 platos*)
S1=599mm / aprox. 64 platos*)

Tensión nominal
1 N AC 230V 50Hz

Protección
16A

Longitud cable de conexión
1,3m con enchufe con tomada tierra

Consumo nominal total
550W

Clase de protección
IP-X-4

IT

Art.No.
89050423

Modello
RRV-190-280-685

Dimensioni
Ø372, H=680mm

altezza della pila/capacità*)
S=499mm / ca. 53 piatti*)
S1=599mm / ca. 64 piatti*)

Tensione nominale
1 N AC 230V 50Hz

Protezione
16A

Lunghezza cavo di alimentazione
1,3m con spina Schuko

Potenza totale assorbita
550W

Tipo di protezione
IP-X-4

*) bei Teller-Stapelhöhe 9mm

*) when stacking height of plate is 9 mm

*) avec plats hauteur 9mm

*) con altezza dei piatti 9mm

«FREIGEgeben»				(Zul.Abw.)	(Oberfläche)	Masstab	1:10	Format	DIN A4	1.4301	X= Y= Z=			
				2768-m	IID OF									
				Datum	Name	Kundzhg.ERRV-H 190-280-685 '06 Modell 2006								
			Erst.	30.11.2005	SCHLOTTJ									
			Bearb.	13.07.2007	SCHLOTTJ									
			Gepr.	13.07.2007	SCHLOTTJ									
C	TEXTKORREKTUR	13.07.2007	SCHLOT	Rieber GmbH&Co.KG 72734 Reutlingen								Dokument 11939433-ZNM-000-00	Art Teil	Version Mat.-Nr. 89050423
B	AUFKLEBER HEISSE OB	13.07.2007	SCHLOT											
A	BEZEICHNUNG '06	23.02.2006	SCHLOT											
Zust.	Änderung	Datum	Name	(Urspr.)				(Ers.f.)		(Ers.d.)				

Kundzhg.ERRV-H 190-280-685 '06
Modell 2006

X=
Y=
Z=