

BENT BRANDT

Godt Grej til gastronomi

Installation / montering af indbygningsmodellerne:

JET-A-IN & NIAGARA IN

Ved installation af indbygningsmodellerne, skal følgende forskrifter overholdes:

1. Maskinen placeres med minimum 10 cm afstand til væg/sider, bagvæg og loft.
Se fig. 1 for korrekt placering.
2. I skabslåge/ dør skal der være en udluftningsrist med et areal på min. 700 cm²
Se rist ved pil 1.
Der skal samtidig være luftindtag ind over sokkel (Huller i bundplade)
3. Kondensatorgitter skal vende mod risten i skabslågen/dør. Se pil 2.
4. Der skal samtidig sikres luftindtag, enten i loft, sider el. bund.

Rigtig placering:

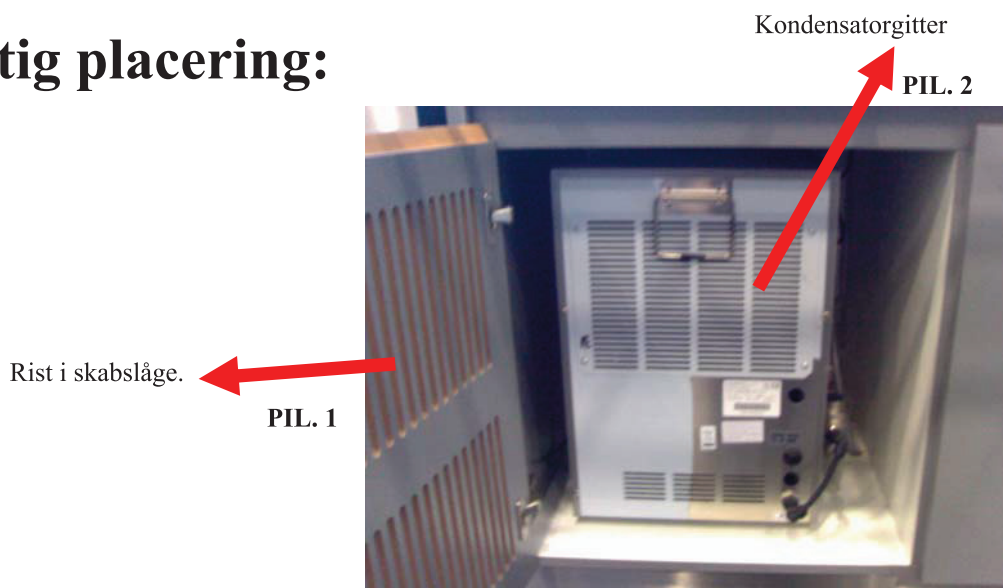


FIG. 1

Forkert placering/montering:



For tæt placeret på
sidevæg



Kondensatorgitter vender indad(forkert)
- udluftning ikke tilstrækkelig.