

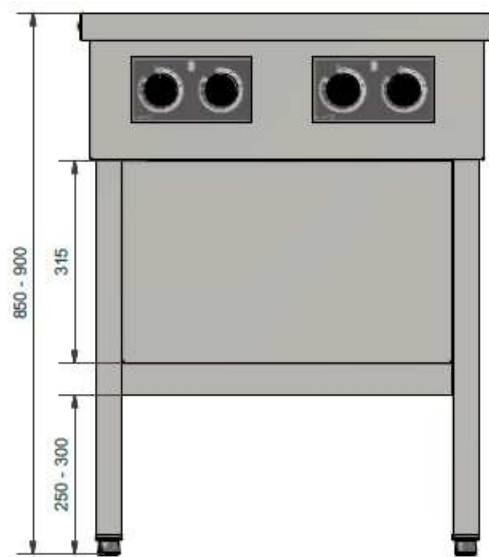
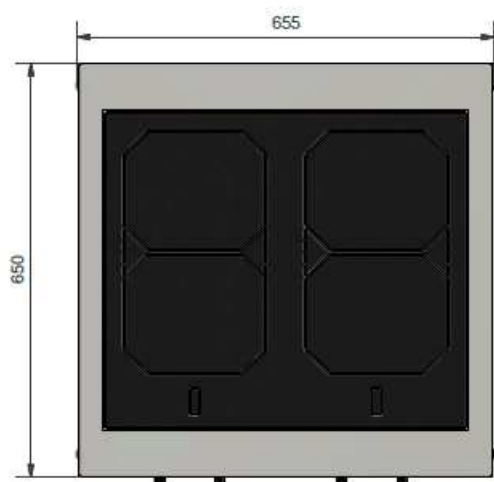
CtIM**Funktioner**

- Automatisk sluk af kogeplade
- Gryde sensor
- Overophedningsbeskyttelse
- Restvarmeindikator
- Opvarmning med automatisk boost
- Mulighed for sammenkobling af for- og bag-zone
- Funktion til spærring af betjening (Børnelås-funktion)
- Varmeregulering med drejeknap:
 - 9 trin og boost
 - Tre fastlagte temperaturer: 44, 64 og 94°C

Generelle kendetegn

- Model med induktionszoner: CtIM4 og CtIM5
- Antal kogezone: 4 eller 5
- Type overplade: Glaskeramisk 6 mm tyk
- Kogepladeform og størrelse:
 - Rund zone: Ø 260 mm
 - Ottekantede zoner: 180x220 mm
- Effekt pr. zone:
 - Rund: 2,6kW (3,5kW boostfunktion)
 - Ottekantede (for- og bag-zoner): 2,1 kW (3,5kW boostfunktion ved brug af enten for- eller bagzone.)
- Max. forbrug på for- og bagzone: 3,5 kW
- Tilslutningsspænding: 3x400V+N+PE
- Lækstrøm: Ca. 5mA
- Arbejdshøjde: 850-900mm
- Fedtfilter i rustfrit stål
- Stativ i rustfrit stål
- Underhylde
- Kapslingsklasse: IP X5

	Antal zoner	Total effekt [kW]	Strømforbrug	Vægt
CtIM 4	4	7	16/16/0	70
CtIM 5	5	10,5	16/16/16	80

CtIM 4**CtIM 5**