

CapaCt CtIM

INDHOLD

Indhold

SPECIFIKATION AF MODEL CtIM	2
GENERELLE KENDETEGN.....	2
FUNKTIONER	2
VENTILATIONSBEHOV	3
KOMBINATIONER AF KOGEPLADER.....	3
MÅL FOR CtIM	4
CtIM4	4
CtIM5	5
INSTALLATIONS DATA FOR CtIM	6
CtIM4	6
CtIM5	7

Specifikation af model CtIM

Generelle kendetegn

Model med runde induktionszoner: CtIM4 og CtIM5

Antal kogezone: 4 eller 5

Type overflade: Glaskeramisk 6 mm tyk

Kogepladeform og størrelse:

Rund zone: Ø 260 mm

Ottekantede zoner: 180x220 mm

Effekt pr. zone:

Rund zone: 2,6 kW (3,5 kW boost-funktion)

Ottekantede for- og bag-zoner: 2,1 kW (3,5 kW boost-funktion) ved brug af enten for- eller bagzone. Max. forbrug på for- og bagzone 3,5 kW)

Tilslutningsspænding: 3x400V+N+PE

Lækstrøm: Ca. 5 mA

Arbejdshøjde: 850-900mm

Underhylde der følger arbejdshøjden:

-Ved 850mm arbejdshøjde er underhylden 250mm fra gulv.

-Ved 900mm arbejdshøjde er underhylden 300mm fra gulv.

Fedtfilter i rustfrit stål

Stativ i rustfrit stål

Kapslingsklasse: IPX5

Funktioner

Automatisk sluk af kogeplade

Gryde sensor

Overophedningsbeskyttelse

Opvarmning med automatisk boost

Restvarmeindikator

Mulighed for sammenkobling af for- og bag-zone

Funktion til spærring af betjening (Børnelås-funktion)

Varmeregulering med drejeknap:

9-trins regulering med boost

Tre fastlagte temperaturer 44, 64 og 94 °C

	Antal kogezone	3x400V+N+PE		Vægt
	Runde	Total effekt [kW]	Strøm-forbrug [L ₁ /L ₂ /L ₃]	kg
CtIM4	4	7	16/16/0	70
CtIM5	5	10,5	16/16/16	80


Ventilationsbehov

	Erfaringsværdier for beregning af ventilationskapacitet if. VDI ved 400V		
	Sensibelt [w]	Latent [w]	Damp [kg/h]
CtIM4	490	196	0,287
CtIM5	735	294	0,430


VDI 2052 er en tysk standard, der kan bruges til dimensionering af ventilationsanlæg. Værdierne er erfaringsværdier ved et gennemsnitligt apparat og normalt brugsmønster, men det faktiske behov vil variere i forhold til det enkelte apparats effektivitet, styring og anvendelse. Der er ikke taget hensyn til samtidighedsfaktoren. Erfaringsværdier for dette kan ligeledes findes i VDI 2052

Kombinationer af kogeplader

CtIM4

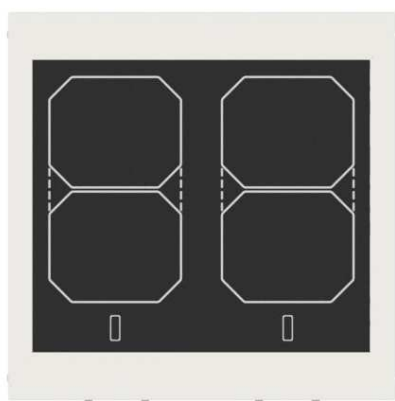


CtIM5

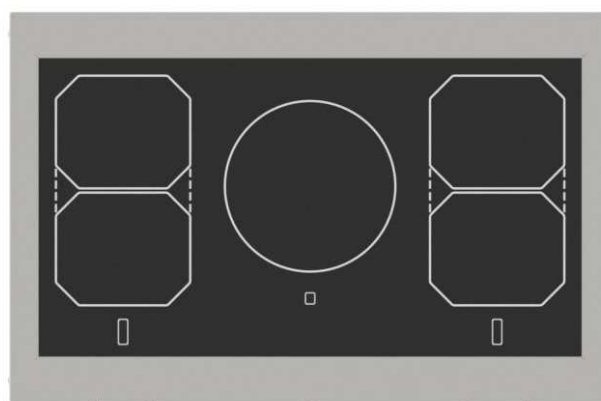

Mål for CtIM


CtIM4

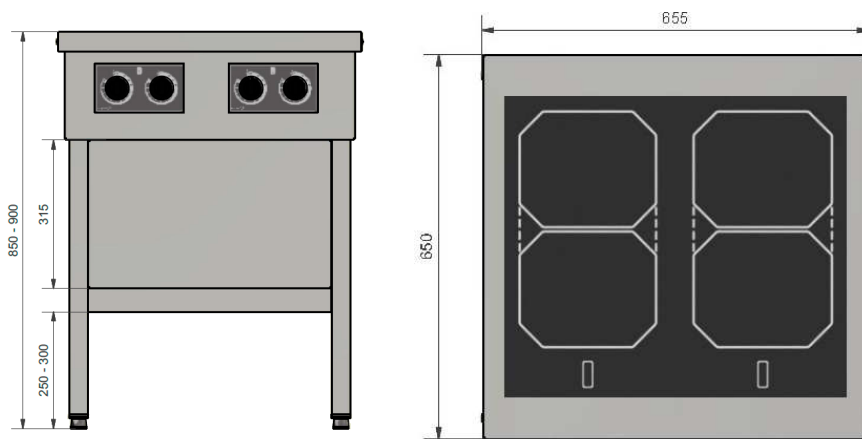

Bemærk: Ved placering op af brændbart materiale skal der holdes en minimumsafstand på 100 mm.

Af hensyn til betjening og service, skal der foran kogebordet, holdes et frit område, på mindst 650 mm.

CtIM5

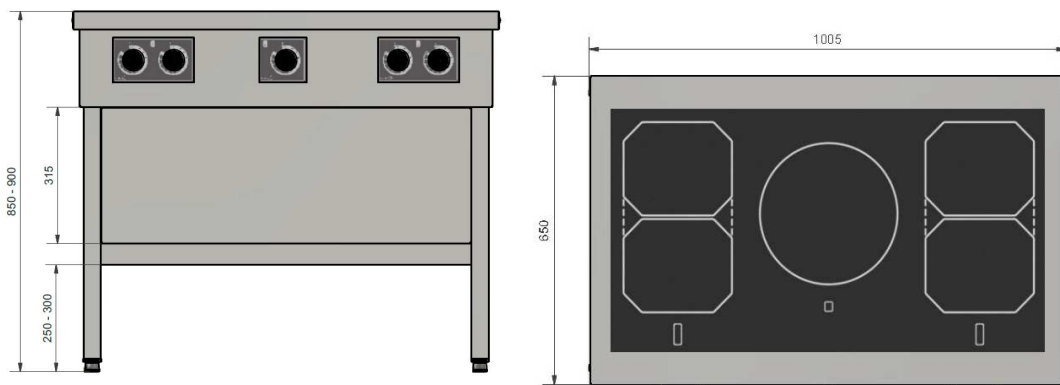


Bemærk: Ved placering op af brændbart materiale skal der holdes en minimumsafstand på 100 mm.

Af hensyn til betjening og service, skal der foran kogeboardet, holdes et frit område, på mindst 650 mm.

Installations data for CtIM

CtIM4

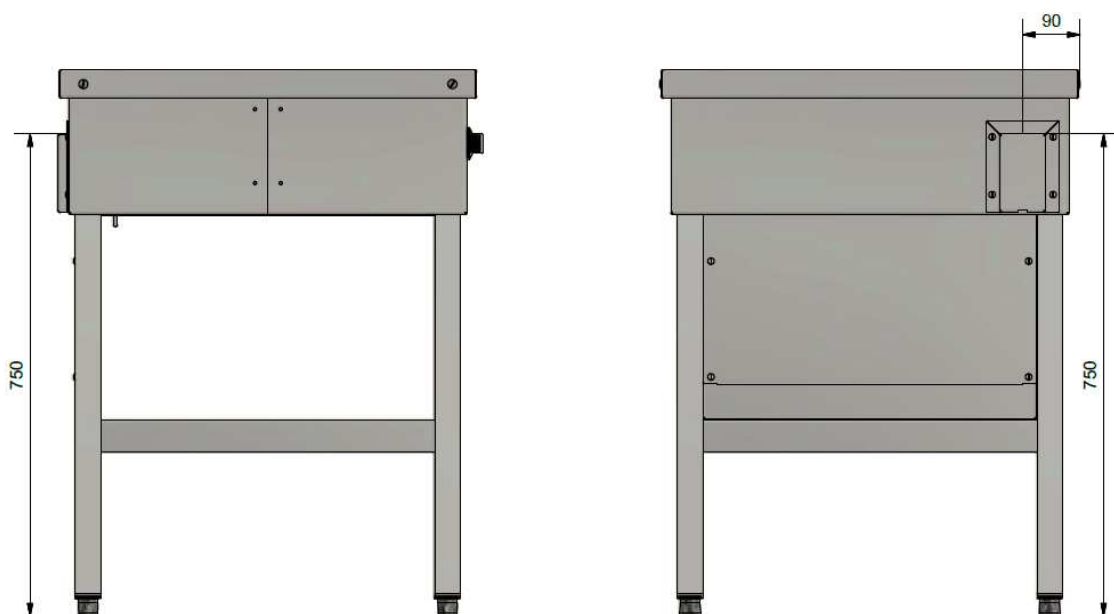

CtIM5

