

GODT

GREJ

INVENTAR TIL KØL OG FRYSS

TEFCOLD® 

BENT BRANDT LEVERER TEFCOLD TIL STÆRKE PRISER

TEFCOLD SDU1375-I KØLESKAB

- Hvidt kabinet
 - Vendbar, skummet dør
 - Køling med ventilator
 - 5 justerbare hylder
 - 2 justerbare fødder + 2 hjul
 - Automatisk afrimning
 - Temperaturområde: +2° til +10°C
 - Bruttoindhold: 372 ltr.
 - El: 220-240 Volt, 50 Hz, 215 Watt
 - Energiforbrug/24 timer: 1,8 kWh
 - Mål: B595 x D640 x 1840 mm
- Varenr. 80810453

TEFCOLD CC45-I tøndekøler

- Sort kabinet
 - Pulverlakeret stål indvendigt
 - Transparent flip-flop låg i akryl
 - Kapacitet: 22 stk. 33 cl flasker
 - Bruttovolumen: 53 ltr.
 - 4 hjul, 1 med lås
 - Temperaturområde:
+2° til +12°C / +10° til +18°C
 - Mål B457 x D457 x H830 mm
 - El: 220-240 Volt, 50 Hz, 76 Watt
 - Energiforbrug/24 timer: 1,2 kWh
- Varenr. 80812900

BENT BRANDT
Godt Grej til gastronomi

BENT BRANDT præsenterer det store sortiment af TEFCOLD-inventar til køl, frost og mersalg i butikken og til produktion bag disken

Siden 1987 har TEFCOLD leveret professionelt køle- og fryseinventar til hele verden fra hovedkontoret i Danmark. Med en kombination af godt købmandskab, indsigt i kundernes behov og en effektiv logistik har virksomheden skabt sig en solid position som leverandør af vel nok markedets bredeste produktprogram. Det er god kvalitet og flot design til meget konkurrencedygtige priser.

BENT BRANDT er fra 2019 valgt som distributør i Danmark.

Gå på opdagelse i kataloget. Alle produkterne er på lager i Danmark, og der er fri levering.



BENT BRANDT sortiment fra TEFCOLD



ECO-Friendly Refrigerant R600a

Displaykøleskabe

TEFCOLD displaykøleskabe benyttes i butikker, supermarkeder, cafeer, restauranter, tankstationer mv.

Kendt som flaskekølere hjælper de med at holde drikkevarerne kolde samtidig med, at de fremhæver og præsenterer produkterne på den bedst mulige måde. Hylde, belysning og glas er optimeret for at sikre et mersalg.

Samtlige modeller kan brandes på siderne eller lystoppen.



Solidt håndtag



LED-lys i dørramme

CEV425CP-I 2 LED

- LED-lys i dørramme
- Ventileret køling
- Justerbare hylde
- Lystop med lys
- Hængslet glassdør
- Justerbare fødder

Varenr: 80810451



455

301

217

217



FSC890H-P

- Hængslede glasdøre
- Lystop med LED-lys
- Indvendigt vertikalt LED-lys
- Ventileret køling
- Justerbare hylde
- Justerbare fødder

Varenr: 80810452



FSC175H-I

- Hængslet glasdør
- Lystop med LED-lys
- LED-lys i dørramme
- Ventileret køling
- Selvlukkende dør
- Justerbare hylde
- Justerbare fødder

Varenr: 80810404

Tekniske specifikationer

MODEL		CEV425CP-I 2 LED	CEV425-I 1 LED	FS890H-P	FSC175H-I	FSC890H-P
Dåser 330 ml	stk	455	455	948	200	948
Dåser 500 ml	stk	301	301	480	100	480
Flasker 330 ml	stk	217	217	528	100	528
Flasker 500 ml	stk	217	217	468	100	468
Brutto-/ Nettovolumen	l	372 / 347	372 / 347	707 / 535	182 / 114	707 / 535
Brutto-/ Nettovægt	kg	83 / 78	80 / 75	157 / 147	70 / 64	157 / 147
Klimaklasse		4	4	4	4	4
Temperatur-interval	°C	2 til 10	2 til 10	2 til 10	2 til 10	2 til 10
Dørrantal & type		1 hængsl. glasdør	1 hængsl. glasdør	2 hængsl. glasdøre	1 hængsl. glasdør	2 hængsl., selvluk. glasdøre
Vendbar dør		Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Hylde-antal & type		4 trådhylder, hvid	4 trådhylder, hvid	5 trådhylder, hvid	5 trådhylder, hvid	5 trådhylder, hvid
Hylde dimensioner		490 x 360 mm	490 x 360 mm	794 x 540 mm	342 x 266	794 x 540 mm
Indvendigt lys		LED horisontal	LED i dørramme	LED	LED	LED
Lystop type		D-formet	-	-	D-formet	D-formet
Lystop lys		LED	-	-	LED	LED
Fødder / ben		2 justerbare fødder	2 justerbare fødder	4 justerbare fødder	2 justerbare fødder	4 justerbare fødder
Hjul		2 hjul	2 hjul	4 hjul	2 hjul	4 hjul
Udvendig finish		Hvid	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid
Indvendig finish		Hvid	Hvid	Pulverlakeret	Hvid	Pulverlakeret
Lås		Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
Termometer		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Termostat, type		Mekanisk	Mekanisk	Elektronisk	Mekanisk	Elektronisk
Lydniveau	db(A)	45	45	48	45	48
Køling, type		Med ventilator	Med ventilator	Ventileret	Med ventilator	Ventileret
Afrimning, type		Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Kølemiddel		R600a	R600a	R290	R600a	R290
Kølemiddel, mængde	g	80	80	115	50	115
Effekt	W	295	295	410	200	410
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Energiforbrug	kWh/24t	1,66	1,6	2,55	1,2	2,55
Indvendige mål (BxDxH)	mm	470 x 440 x 1555	470 x 440 x 1555	810 x 561 x 1556	357 x 362 x 1410	810 x 561 x 1556
Udvendige mål (BxDxH)	mm	595 x 640 x 1980	595 x 640 x 1840	890 x 740 x 1990	435 x 505 x 2013	890 x 740 x 1990
Pakkemål (BxDxH)	mm	680 x 710 x 2080	680 x 710 x 1940	950 x 790 x 2160	500 x 550 x 2060	950 x 840 x 2160
40' container kapacitet	stk	54	54	28	96	28
Bent Brandt varennummer		80810451	80810450	80810405	80810404	80810452



BENT BRANDT sortiment fra TEFCOLD

Displaykøleskabe



ECO-Friendly Refrigerant R600a



Solidt håndtag



Lås

SCU1375CP-I

- Hængslet glasdør
- Lystop med LED-lys
- Ventileret køling
- Indvendigt LED-lys
- Vendbar dør
- Justerbare hylder
- Justerbare fødder

Varenr: 80810449



455

301

217

217



SCU1280-I

- Hængslet glasdør
- Ventileret køling
- Indvendigt LED-lys
- Vendbar dør
- Justerbare hylder
- Justerbare fødder

Varenr: 80810407



SCU1220-I

- Hængslet glasdør
- Ventileret køling
- Indvendigt LED-lys
- Vendbar dør
- Justerbare hylder
- Justerbare fødder

Varenr: 80810406

Tekniske specifikationer

MODEL		SCU1220-I	SCU1280-I	SCU1375CP-I	SCU1375-I	SDU1375-I
Dåser 330 ml	stk	301	392	455	455	455
Dåser 500 ml	stk	175	259	301	301	301
Flasker 330 ml	stk	133	175	217	217	217
Flasker 500 ml	stk	133	175	217	217	217
Brutto-/ Nettovolumen	l	215 / 190	290 / 260	372 / 347	372 / 347	372 / 345
Brutto-/ Nettovægt	kg	64 / 59	78 / 70	87 / 79	85 / 77	73 / 65
Nettovol. for energimærke	l					222
Klimaklasse		4	4	4	4	4
Temperatur-interval	°C	2 til 10	2 til 10	2 til 10	2 til 10	2 til 10
Dørrantal & type		1 hængsl. glasdør	1 hængsl. glasdør	1 hængsl. glasdør	1 hængsl. glasdør	1 hængsl. skummet dør
Vendbar dør		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hylde-antal & type		3 trådhylder, hvid	4 trådhylder, hvid	5 trådhylder, hvid	5 trådhylder, hvid	5 trådhylder, hvid
Hylde dimensioner		490 x 360 mm	490 x 360 mm	490 x 360 mm	490 x 360 mm	490 x 360 mm
Indvendigt lys		LED	LED	LED	LED	Nej
Lystop type		-	-	D-formet	-	-
Lystop lys		-	-	LED	-	-
Fødder / ben		2 justerbare fødder	2 justerbare fødder	2 justerbare fødder	2 justerbare fødder	2 justerbare fødder
Hjul		2 hjul	2 hjul	2 hjul	2 hjul	2 hjul
Udvendig finish		Hvid	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid
Indvendig finish		ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Lås		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Termometer		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Termostat, type		Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk
Lydniveau	db(A)	45	45	45	45	45
Køling, type		Med ventilator	Med ventilator	Med ventilator	Med ventilator	Med ventilator
Afrimning, type		Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Kølemiddel		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Kølemiddel, mængde	g	50	70	80	80	80
Effekt	W	229	266	295	295	215
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Energiforbrug	kWh/24t	1,9	2	2,4	2,3	1,8
Energiklassificering		-	-	-	-	D
Indvendige mål (BxDxH)	mm	470 x 440 x 1027	470 x 440 x 1347	470 x 440 x 1555	470 x 440 x 1555	470 x 440 x 1555
Udvendige mål (BxDxH)	mm	595 x 640 x 1315	595 x 640 x 1635	595 x 640 x 1980	595 x 640 x 1840	595 x 640 x 1840
Pakkemål (BxDxH)	mm	680 x 710 x 1410	680 x 710 x 1740	680 x 710 x 2080	680 x 710 x 1940	680 x 710 x 1940
40' container kapacitet	stk	54	54	54	54	54
Bent Brandt varennummer		80810406	80810407	80810449	80810408	80810453



BENT BRANDT sortiment fra TEFCOLD



ECO-Friendly Refrigerant R600a

Displaykølere - bordmodeller

De mindre TEFCOLD displaykøleskabe er perfekte til placering på disken i cafeer og restauranter. De er fantastiske til iøjnefaldende impulssalg, hvis de placeres som bordmodeller lige ved betalingsdisken.

De kommer både med og uden lystop, og alle modeller er meget velegnet til branding.



Skydedøre



Vægophæng

FSC100-I

- Glasskydedøre
- Lystop med LED-lys
- Ventileret køling
- Indvendigt LED-lys
- Justerbare hylder
- Justerbare fødder

Varenr: 80810448



96

72

64

64



BC60-I

- Hængslet glasdør
- Indvendigt LED-lys
- Ventileret køling
- Selvlukkende dør
- Justerbare hylde
- Justerbare fødder

Varenr: 80812716



FS80CP-I

- Hængslet glasdør
- Lystop med LED-lys
- Ventileret køling
- Indvendigt LED-lys
- Selvlukkende døre
- Justerbare hylde
- Justerbare fødder

Varenr: 80812700

Tekniske specifikationer

MODEL		BC30-I	BC60-I	BC85-I	FS60CP-I	FS80CP-I	FSC100-I
Dåser 330 ml	stk	20	110	100	48	114	96
Dåser 500 ml	stk	20	55	70	48	84	72
Flasker 330 ml	stk	0	0	64		66	64
Flasker 500 ml	stk	0	0	64		66	64
Brutto-/ Nettovolumen	l	22 / 20	67 / 58	92 / 85	60 / 45	84 / 55	100 / 60
Brutto-/ Nettovægt	kg	25 / 22	36 / 33	38 / 33	37 / 32,5	43 / 37,5	51 / 45,5
Klimaklasse		4	4	4	4	4	4
Temperatur-interval	°C	2 til 10	2 til 10	2 til 10	2 til 10	2 til 10	2 til 10
Vendbar dør		Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
Hylde-antal & type		2 trådhylder, sort	3 trådhylder, sort	3 trådhylder, hvid	2 faste trådhylder	2 trådhylder, hvid	3 trådhylder, hvid
Hylde dimensioner		275 x 205 / 135 mm	340 x 270 / 205 mm	410 x 353 mm	398 x 275 mm	400 x 270 mm	577 x 209 mm
Indvendigt lys		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Lystop type		-	-	-	D-formet	D-formet	D-formet
Lystop lys		-	-	-	LED	LED	LED
Fødder / ben		4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder
Udvendig finish		Sort	Sort	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid
Indvendig finish		Aluminiumsbelagt, gørt	Aluminiumsbelagt, gørt	ABS	ABS	ABS	ABS
Lås		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Termometer		Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
Termostat, type		Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk
Lydniveau	db(A)	44	44	45	44	42	45
Køling, type		Med ventilator	Med ventilator	Statisk	Med ventilator	Med ventilator	Med ventilator
Afrimning, type		Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Kølemiddel		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Kølemiddel, mængde	g	20	24	28	35	40	43
Effekt	W	60	70	165	85	85	85
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Energiforbrug	kWh/24t	0,78	0,83	1,06	1	1,1	1,1
Indvendige mål (BxDxH)	mm	280 x 271 x 380	356 x 311 x 557	410 x 415 x 630	395 x 270 x 440	410 x 380 x 550	560 x 265 x 636
Udvendige mål (BxDxH)	mm	356 x 406 x 491	432 x 496 x 668	503 x 567 x 775	445 x 440 x 720	480 x 460 x 840	655 x 390 x 930
Pakkemål (BxDxH)	mm	400 x 450 x 520	480 x 550 x 700	570 x 610 x 810	510 x 530 x 850	580 x 600 x 960	750 x 500 x 1036
40' container kapacitet	stk	580	280	228	176	152	160
Dørrantal & type		1 hængsl., selvluk. glasdør m. varmetræde	1 hængsl., selvluk. glasdør m. varmetræde	1 hængsl., buet glasdør	1 hængsl., selvluk. glasdør m. varmetræde	1 hængsl., selvluk. glasdør m. varmetræde	2 glasskydedøre
Bent Brandt varenummer		80812715	80812716	80812923	80812701	80812700	80810448



BENT BRANDT sortiment fra TEFCOLD



ECO-Friendly Refrigerant R290

Backbarkølere

TEFCOLD backbarkølere er velegnede til brug under diske i barer, cafeer og restauranter. De kan bygges ind i inventaret, da såvel luftindtag som udblæsning er i fronten af enheden. Alle vores backbarkølere har desuden hurtig produktnedkølingshastighed, så der altid er kolde drikkevarer.

BA-serien er topdesign serien med aluminiumdøre og kromhylder. Kromhylderne er med lille trådafstand, så flasker, dåser eller andet står stabilt. Hylderne kan desuden indstilles, så man kan opbevare og fremvise mange forskellige typer af produkter. Serien fås med både skydedøre og hængslede døre.



BA30H-P

- Indvendigt LED-lys
- Ventileret køling
- Vendbare døre med dobbelt glas
- Justerbare hylder
- Justerbare fødder



Elektronisk termostat



Lås

Varenr: 80810416



BA10H-I

- Indvendigt LED-lys
- Ventileret køling
- Vendbar dør med dobbelt glas
- Justerbare hylder
- Justerbare fødder

Varenr: 80810409



BA25H-I

- Indvendigt LED-lys
- Ventileret køling
- Vendbare døre med dobbelt glas
- Justerbare hylder
- Justerbare fødder

Varenr: 80810411

Tekniske specifikationer

MODEL		BA10H-I	BA15H-I	BA20H-I	BA25H-I	BA30H-P	BA5H-I
Dåser 330 ml	stk	161	161	276	276	380	113
Dåser 500 ml	stk	112	112	188	188	266	96
Flasker 330 ml	stk	96	84	143	143	218	70
Flasker 500 ml	stk	96	84	143	143	218	70
Brutto-/ Nettovolumen	l	122 / 116	122 / 116	196 / 188	191 / 183	328 / 320	100 / 94
Brutto-/ Nettovægt	kg	53 / 45	53 / 45	73 / 66	73 / 68	111 / 106	45 / 38
Klimaklasse		4	4	4	4	4	4
Temperatur-interval	°C	2 til 10	2 til 10	2 til 10	2 til 10	2 til 10	2 til 10
Dørantal & type		1 hængsl. glasdør	1 hængsl. glasdør	2 hængsl. glasdøre	2 hængsl. glasdøre	3 hængsl. glasdøre	1 hængsl. glasdør
Hylde-antal & type		2 trådhylder, krom	2 trådhylder, krom	4 trådhylder, krom	4 trådhylder, krom	6 trådhylder, krom	2 trådhylder, krom
Hyldedimensioner		496x360	498x335	395x330	395x330	395x330	398x335
Indvendigt lys		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Fødder / ben		4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder
Udvendig finish	Sort						
Indvendig finish	Stucco aluminium		Stucco aluminium	Stucco aluminium	Stucco aluminium	Stucco aluminium	Stucco aluminium
Lås	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Termometer	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Termostat, type	Elektronisk		Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk
Lydniveau	db(A)	45	45	45	45	45	45
Køling, type	Ventileret		Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret
Afrimning, type	Automatisk		Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Kølemiddel	R600a		R600a	R600a	R600a	R290	R600a
Kølemiddel, mængde	g	60	60	70	70	90	50
Effekt	W	210	210	175	230	320	210
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Energiforbrug	kWh/24t	2,1	2,1	2,7	2,7	4	2,1
Indvendige mål (BxDxH)	mm	508 x 355 x 732	508 x 355 x 720	805 x 345 x 730	810 x 350 x 720	1257 x 345 x 730	410 x 350 x 720
Udvendige mål (BxDxH)	mm	600 x 520 x 900	600 x 520 x 870	900 x 520 x 900	900 x 520 x 870	1355 x 520 x 900	500 x 520 x 870
Pakke-mål (BxDxH)	mm	700 x 600 x 950	700 x 600 x 950	1000 x 600 x 950	1000 x 600 x 950	1430 x 600 x 950	585 x 600 x 950
40' container kapacitet	stk	136	136	96	96	64	160
Bent Brandt varennummer		80810409	80810410	80810400	80810411	80810416	80810401



BENT BRANDT sortiment fra TEFCOLD



ECO-Friendly Refrigerant R290

Backbarkølere



BA30S-3-P

- Indvendigt LED-lys
- Ventileret køling
- Vendbare døre med dobbelt glas
- Justerbare hylder
- Justerbare fødder



Elektronisk termostat



Dørstop ved opfyldning

Varenr: 80810415



BA20S-I

- Indvendigt LED-lys
- Ventileret køling
- Vendbare døre med dobbelt glas
- Justerbare hylder
- Justerbare fødder

Varenr: 80810412



BA25S-I S/A

- Indvendigt LED-lys
- Ventileret køling
- Yderside af rustfrit stål
- Vendbare døre med dobbelt glas
- Justerbare hylder
- Justerbare fødder

Varenr: 80810414

Tekniske specifikationer

MODEL		BA20S-I	BA25S-I	BA25S-I S/A	BA30S-3-P
Dåser 330 ml	stk	276	276	276	380
Dåser 500 ml	stk	168	188	188	266
Flasker 330 ml	stk	143	143	143	218
Flasker 500 ml	stk	143	143	143	218
Brutto-/ Nettovolumen	l	196 / 188	191 / 183	191 / 183	328 / 320
Brutto-/ Nettovægt	kg	73 / 68	73 / 68	73 / 68	113 / 108
Klimaklasse		4	4	4	4
Temperatur-interval	°C	2 til 10	2 til 10	2 til 10	2 til 10
Dørantal & type		2 glasskydedøre	2 glasskydedøre	2 glasskydedøre	3 glasskydedøre
Hylde-antal & type		4 trådhylder, krom	4 trådhylder, krom	4 trådhylder, krom	6 trådhylder, krom
Hylde dimensioner		395x330	395x330	395x330	405x365
Indvendigt lys		LED	LED	LED	LED
Fødder / ben		4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder
Udvendig finish		Sort	Sort	Rustfrit stål	Sort
Indvendig finish		Stucco aluminium	Stucco aluminium	Stucco aluminium	Stucco aluminium
Lås		Ja	Ja	Ja	Ja
Termometer		Ja	Ja	Ja	Ja
Termostat, type		Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk
Lydniveau	db(A)	45	45	45	45
Køling, type		Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret
Afrimning, type		Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Kølemiddel		R600a	R600a	R600a	R290
Kølemiddel, mængde	g	70	70	70	90
Effekt	W	175	230	230	320
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Energiforbrug	kWh/24t	2,7	2,7	2,7	4
Indvendige mål (BxDxH)	mm	805 x 345 x 730	805 x 345 x 720	805 x 345 x 720	1257 x 345 x 730
Udvendige mål (BxDxH)	mm	900 x 515 x 900	900 x 515 x 870	900 x 515 x 870	1355 x 515 x 900
Pakkemål (BxDxH)	mm	1000 x 600 x 950	1000 x 600 x 950	1000 x 600 x 950	1430 x 600 x 950
40' container kapacitet	stk	96	96	96	64
Bent Brandt varenummer		80810412	80810413	80810414	80810415



BENT BRANDT sortiment fra TEFCOLD

Minibarer

TEFCOLD-minibarer er ideelle til hoteller og konferencer. De kan indbygges og fås både med solid dør og glasdør - i tre forskellige størrelser. Alle modeller leveres med nøglelås og indvendig LED-belysning.

En absorptions-minibar bruger et enkelt varmelegeme og tre driftsvæsker til at drive kølesystemet, hvilket gør det meget pålideligt og energieffektivt. Enheden er helt stille og miljøvenlig. Systemet er vedligeholdelsesfrit og har en lang levetid.



Ny integreret fordamper



LED-lys

TM52

- Vendbar, skummet dør
- Flad integreret fordamper
- Ekstra lagerplads
- Indvendigt LED-lys
- Stille i drift
- Lavt energiforbrug
- Justerbare hylder
- Lås

Varenr: 80302901



TM32

- Vendbar, skummet dør
- Flad integreret fordamper
- Ekstra lagerplads
- Indvendigt LED-lys
- Stille i drift
- Lavt energiforbrug
- Justerbare hylder
- Lås

Varenr: 80810800



TM42G

- Vendbar glasdør
- Flad integreret fordamper
- Ekstra lagerplads
- Indvendigt LED-lys
- Stille i drift
- Lavt energiforbrug
- Justerbare hylder
- Lås

Varenr: 80810803

Tekniske specifikationer

MODEL		TM32	TM32G	TM42	TM42G	TM52	TM52G
Brutto-/ Nettovolumen	l	29 / 27	29 / 27	36 / 34	36 / 34	45 / 42	45 / 42
Brutto-/ Nettovægt	kg	17 / 13,5	17 / 13,5	18,5 / 14,5	22 / 17	21 / 16	24 / 19
Klimaklasse		4	4	4	4	4	4
Temperatur-interval	°C	2 til 12	5 til 12	2 til 12	5 til 12	2 til 12	5 til 12
Dørrantal & type		1 hængsl. skummet dør	1 hængsl. glasdør	1 hængsl. skummet dør	1 hængsl. glasdør	1 hængsl. skummet dør	1 hængsl. glasdør
Hylde-antal & type		1 trådhylder, krom	1 trådhylder, krom	2 trådhylder, krom	2 trådhylder, krom	2 trådhylder, krom	2 trådhylder, krom
Indvendigt lys		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Fødder / ben		4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder
Udvendig finish		Sort	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort
Indvendig finish		ABS, RAL7005	ABS, RAL7005	ABS, RAL7005	ABS, RAL7005	ABS, RAL7005	ABS, RAL7005
Lås		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Termostat, type		Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk
Lydniveau	db(A)	0	0	0	0	0	0
Køling, type		Absorption	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption
Afrimning, type		Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Kølemiddel		NH3	NH3	NH3	NH3	NH3	NH3
Kølemiddel, mængde	g	70	70	72	72	80	80
Effekt	W	65	65	65	65	90	90
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Energiforbrug	kWh/24t	0,75	0,75	0,8	0,9	0,91	1
Indvendige mål (BxDxH)	mm	316 x 215 x 400	316 x 215 x 400	316 x 245 x 459	316 x 245 x 459	316 x 245 x 569	316 x 245 x 569
Udvendige mål (BxDxH)	mm	402 x 406 x 500	402 x 406 x 500	402 x 450 x 560	402 x 450 x 560	402 x 450 x 670	402 x 450 x 670
Pakkemål (BxDxH)	mm	450 x 460 x 530	450 x 460 x 530	450 x 480 x 600	450 x 480 x 600	450 x 480 x 710	450 x 480 x 710
40' container kapacitet	stk	384	384	360	360	360	360
Bent Brandt varennummer		80810800	80810801	80810802	80810803	80302901	80810804



BENT BRANDT sortiment fra TEFCOLD



ECO-Version Available

Impulskølereoler

TEFCOLD impulskølereoler er velegnede til selvbetjening i kantiner, supermarkeder eller på tankstationer. Der er 2 typer kølereoler - åben front eller med skydedøre.

Ønskes ekstra hyldeplads, så vælges med skydedøre, hvor der er 30% ekstra hyldeplads ifht. åben front. Samtidig spares også 50% i energiforbrug. Er fokus på bekvemmelighed for kunden og let adgang til varerne, så vælges åben front. Alle modeller har fuldautomatisk ventileret køling, som sikrer jævn og ensartet køling i hele enheden.



MD1900

- Topdesign
- Hvid finish
- Justerbare hylder - kan stilles skråt
- Temperaturområde 2 - 8°C
- Indvendigt LED-lys med kontakt
- Digital kontrol og temperaturdisplay
- Natafdækning / -gardin med fjedertræk



Natgardin med fjedertræk



Justerbare hylder med vippefunktion


Varenr: 80812714



MD1000

- Topdesign
- Hvid finish
- Justerbare hylder - kan stilles skråt
- Temperaturområde 2 - 8°C
- Indvendigt LED-lys med kontakt
- Digital kontrol og temperaturdisplay
- Natafdækning / -gardin med fjedertræk

Varenr: 80812712

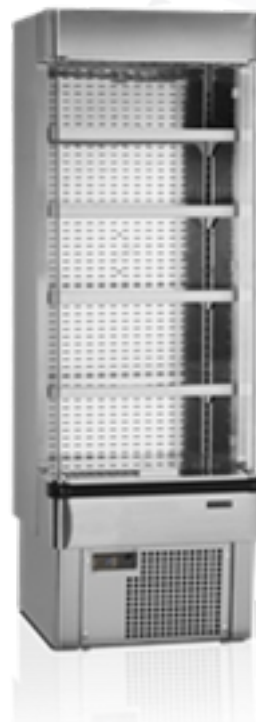

MD700X-ZERO

- Topdesign
- Rustfri stålfinish
- Justerbare hylder - kan stilles skråt
- Temp. område 0 - 4°C (Ideel til mejeriprodukter)
- Indvendigt LED-lys med kontakt
- Digital kontrol og temperaturdisplay
- Natafdækning / -gardin med fjedertræk

Varenr: 80812707

Tekniske specifikationer

MODEL		MD1000	MD1000X-ZERO	MD1400	MD1900	MD700X-ZERO
Brutto-/ Nettovolumen	l	657 / 447	657 / 447	913 / 663	1314 / 954	438 / 318
Brutto-/ Nettovægt	kg	180 / 162	180 / 162	207 / 185	257 / 228	142 / 126
Klimaklasse		3	3	3	3	3
Temperatur-interval	°C	2 til 8	0 til 4	2 til 8	2 til 8	0 til 4
Hylde-antal & type		4 hvidbelagte, kipbar	4 SS304 hylder, kipbar	4 hvidbelagte, kipbar	4 hvidbelagte, kipbar	4 SS304 hylder, kipbar
Indvendigt lys		LED	LED	LED	LED	LED
Fødder / ben		4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder
Udvendig finish		Hvid	Rustfrit stål	Hvid	Hvid	Rustfrit stål
Indvendig finish		Hvid / glas	Rustfrit stål / glas	Hvid / glas	Hvid / glas	Rustfrit stål / glas
Termometer		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Termostat, type		Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk
Lydniveau	db(A)	55	55	55	55	55
Køling, type		Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret
Afrimning, type		Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Kølemiddel		R452	R452	R452	R452	R452
Kølemiddel, mængde	g	640	1190	1190	1500	590
Effekt	W	950	1300	1200	1550	1240
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Energiforbrug	kWh/24t	20,5	23,9	25,9	30,8	20
Indvendige mål (BxDxH)	mm	900 x 444 x 1355	900 x 444 x 1355	1250 x 444 x 1355	1800 x 444 x 1355	600 x 444 x 1355
Udvendige mål (BxDxH)	mm	985 x 737 x 1985	985 x 737 x 1985	1335 x 737 x 1985	1885 x 737 x 1985	685 x 727 x 1985
Pakkemål (BxDxH)	mm	1050 x 760 x 2120	1050 x 760 x 2120	1400 x 760 x 2120	1920 x 760 x 2120	750 x 760 x 2120
40' container kapacitet	stk	33	33	25	18	48
Bent Brandt varenr		80812712	80812708	80812713	80812714	80812707



BENT BRANDT sortiment fra TEFCOLD



ECO-Friendly Refrigerant R290

Impulskølereoler



MDS1900-P

- Topdesign
- Fantastisk displaykapacitet
- Isolerede energisparende døre
- Selvlukkende glasskydedøre
- Justerbare hylder - kan stilles skråt
- Ventileret køling
- Digital kontrol og temperaturdisplay



Lås



Justerbare hylder med vippefunktion

Varenr: 80812802



MDS1000-P

- Topdesign
- Fantastisk displaykapacitet
- Isolerede energisparende døre
- Selvlukkende glasskydedøre
- Justerbare hylder - kan stilles skråt
- Ventileret køling
- Digital kontrol og temperaturdisplay

Varenr: 80812800



MD900-SLIM

- Smal model - kun 580 mm dyb
- Hvid finish
- Justerbare hylder - kan stilles skråt
- Temperaturområde 2 - 8°C
- Indvendigt LED-lys med kontakt
- Digital kontrol og temperaturdisplay
- Natafdækning / -gardin med fjedertræk

Varenr: 80812710

Tekniske specifikationer

MODEL		MD1100-SLIM	MD600-SLIM	MD900-SLIM	MDS1000-P	MDS1400-P	MDS1900-P
Brutto-/ Nettovolumen	l	615 / 418	335 / 226	503 / 342	685 / 601	940 / 825	1340 / 1180
Brutto-/ Nettovægt	kg	179 / 158	133 / 124	165 / 152	226 / 216	275 / 247	346 / 327
Klimaklasse		3	3	3	3	3	3
Temperatur-interval	°C	2 til 8	2 til 8	2 til 8	2 til 8	2 til 8	2 til 8
Dørrantal & type		-	-	-	2 selvluk. skydedøre	2 selvluk. skydedøre	2 selvluk. skydedøre
Hylde-antal & type		4 hvidbelagte, kipbar	4 hvidbelagte, kipbar	4 hvidbelagte, kipbar	4 hvidbelagte, kipbar	4 hvidbelagte, kipbar	4 hvidbelagte, kipbar
Indvendigt lys		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Fødder / ben		4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder
Udvendig finish		Hvid	Hvid	Hvid	Grå, RAL9006	Grå, RAL9006	Grå, RAL9006
Indvendig finish		Hvid / glas	Hvid / glas	Hvid / glas	Hvid / glas	Hvid / glas	Hvid / glas
Lås		-	-	-	Ja	Ja	Ja
Termometer		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Termostat, type		Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk
Lydniveau	db(A)	55	55	55	55	55	55
Køling, type		Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret
Afrimning, type		Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Kølemiddel		R452	R452	R452	R290	R290	R290
Kølemiddel, mængde	g	1190	590	640	125	140	220
Effekt	W	1040	870	940	750	930	1200
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Energiforbrug	kWh/24t	19,9	15,7	19,8	6,9	10,5	14,5
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1100 x 517 x 1347	600 x 517 x 1347	900 x 517 x 1347	945 x 480 x 1380	1295 x 480 x 1380	1845 x 480 x 1380
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1170 x 580 x 2005	670 x 580 x 2005	970 x 580 x 2005	985 x 737 x 1987	1335 x 737 x 1987	1885 x 737 x 1987
Pakkemål (BxDxH)	mm	1240 x 665 x 2140	740 x 665 x 2140	1040 x 665 x 2140	1090 x 760 x 2150	1440 x 760 x 2150	1990 x 760 x 2150
40' container kapacitet	stk	28	54	36	33	25	18
Bent Brandt varenr		80812711	80812709	80812710	80812800	80812801	80812802



BENT BRANDT sortiment fra TEFCOLD



ECO-Friendly Refrigerant R600a

Tøndekølere & -frysere

Mobile tøndekølere og -frysere er perfekte til impulsalg.

De er yderst velegnede til branding og kan placeres strategisk mange forskellige steder i butikken eller f.eks. ved kantinebuffet.

Både køle- og frysemodellerne er yderst mobile og nemme at håndtere. De er udstyret med hjulsæt eller glidesko. Derudover har de ventileret køling, der sikrer hurtig nedkøling af produkterne samt jævn køling, så alle produkter bliver kolde.



Indvendig ventilator og to kurve



Solide hjul

CC55-I

- Ventileret køling
- Designet til dåser
- Hurtig temperatursænkning
- Kurv inkluderet
- Flip-flop låg
- Velegnet til branding
- Kraftige hjul

Varenr: 80812904





CC45-I

- Ventileret køling
- Designet til dåser
- Hurtig temperatursænkning
- Kurv inkluderet
- Flip-flop låg
- Velegnet til branding
- Kraftige hjul

Varenr: 80812900



VOC100-I

- Ventileret køling
- Lystop med LED-lys
- Velegnet til branding
- 7 glidende fødder

Varenr: 80812901

Tekniske specifikationer

MODEL		CC45-I	CC55-I	CC77-I	CF77-I	VOC100-I
Dåser 330 ml	stk	44	84	78		80
Dåser 500 ml	stk	22	42	36		50
Flasker 330 ml	stk	22	42	36		50
Flasker 500 ml	stk	20	38	32		50
Brutto-/ Nettovolumen	l	53 / 50	80 / 78	80 / 72	80 / 72	110 / 103
Brutto-/ Nettovægt	kg	25 / 22	30 / 29	31 / 29	33 / 29	31 / 29
Klimaklasse		4	4	4	4	4
Temperatur-interval	°C	2 til 12	2 til 12	2 til 12	-22 til -12	2 til 12
Antal låg & type		1 klar flip-flop låg, akryl	1 klar flip-flop låg, akryl	1 klar flip-flop låg, akryl	1 klar flip-flop låg, akryl	-
Kurve-antal & type		1 Trådkurv, grå	2 Trådkurv	1 Trådkurv, grå	-	-
Indvendigt lys		Nej	Nej	Nej	Nej	LED
Fødder / ben		-	-	-	-	7 glidende fødder
Hjul		4 hjul, 1 med lås	4 hjul, 1 med lås	4 hjul, 1 med lås	4 hjul, 1 med lås	-
Udvendig finish		Sort	Hvid	Sort	Hvid	Grå, RAL9006
Indvendig finish		Pulverlakeret stål	Pulverlakeret stål	Pulverlakeret stål	Pulverlakeret stål	Pulverlakeret stål, SAC
Termometer		Nej	Nej	Nej	Nej	Ja
Termostat, type		Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Elektronisk
Lydniveau	db(A)	45	45	45	45	42
Køling, type		Med ventilator	Med ventilator	Med ventilator	Statisk	Ventileret
Afrimning, type		Automatisk	Automatisk	Automatisk	Manuel	Automatisk
Kølemiddel		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Kølemiddel, mængde	g	40	45	45	40	55
Effekt	W	76	76	112	124	160
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Energiforbrug	kWh/24t	1,2	1,3	0,95	1,1	2,6
Indvendige mål (BxDxH)	mm	375 x 375 x 470	380 x 380 x 655	450 x 450 x 475	454 x 454 x 440	520 x 520 x 570
Udvendige mål (BxDxH)	mm	457 x 457 x 830	457 x 457 x 1076	567 x 567 x 830	567 x 567 x 830	660 x 660 x 970
Pakkemål (BxDxH)	mm	480 x 480 x 850	480 x 480 x 1120	580 x 580 x 880	580 x 580 x 880	690 x 500 x 1150
40' container kapacitet	stk	250	160	238	238	128
Bent Brandt varenr		80812900	80812904	80812902	80812903	80812901



BENT BRANDT sortiment fra TEFCOLD



ECO-Friendly Refrigerant R600a

Display- & Lagerkøleskabe

TEFCOLD display- og lagerkøleskabe (UR) benyttes ofte sammen med den matchende fryser (UF). UR og UF modellerne præsenterer sig flot ved siden af hinanden - uanset den valgte størrelse eller materiale.

Sortimentet går fra underskabe til køleskabe i fuld højde. De kommer i materialerne rustfrit stål eller hvidlakeret - med enten solid dør eller glassdør.



Indvendig ventilator



Hjul eller justerbare ben som valgmulighed

UR200S-I

A

- Vendbar, skummet dør
- Elektronisk termostat
- Ventileret køling
- Lås
- Skab af rustfrit stål
- Justerbare hylder
- Justerbare fødder

Varenr: 80810430



UR200-I

A

- Vendbar, skummet dør
- Elektronisk termostat
- Ventileret køling
- Lås
- Justerbare hylder
- Justerbare fødder

Varenr: 80810428



UR200G-I

- Hængslet glasdør
- Indvendigt LED-lys
- Elektronisk termostat
- Ventileret køling
- Vendbar dør
- Justerbare hylder
- Justerbare fødder

Varenr: 80810429

Tekniske specifikationer

MODEL		UR200G-I	UR200-I	UR200S-I
Brutto-/ Nettovolumen	l	130 / 119	130 / 119	130 / 119
Brutto-/ Nettovægt	kg	57 / 52	52 / 44	52 / 44
Nettovol. for energimærke	l		78	78
Klimaklasse		4	4	4
Temperatur-interval	°C	2 til 10	2 til 10	2 til 10
Dørrantal & type		1 hængsl. glasdør	1 hængsl., skummede døre	1 hængsl., skummede døre
Vendbar dør		Ja	Ja	Ja
Hylde-antal & type		3 trådhylder, hvid	3 trådhylder, hvid	3 trådhylder, hvid
Hyl dedimensioner		505 x 415 mm	505 x 415 mm	505 x 415 mm
Indvendigt lys		LED	Nej	Nej
Fødder / ben		4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder
Udvendig finish		Hvid	Hvid	SS430
Indvendig finish		ABS	ABS	ABS
Lås		Ja	Ja	Ja
Termometer		Ja	Ja	Ja
Termostat, type		Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk
Lydniveau	db(A)	40	40	40
Køling, type		Med ventilator	Med ventilator	Med ventilator
Afrimning, type		Automatisk	Automatisk	Automatisk
Kølemiddel		R600a	R600a	R600a
Kølemiddel, mængde	g	35	35	35
Effekt	W	105	100	100
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Energiforbrug	kWh/24t	1,78	1,12	1,12
Energiklassificering		-	A	A
Indvendige mål (BxDxH)	mm	510 x 485 x 620	510 x 485 x 620	510 x 485 x 620
Udvendige mål (BxDxH)	mm	600 x 600 x 850	600 x 600 x 850	600 x 600 x 850
Pakkemål (BxDxH)	mm	690 x 650 x 910	690 x 650 x 910	690 x 650 x 910
40' container kapacitet	stk	108	108	108
Bent Brandt varenummer		80810429	80810428	80810430



Display- & Lagerkøleskabe



Indvendig ventilator



Hjul eller justerbare ben som valgmulighed

UR600G-I

- Hængslet glasdør
- Indvendigt LED-lys
- Elektronisk termostat
- Ventileret køling
- Vendbar dør
- Justerbare hylder
- Justerbare fødder

Varenr: 80810437



UR400-I



- Vendbar, skummet dør
- Elektronisk termostat
- Ventileret køling
- Lås
- Justerbare hylder
- Justerbare fødder

Varenr: 80810432



UR400S-I



- Vendbar, skummet dør
- Elektronisk termostat
- Ventileret køling
- Lås
- Skab af rustfrit stål
- Justerbare hylder
- Justerbare fødder

Varenr: 80810434

Tekniske specifikationer

MODEL		UR400-I	UR400SG-I	UR400S-I	UR600G-I	UR600-I	UR600S-I
Dåser 330 ml	stk		496				
Dåser 500 ml	stk		296				
Flasker 330 ml	stk		248				
Flasker 500 ml	stk		248				
Brutto-/ Nettovolumen	l	374 / 350	374 / 350	374 / 350	605 / 570	605 / 570	605 / 570
Brutto-/ Nettovægt	kg	85 / 80	94 / 89	85 / 80	97 / 90	112 / 107	112 / 107
Nettovol. for energimærke	l	265		265		476	476
Klimaklasse		4	4	4	4	4	4
Temperatur-interval	°C	2 til 10	2 til 10	2 til 10	2 til 10	0 til 10	0 til 10
Dørrantal & type		1 hængsl. skummet dør	1 hængsl. glasdør	1 hængsl. skummet dør	1 hængsl. glasdør	1 hængsl. skummet dør	1 hængsl. skummet dør
Vendbar dør		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hylde-antal & type		4 trådhylder, hvid	4 trådhylder, hvid	4 trådhylder, hvid	4 trådhylder, hvid	4 trådhylder, hvid	4 trådhylder, hvid
Hyldedimensioner		505 x 415 mm	505 x 415 mm	505 x 415 mm	GN2/1	GN2/1	GN2/1
Indvendigt lys		Nej	LED kold hvid	Nej	LED	Nej	Nej
Fødder / ben		4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	2 justerbare fødder	2 justerbare fødder	2 justerbare fødder
Hjul		-	-	-	2 hjul	2 hjul	2 hjul
Udvendig finish		Hvid	Rustfrit stål	SS430	Hvid	Hvid	SS430
Indvendig finish		Hvid ABS	Hvid ABS	Hvid ABS	Hvid ABS	Hvid ABS	ABS
Lås		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Termometer		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Termostat, type		Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk
Lydniveau	db(A)	40	40	40	54	45	45
Køling, type		Med ventilator	Med ventilator	Med ventilator	Med ventilator	Med ventilator	Med ventilator
Afrimning, type		Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Kølemiddel		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Kølemiddel, mængde	g	75	170	170	100	100	100
Effekt	W	130	130	130	130	130	130
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Energiforbrug	kWh/24t	1,31	2,4	1,31	1,6	1,84	1,84
Energiklassificering		C	-	C	-	C	C
Indvendige mål (BxDxH)	mm	510 x 485 x 1620	510 x 485 x 1620	510 x 485 x 1620	653 x 580 x 1680	653 x 580 x 1680	653 x 580 x 1680
Udvendige mål (BxDxH)	mm	600 x 600 x 1850	600 x 600 x 1850	600 x 600 x 1850	777 x 750 x 1900	777 x 750 x 1900	777 x 750 x 1900
Pakkemål (BxDxH)	mm	690 x 650 x 2050	690 x 560 x 2050	690 x 560 x 2050	850 x 770 x 2070	850 x 770 x 2070	850 x 770 x 2070
40' container kapacitet	stk	54	54	54	42	42	42
Bent Brandt varenummer		80810432	80810435	80810434	80810437	80810436	80810438



BENT BRANDT sortiment fra TEFCOLD



ECO-Friendly Refrigerant R290

Display- & lagerfrysere

TEFCOLD display- og lagerfryseskabe (UF) benyttes ofte sammen med det matchende køleskab (UR). UF og UR modellerne præsenterer sig flot ved siden af hinanden - uanset den valgte størrelse eller materiale.

Sortimentet går fra underskabe til fryseskabe i fuld højde. De kommer i materialerne rustfrit stål eller hvidlakeret, med solid dør eller glasdør - med eller uden lystop.



Lås



Hjul eller justerbare ben som valgmulighed

UF200VSG-P

- Glasdør med varmetråde
- Indvendigt LED-lys
- Elektronisk termostat
- Ventileret køling
- Automatisk afrimning
- Skab af rustfrit stål
- Lås
- Justerbare hylder

Varenr: 80810507



UF200V-P



- Vendbar, skummet dør
- Elektronisk termostat
- Ventileret køling
- Automatisk afrimning
- Lås
- Justerbare hylde
- Justerbare fødder

Varenr: 80810504



UF200VS-P



- Vendbar, skummet dør
- Elektronisk termostat
- Ventileret køling
- Automatisk afrimning
- Lås
- Skab af rustfrit stål
- Justerbare hylde
- Justerbare fødder

Varenr: 80810505

Tekniske specifikationer

MODEL		UF200VG-P	UF200V-P	UF200VSG-P	UF200VS-P
Brutto-/ Nettovolumen	l	200 / 120	200 / 120	200 / 120	200 / 120
Brutto-/ Nettovægt	kg	49 / 44	52 / 47	49 / 44	52 / 47
Nettovol. for energimærke	l		58		58
Klimaklasse		4	4	4	4
Temperatur-interval	°C	-24 til -10	-24 til -10	-24 til -10	-24 til -10
Dørrantal & type		1 hængsl. glasdør m. varmetræde	1 hængsl. skummet dør	1 hængsl. glasdør m. varmetræde	1 hængsl. skummet dør
Vendbar dør		Nej	Ja	Nej	Ja
Hylde-antal & type		3 trådhylder, hvid	3 trådhylder, hvid	3 trådhylder, hvid	3 trådhylder, hvid
Hylde dimensioner		502 x 440 mm	502 x 440 mm	502 x 440 mm	502 x 440 mm
Indvendigt lys		LED	Nej	LED	Nej
Fødder / ben		4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder
Udvendig finish		Hvid	Hvid	SS430	SS430
Indvendig finish		ABS	ABS	ABS	ABS
Lås		Ja	Ja	Ja	Ja
Termometer		Ja	Ja	Ja	Ja
Termostat, type		Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk
Lydniveau	db(A)	42	42	42	42
Køling, type		Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret
Afrimning, type		Automatisk, varm gas	Automatisk, varm gas	Automatisk, varm gas	Automatisk, varm gas
Kølemiddel		R290	R290	R290	R290
Kølemiddel, mængde	g	45	45	45	45
Effekt	W	150	180	150	180
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Energiforbrug	kWh/24t	2,5	1,62	2,5	1,62
Energiklassificering		-	A	-	A
Indvendige mål (BxDxH)	mm	484 x 470 x 620	484 x 470 x 610	484 x 470 x 620	484 x 470 x 610
Udvendige mål (BxDxH)	mm	600 x 600 x 850	600 x 600 x 850	600 x 600 x 850	600 x 600 x 850
Pakkemål (BxDxH)	mm	690 x 650 x 910	690 x 650 x 910	690 x 650 x 910	690 x 650 x 910
40' container kapacitet	stk	108	108	108	108
Bent Brandt varenr		80810506	80810504	80810507	80810505



BENT BRANDT sortiment fra TEFCOLD



ECO-Friendly Refrigerant R290

Display- & lagerfrysere



Solide håndtag



LED-lys

NF5000G-P

- Selvlukkende glasdøre med varmetråde
- Lystop med LED-lys
- Indvendigt LED-lys
- Ventileret køling
- Justerbare hylder
- Justerbare fødder

Varenr: 80810513



UF400VSG-P

- Glasdør med varmetråde
- Indvendigt LED-lys
- Elektronisk termostat
- Ventileret køling
- Automatisk afrimning
- Skab af rustfrit stål
- Lås
- Justerbare hylder

Varenr: 80810511



UF400V-P

- Vendbar, skummet dør
- Elektronisk termostat
- Ventileret køling
- Automatisk afrimning
- Lås
- Justerbare hylder
- Justerbare fødder

Varenr: 80810508

Tekniske specifikationer

MODEL		NF2500G-P	NF5000G-P	UF400V-P	UF400VSG-P	UF400VS-P	UFSC370G-P
Brutto-/ Nettovolumen	l	444 / 412	984 / 930	400 / 340	400 / 340	400 / 340	300 / 270
Brutto-/ Nettovægt	kg	155 / 150	263 / 258	79 / 74	84 / 79	79 / 74	100 / 90
Nettovol. for energimærke	l			249	249		
Klimaklasse		4	4	4	4	4	4
Temperatur-interval	°C	-24 til -12	-24 til -12	-24 til -10	-24 til -10	-24 til -10	-24 til -14
Vendbar dør		-	-	Ja	Nej	Ja	Nej
Hylde-antal & type		5 justerbare	10 justerbare	4 trådhylder, hvid	4 trådhylder, hvid	4 trådhylder, hvid	6 faste hylder
Indvendigt lys		LED	LED	Nej	LED	Nej	LED
Lystop lys		LED	LED	-	-	-	-
Fødder / ben		2 justerbare fødder	2 justerbare fødder	2 justerbare fødder	2 justerbare fødder	2 justerbare fødder	2 justerbare fødder
Hjul		2 hjul	2 hjul	2 hjul	2 hjul	2 hjul	2 hjul
Udvendig finish		Hvid RAL9016	Hvid RAL9016	Hvid	SS430	SS430	Hvid
Indvendig finish		Coated stål	Coated stål	ABS	ABS	ABS	Hvid
Lås		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Termometer		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Termostat, type		Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Mekanisk
Lydniveau	db(A)	53	53	40	42	40	45
Køling, type		Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret	Med ventilator
Afrimning, type		Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Manuel
Kølemiddel		R290	R290	R290	R290	R290	R290
Kølemiddel, mængde	g	95	150	80	80	80	85
Effekt	W	850	1000	300	300	300	570
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Energiforbrug	kWh/24t	9,5	14,25	5,48	8,14	5,48	10,51
Energiklassificering		-	-	D	-	D	-
Indvendige mål (BxDxH)	mm	560 x 580 x 1270	1250 x 580 x 1270	484 x 470 x 1620	484 x 470 x 1620	484 x 470 x 1620	470 x 440 x 1545
Udvendige mål (BxDxH)	mm	680 x 720 x 1990	1370 x 720 x 1990	600 x 600 x 1850	600 x 600 x 1850	600 x 600 x 1850	595 x 640 x 1840
Pakkemål (BxDxH)	mm	720 x 770 x 2150	1420 x 770 x 2150	690 x 650 x 2050	690 x 650 x 2050	690 x 650 x 2050	680 x 710 x 1940
40' container kapacitet	stk	48	24	54	54	54	54
Dørantal & type		1 selvluk. glasdør m. varmetråde	2 selvluk. glasdøre m. varmetråde	1 hængsl., skummede døre	1 hængsl. glasdør m. varmetråde	1 hængsl. skummet dør	1 hængsl. glasdør m. varmetråde
Bent Brandt varenr		80810512	80810513	80810508	80810511	80810510	80810514



Displayfrysere - bordmodeller

De mindre TEFCOLD displayfrysere med glasdør er perfekte som bordmodeller. De kan placeres på disken for optimal eksponering og mersalg.

De fleste modeller fås med eller uden lystop og er alle meget velegnede til branding.



GF200VSG-P

- Velegnet til at froste glas (øl og shots)
- Rustfrit interiør med spejleffekt
- Indvendigt LED-lys
- Selvlukkende glasdøre med varmetråde
- Ventileret køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Justerbare hylder
- Justerbare fødder

Varenr: 80813100



Perfekt serveret øl i
frostede glas



Afskærmning af
termostat



UF100GCP-P

- Selvlukkende glassdør med varmetråde
- Lystop med LED-lys
- Indvendigt LED-lys
- Justerbare hylder
- Justerbare fødder

Varenr: 80810518



UF50GCP-P

- Selvlukkende glassdør med varmetråde
- Lystop med LED-lys
- Indvendigt LED-lys
- Justerbare hylder
- Justerbare fødder

Varenr: 80810516

Tekniske specifikationer

MODEL		GF200VSG-P	UF100GCP-P	UF100G-P	UF50GCP-P	UF50G-P
Brutto-/ Nettovolumen	l	112 / 79	116 / 113	90 / 88	50 / 48	50 / 48
Brutto-/ Nettovægt	kg	49 / 44	59 / 54	49 / 44	46 / 42	39 / 34
Klimaklasse		4	4	4	4	4
Temperatur-interval	°C	-15 til -2	-24 til -12	-24 til -12	-24 til -12	-24 til -12
Hylde-antal & type		2 trådhylder, hvid	3 trådhylder, hvid	3 trådhylder, hvid	2 trådhylder, hvid	2 trådhylder, hvid
Hylledimensioner		460 x 260 mm	485 x 420 / 200 mm	485 x 420 / 200 mm	440 x 210 mm	440 x 210 mm
Indvendigt lys		LED kold hvid	LED	LED	LED	LED
Lystop lys		-	LED	-	LED	-
Fødder / ben		4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder
Udvendig finish		Rustfrit stål	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid
Indvendig finish		Rustfrit stål	Coated aluminium	Coated aluminium	Coated aluminium	Coated aluminium
Lås		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Termometer		Ja	Nej	Nej	Nej	Nej
Termostat, type		Elektronisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk
Lydniveau	db(A)	42	45	45	45	45
Køling, type		Ventileret	Statisk	Statisk	Statisk	Statisk
Afrimning, type		Automatisk, elektrisk	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Kølemiddel		R290	R290	R290	R290	R290
Kølemiddel, mængde	g	80	60	60	45	45
Effekt	W	280	230	230	154	154
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Energiforbrug	kWh/24t	2,5	2,6	2,5	2,2	2,1
Indvendige mål (BxDxH)	mm	485 x 290 x 676	500 x 430 x 540	500 x 430 x 540	450 x 420 x 380	450 x 420 x 380
Udvendige mål (BxDxH)	mm	595 x 525 x 875	610 x 555 x 890	610 x 540 x 670	570 x 530 x 657	570 x 530 x 520
Pakkemål (BxDxH)	mm	630 x 575 x 930	650 x 590 x 960	640 x 600 x 740	610 x 600 x 730	610 x 560 x 580
40' container kapacitet	stk	144	114	171	171	304
Dørrantal & type		1 hængsl. glassdør m. varmetråde	1 hængsl. glassdør m. varmetråde	1 hængsl. glassdør m. varmetråde	1 hængsl. glassdør m. varmetråde	1 hængsl. glassdør m. varmetråde
Bent Brandt varenr		80813100	80810518	80810517	80810516	80810515



BENT BRANDT sortiment fra TEFCOLD



ECO-Friendly Refrigerant R290

Kummefrysere

TEFCOLD FR og CF kummefrysere er den økonomisk fordelagtige løsning, når der ønskes fryserkapacitet til opbevaring af varer i baglokalet.

Men der tilbydes også specialfrysere såsom SE-modellen, der er en lavtemperaturserie. Serien kan anvendes i laboratorier eller til eksempelvis fisk. Kurve er inkluderet i alle modeller.

BEMÆRK: Der findes flere end de anviste modeller. Spørg ved specialbehov.



CF700-P

- Håndtag med lås
- Termometer
- Pulverlakeret hvid innerliner
- Tøvandsafløb
- Kurve
- Hjul med bremse



Kurve



Termometer

Varenr: 80813106



FR305-I

- Håndtag med lås
- Termometer
- Pulverlakeret hvid innerliner
- Tøvandsafløb
- Kurv
- Hjul med bremse

Varenr: 80813107



SE40-45-P

- Elektronisk termostat med alarm
- Kurv
- Hjul med bremse

Varenr: 80810503

Tekniske specifikationer

MODEL		CF700-P	FR305-I	FR405-I	FR505-I	SE20-45-P	SE40-45-P
Brutto-/ Nettovolumen	l	675 / 646	278 / 273	385 / 377	463 / 454	235 / 230	400 / 392
Brutto-/ Nettovægt	kg	119 / 114	53 / 48	69 / 64	69 / 64	62 / 57	83 / 78
Klimaklasse		4	4	4	4	3	3
Temperatur-interval	°C	-24 til -14	-24 til -14	-24 til -14	-24 til -14	-45 til -5	-45 til -5
Kurve-antal & type		3 Trådkurve	1 Trådkurv, hvid	2 Trådkurve, hvid	2 Trådkurve, hvid	1 Trådkurv, hvid	1 Trådkurv, hvid
Hjul		4 dobbelthjul	4 dobbelthjul	4 dobbelthjul	4 dobbelthjul	4 hjul, 2 med bremse	4 hjul, 2 med bremse
Udvendig finish		Hvid	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid
Indvendig finish		Hvidlakeret stål	Hvidlakeret stål	Hvidlakeret stål	Hvidlakeret stål	Pulverlakeret stål	Pulverlakeret stål
Lås		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Termometer		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Termostat, type		Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Elektronisk	Elektronisk
Lydniveau	db(A)	42	42	42	42	45	45
Køling, type		Statisk	Statisk	Statisk	Statisk	Statisk	Statisk
Afrimning, type		Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Kølemiddel		R290	R600a	R600a	R600a	R290	R290
Kølemiddel, mængde	g	120	50	80	90	55	70
Effekt	W	277	185	230	230	300	600
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Energiforbrug	kWh/24t	3,18	1,08	1,32	1,5	3,55	5,52
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1935 x 510 x 685	860 x 480 x 725	1160 x 480 x 725	1380 x 480 x 725	820 x 440 x 705	1340 x 440 x 705
Udvendige mål (BxDxH)	mm	2060 x 716 x 830	984 x 700 x 945	1284 x 700 x 945	1504 x 700 x 945	984 x 705 x 945	1504 x 705 x 945
Pakkemål (BxDxH)	mm	2150 x 750 x 900	1020 x 710 x 950	1320 x 710 x 950	1540 x 710 x 950	1050 x 710 x 990	1580 x 710 x 1050
40' container kapacitet	stk	32	66	50	44	70	44
Antal låg & type		1 hængsl., skummet låg	1 hængsl., skummet låg	1 hængsl., skummet låg	1 hængsl., skummet låg	1 hængsl., skummet låg	1 hængsl., skummet låg
Bent Brandt varennummer		80813106	80813107	80813108	80813109	80810501	80810503



BENT BRANDT sortiment fra TEFCOLD

Isfrysere & isdiske

TEFCOLD elegante NIC isfrysere har et design med afrundede hjørner og lette skydelåg, der giver en flot præsentation af isfryserens indhold. De er ideelle både i dagligvarebutikker, kiosker, hoteller, restauranter og på tankstationer.

De tilbydes i mange størrelser og med mange forskellige typer låg. Flade glidende skydelåg, buede glidende skydelåg og hængslede glaslåg.



DD240CP/4 DIVIDER/LED

- LED-lys
- Flade skydelåg
- Opvarmede rammer til låg
- Pulverlakeret innerliner
- 8 delere inkluderet
- Kraftige hjul



Hjul med og uden bremse



Rumdeler-system

Varenr: 80813112



NIC200SCEB-I

- Buede skydelåg med lås
- Digitalt termometer
- Pulverlakeret hvid innerliner
- Kurv
- Hjul med bremse

Varenr: 80813101



NIC400SCEB-P

- Buede skydelåg med lås
- Digitalt termometer
- Pulverlakeret hvid innerliner
- Kurve
- Hjul med bremse

Varenr: 80813103

Tekniske specifikationer

MODEL		DD240CP/4 DIVIDER/LED	NIC100SCEB-I	NIC200SCEB-I	NIC300SCEB-P	NIC400SCEB-P	NIC500SCEB-P
Brutto-/ Nettovolumen	l	240 / 223	130 / 115	185 / 138	286 / 218	388 / 298	475 / 367
Brutto-/ Nettovægt	kg	105 / 87	50 / 47	63 / 52	70 / 62	87 / 72	122 / 110
Klimaklasse		4	5	5	5	5	5
Temperatur-interval	°C	-22 til -14	-24 til -14	-24 til -14	-24 til -14	-24 til -14	-24 til -14
Kurve-antal & type		-	-	1 Trådkurv, hvid	1 Trådkurv, hvid	2 Trådkurve, hvid	2 Trådkurv, hvid
Antal delere	stk	4					
Indvendigt lys		LED					
Lystop type		Trekantet					
Hjul		4 hjul, 2 med bremse	4 hjul, 2 med bremse	4 hjul, 2 med bremse	4 hjul, 2 med bremse	4 hjul, 2 med bremse	4 hjul, 2 med bremse
Udvendig finish		Hvid	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid
Indvendig finish		Hvidlakeret stål	Hvidlakeret stål	Hvidlakeret stål	Hvidlakeret stål	Hvidlakeret stål	Hvidlakeret stål
Lås		Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Termometer		Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Termostat, type		Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk
Lydniveau	db(A)	45	41	45	45	45	45
Køling, type		Statisk	Statisk	Statisk	Statisk	Statisk	Statisk
Afrimning, type		Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Kølemiddel		R404a	R600a	R600a	R290	R290	R290
Kølemiddel, mængde	g	230	50	55	85	105	110
Effekt	W	450	105	98	119	141	191
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Energiforbrug	kWh/24t	5,8	2,5	1,32	1,48	1,93	2,39
Indvendige mål (BxDxH)	mm	890 x 364 x 392	510 x 510 x 571	600 x 510 x 571	890 x 510 x 571	1180 x 510 x 571	1430 x 510 x 571
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1010 x 877 x 1417	665 x 665 x 918	740 x 650 x 918	1030 x 650 x 918	1320 x 650 x 918	1570 x 650 x 918
Pakkemål (BxDxH)	mm	1100 x 950 x 1320	700 x 700 x 970	810 x 765 x 960	1100 x 765 x 960	1390 x 765 x 960	1640 x 765 x 960
40' container kapacitet	stk	48	102	84	64	50	42
Antal låg & type		2 flade, hærdede glasskydelåg	1 fladt, hærdet glasskydelåg	2 buede, hærdede glasskydelåg	2 buede, hærdede glasskydelåg	2 buede, hærdede glasskydelåg	2 buede, hærdede glasskydelåg
Bent Brandt varennummer		80813112	80813108	80813101	80813102	80813103	80813104



BENT BRANDT sortiment fra TEFCOLD



ECO-Friendly Refrigerant R290

Isfrysere & isdiske

TEFCOLD isdiske findes i økonomisk fordelagtige modeller og i elegante topdesign modeller med buet frontglas, der optimerer både præsentationen, håndtering og adgang til isen samt ekstra lettilgængelig lagerplads.

Alle isdiske leveres med glastop og er lavet til servering af kugleis i enten Napoli iskantiner eller plastikbeholdere, der kan placeres i de dertil indrettede kurve.

Alle modeller er meget velegnede til branding.



UDRS9-P

- Åben isdisk til kugleis
- Buet frontglas
- Velegnet til Napoli iskantiner (ikke inkluderet)
- Vippelåg på bagsiden (2 kan servere samtidig)
- Indvendigt LED-lys
- Lettilgængelig lagerplads
- Hjul med bremse
- Tilkøb - Vaskehylder til isske



Passer til Napoli pander



Lettillgængelig lagerplads

Varenr: 80816001



IC300SC-P-SO

- Buet frontglas
- Flade skydelåg med lås
- Tilkøb - Kurve til 5 liters plastik isbeholdere
- Opbevaring under kurve
- Hjul med bremse
- Pulverlakeret hvid innerliner

Varenr: 80816004



UDRS10-P

- Åben isdisk til kugleis
- Vinklet frontglas
- Velegnet til Napoli iskantiner (ikke inkluderet)
- Flade skydelåg
- Indvendigt LED-lys
- Lettilgængelig lagerplads
- Hjul med bremse

Varenr: 80816002

Tekniske specifikationer

MODEL		IC200SC-I-SO	IC300SC-P-SO	IC400SC-P-SO	UDRS10-P	UDRS7-P	UDRS9-P
Brutto-/ Nettovolumen	l	191 / 165	296 / 255	401 / 350	431 / 342	317 / 264	423 / 357
Brutto-/ Nettovægt	kg	75 / 70	91 / 82	100 / 90	112 / 103	119 / 98	131 / 110
Klimaklasse		5	5	5	4	4	4
Temperatur-interval	°C	-24 til -14	-24 til -14	-24 til -14	-20 til -14	-20 til -14	-20 til -14
Kurve-antal & type	Tilkøb (Se tegninger)	Tilkøb (Se tegninger)	Tilkøb (Se tegninger)	-	-	-	-
Indvendigt lys		Nej	Nej	Nej	LED	LED	LED
Hjul		4 hjul, 2 med bremse	4 hjul, 2 med bremse	4 hjul, 2 med bremse	4 dobbelthjul	4 dobbelthjul	4 dobbelthjul
Udvendig finish		Hvid	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid
Indvendig finish		Hvidlakeret stål	Hvidlakeret stål	Hvidlakeret stål	Hvidlakeret stål	Hvidlakeret stål	Hvidlakeret stål
Lås		Ja	Ja	Ja	Nej	-	-
Termometer		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Termostat, type		Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Elektronisk	Elektronisk
Lydniveau	db(A)	45	45	45	45	45	45
Køling, type		Statisk	Statisk	Statisk	Statisk	Statisk	Statisk
Afrimning, type		Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Automatisk	Automatisk
Kølemiddel		R600a	R290	R290	R290	R290	R290
Kølemiddel, mængde	g	55	85	105	100	130	150
Effekt	W	98	119	141	360	500	540
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Energiforbrug	kWh/24t	1,32	1,48	1,93	3,5	7,75	9
Indvendige mål (BxDxH)	mm	600 x 510 x 655	890 x 510 x 655	1180 x 510 x 655	1217 x 563 x 295	1217 x 450 x 240	1532 x 450 x 240
Udvendige mål (BxDxH)	mm	720 x 630 x 1250	1010 x 630 x 1250	1300 x 630 x 1250	1341 x 725 x 1235	1341 x 723 x 1212	1656 x 723 x 1212
Pakkemål (BxDxH)	mm	800 x 750 x 1130	1100 x 750 x 1130	1400 x 750 x 1130	1385 x 730 x 1020	1420 x 760 x 1310	1735 x 760 x 1310
40' container kapacitet	stk	92	64	50	56	24	20
Antal låg & type		2 flade, hærdede glasskydelåg	2 flade, hærdede glasskydelåg	2 flade, hærdede glasskydelåg	2 flade, hærdede glasskydelåg	1 klar akryl låg	1 klar akryl låg
Bent Brandt varenummer		80816003	80816004	80816005	80816002	80816000	80816001



BENT BRANDT sortiment fra TEFCOLD



ECO-Friendly Refrigerant R290

Rustfri køleskabe & frydere

TEFCOLD rustfri køleskabe og frydere benyttes som lagerkapacitet i professionelle køkkener. De er i rustfrit kvalitetsstål SS304, som benyttes og er godkendt til industrikøkkener. De fleste enheder kommer i både køl og fryd, så der er flere kombinationsmuligheder med matchende køleskabe og frydere.

Bemærk at vores rustfri køleskabe og frydere kommer med kraftige hjul, der letter rengøringen i køkkenet.



RK1420-P

- Rustfrit stål
- Ventileret køling
- Lås
- Selvlukkende døre
- Justerbare GN2/1 hylder
- Kraftige hjul



Justerbare hylder



Hjul med og uden bremse

Varenr: 80810442



RK710G-P

- Vendbar, selvlukkende glasdør
- Rustfrit stål
- Ventileret køling
- Lås
- Justerbare GN2/1 hylder
- Kraftige hjul

Varenr: 80810441



RF710-P

- Vendbar, skummet dør
- Rustfrit stål
- Ventileret køling
- Lås
- Selvlukkende dør
- Justerbare GN2/1 hylder
- Kraftige hjul

Varenr: 80810519

Tekniske specifikationer

MODEL		RF1420-P	RF710-P	RK1420G-P	RK1420-P	RK710G-P	RK710-P
Brutto-/ Nettovolumen	l	1410 / 1325	650 / 597	1410 / 1325	1410 / 1325	650 / 597	650 / 597
Brutto-/ Nettovægt	kg	234 / 224	153 / 148	241 / 218	221 / 198	158 / 144	148 / 134
Nettovol. for energimærke	l	1004	473	1004	1004	473	473
Klimaklasse		4	4	4	4	4	4
Temperatur-interval	°C	-24 til -18	-24 til -18	-2 til 10	-2 til 10	2 til 10	-2 til 10
Hylde-antal & type		6 trådhylder, hvid	3 trådhylder, hvid	6 trådhylder, hvid	6 trådhylder, hvid	3 trådhylder, hvid	3 trådhylder, hvid
Hylde dimensioner		GN2/1	GN2/1	GN2/1	GN2/1	GN2/1	GN2/1
Indvendigt lys		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Hjul		4 hjul, 2 med bremse	4 hjul, 2 med bremse	4 hjul, 2 med bremse	4 hjul, 2 med bremse	4 hjul, 2 med bremse	4 hjul, 2 med bremse
Udvendig finish		SS304	SS304	SS304	SS304	SS304	SS304
Indvendig finish		SS304	SS304	SS304	SS304	SS304	SS304
Lås		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Termometer		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Termostat, type		Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk
Lydniveau	db(A)	48	45	48	48	48	48
Køling, type		Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret
Afrimning, type		Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Kølemiddel		R290	R290	R290	R290	R290	R290
Kølemiddel, mængde	g	150	90	150	150	95	95
Effekt	W	730	650	320	320	315	315
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Energiforbrug	kWh/24t	12,48	7,19	4,1	2,82	2,83	1,53
Energiklassificering	D	D	D	-	C	-	C
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1360 x 685 x 1396	624 x 685 x 1396	1360 x 685 x 1396	1360 x 685 x 1396	624 x 685 x 1396	624 x 685 x 1396
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1480 x 850 x 2010	740 x 850 x 2010	1480 x 850 x 2010	1480 x 850 x 2010	740 x 850 x 2010	740 x 850 x 2010
Pakkemål (BxDxH)	mm	1510 x 880 x 2070	770 x 880 x 2070	1510 x 880 x 2070	1510 x 880 x 2070	770 x 880 x 2070	770 x 880 x 2070
40' container kapacitet	stk	15	39	15	15	39	39
Dørrantal & type		2 hængsl., selvluk. skummede døre	1 hængsl., selvluk. skummet dør	2 hængsl., selvluk. glasdøre	2 hængsl., selvluk. skummede døre	1 hængsl., selvluk. glasdør	1 hængsl., selvluk. skummet dør
Bent Brandt varenummer		80810520	80810519	80810443	80810442	80810441	80810440



BENT BRANDT sortiment fra TEFCOLD



ECO-Friendly Refrigerant R600a

Saladetter

TEFCOLD saladetter anvendes som arbejdsborde i HORECA segmentet. De er i rustfrit kvalitetsstål SS304 og findes i forskellige størrelser - med eller uden skuffer.

Enhederne passer med målene på GN-kantiner og er tilgængelige med eller uden hængslet låg og salatbrønde.



SA1365-I S/S



- Rustfrit stål
- Ventileret køling
- Automatisk afrimning
- Døre
- Justerbare fødder



GN1/1 Hylder



GN1/1 skuffer

Varenr: 80812005



SA912-I



- Rustfrit stål
- Ventileret køling
- Automatisk afrimning
- Justerbare fødder

Varenr: 80812003



SA920-I

- Rustfrit stål
- Åben top til GN-kantiner
- Ventileret køling
- Automatisk afrimning
- Døre
- Justerbare fødder

Varenr: 80980827

Tekniske specifikationer

MODEL		SA1365-I	SA1365-I S/S	SA910BT-P	SA910-I	SA912-I	SA920-I
Brutto-/ Nettovolumen	l	400 / 368	400 / 368	260 / 230	260 / 230	260 / 230	260 / 230
Brutto-/ Nettovægt	kg	120 / 110	120 / 110	96 / 86	82 / 72	91 / 81	81 / 70
Nettovol. for energimærke	l	308	308	201	201	161	
Klimaklasse		4	4	4	4	4	4
Temperatur-interval	°C	2 til 10	2 til 10	-20 til -10	2 til 10	2 til 10	2 til 10
Hylde-antal & type		3 trådhylder, hvid	3 trådhylder, hvid	2 trådhylder, hvid	2 trådhylder, hvid	1 trådhylder, hvid	2 trådhylder, hvid
Hyldedimensioner		GN1/1	GN1/1	GN1/1	GN1/1	GN1/1	GN1/1
Skuffer		-	-	-	-	2 GN1/1 skuffer	-
Fødder / ben		4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder
Udvendig finish		SS304	SS304	SS304	SS304	SS304	SS304
Indvendig finish		SS304	SS304	SS304	SS304	SS304	SS304
Termometer		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Termostat, type		Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk
Lydniveau	db(A)	42	42	42	42	42	42
Køling, type		Med ventilator	Med ventilator	Med ventilator	Med ventilator	Med ventilator	Med ventilator
Afrimning, type		Automatisk	Automatisk	Manuel	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Kølemiddel		R600a	R600a	R290	R600a	R600a	R600a
Kølemiddel, mængde	g	110	110	90	68	68	68
Effekt	W	235	235	280	155	155	155
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Energiforbrug	kWh/24t	2,6	3,15	8,13	3,12	2,81	2,1
Energiklassificering		C	C	E	C	C	-
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1295 x 515 x 500	1295 x 515 x 500	830 x 515 x 500	830 x 515 x 500	830 x 515 x 500	830 x 515 x 500
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1365 x 700 x 877	1365 x 700 x 877	943 x 700 x 877	900 x 700 x 877	900 x 700 x 877	900 x 700 x 877
Pakemål (BxDxH)	mm	1440 x 770 x 1040	1440 x 770 x 1040	980 x 770 x 1040	980 x 770 x 1040	980 x 770 x 1040	980 x 770 x 1040
40' container kapacitet	stk	48	48	72	72	72	72
Dørrantal & type		3 hængsl., skummede døre	3 hængsl., skummede døre	2 hængsl., skummede døre	2 hængsl., skummede døre	1 hængsl. skummet dør	2 hængsl., skummede døre
Bent Brandt varennummer		80812006	80812005	80812004	80812001	80812003	80980827



BENT BRANDT sortiment fra TEFCOLD



ECO-Friendly Refrigerant R600a

Rustfri køle- & fryseborde

TEFCOLD køle- og fryseborde anvendes som arbejdsborde i professionelle køkkener i HORECA segmentet.

De er premium topdesign i rustfrit kvalitetsstål SS304 og kommer i mange forskellige størrelser - med døre og/eller skuffer.

Enhederne passer med målene på GN-kantiner.

Nedenstående er blot et udvalg. Spørg ved behov for andre modeller.

Se alle modeller på
bentbrandt.dk



CK7410-I-SP

C

- Rustfrit stål
- Ventileret køling
- Automatisk afrimning
- Selvlukkende døre
- Aftagelig bordplade uden bagkant
- Justerbare ben



Let adgang til at rense
støvfilter



Skuffer som separat kit

Varenr: 80811102



CF7310-P

D

- Rustfrit stål
- Ventileret køling
- Automatisk afrimning
- Selvlukkende døre
- Aftagelig bordplade med bagkant
- Justerbare ben

Varenr: 80813001



CK7210-I-SP

B

- Rustfrit stål
- Ventileret køling
- Automatisk afrimning
- Selvlukkende døre
- Aftagelig bordplade uden bagkant
- Justerbare ben

Varenr: 80811100

Tekniske specifikationer

MODEL		CF7210-P/-SP BACK	CF7310-P	CF7410-P	CK7210-I-SP	CK7310-I-SP	CK7410-I-SP
Brutto-/ Nettovolumen	l	282 / 272	417 / 402	553 / 533	282 / 272	417 / 402	553 / 533
Brutto-/ Nettovægt	kg	130 / 120	162 / 152	199 / 179	122 / 112	151 / 141	184 / 164
Nettovol. for energimærke	l	205	358	476	205	358	476
Klimaklasse		4	4	4	4	4	4
Temperatur-interval	°C	-20 til -10	-20 til -10	-20 til -10	-2 til 10	-2 til 10	-2 til 10
Hylde-antal & type		2 trådhylder, hvid	3 trådhylder, hvid	4 trådhylder, hvid	2 trådhylder, hvid	3 trådhylder, hvid	4 trådhylder, hvid
Hyldedimensioner		GN1/1	GN1/1	GN1/1	GN1/1	GN1/1	GN1/1
Fødder / ben		4 justerbare ben	4 justerbare ben	6 justerbare ben	4 justerbare ben	4 justerbare fødder	6 justerbare ben
Udvendig finish		SS304	SS304	SS304	SS304	SS304	SS304
Indvendig finish		SS304	SS304	SS304	SS304	SS304	SS304
Termometer		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Termostat, type		Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk
Lydniveau	db(A)	42	42	42	42	42	42
Køling, type		Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret
Afrimning, type		Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Kølemiddel		R290	R290	R290	R600a	R600a	R600a
Kølemiddel, mængde	g	90	90	230	95	95	95
Effekt	W	470	570	660	300	300	300
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Energiforbrug	kWh/24t	6,95	8,76	10,26	1,98	2,45	3,96
Energiklassificering		D	D	D	B	B	C
Indvendige mål (BxDxH)	mm	902 x 530 x 589	1337 x 530 x 589	1772 x 530 x 589	902 x 530 x 589	1337 x 530 x 589	1772 x 530 x 589
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1360 x 700 x 880	1795 x 700 x 980	2230 x 700 x 980	1360 x 700 x 880	1795 x 700 x 880	2230 x 700 x 880
Pakkemål (BxDxH)	mm	1405 x 750 x 920	1830 x 750 x 1010	2260 x 750 x 1010	1405 x 750 x 920	1830 x 750 x 920	2260 x 750 x 920
40' container kapacitet	stk	48	38	32	48	38	32
Dørantal & type		2 hængsl., selvluk.døre	3 hængsl., selvluk.døre	4 hængsl., selvluk.døre	2 hængsl., selvluk.døre	3 hængsl., selvluk.døre	4 hængsl., selvluk.døre
Bent Brandt varennummer		80813000	80813001	80813002	80811100	80811101	80811102



BENT BRANDT sortiment fra TEFCOLD



ECO-Friendly Refrigerant R290

Rustfri sandwichborde

TEFCOLD sandwichborde anvendes som arbejdsborde i professionelle køkkener i HORECA segmentet. De har optimeret airflow for sikring af bedst mulig og ensartet køling af alle GN-kantiner. Enhederne passer med målene på GN-kantiner.

De er i rustfrit kvalitetsstål SS304 og findes i forskellige størrelser med eller uden skuffer samt med eller uden hængslede låg og salatbrønde.



SS7300-P

- Rustfrit stål
- Kølebrønd til GN1/3 kantiner
- Ventileret køling
- Optimeret luftstrøm giver stabile temperaturer
- Automatisk afrimning
- Selvlukkende døre
- Justerbare ben



GN1/3 kølebrønd



Skuffer som valgmulighed

Varenr: 80811109



SS7200-P

- Rustfrit stål
- Kølebrønd til GN1/3 kantiner
- Ventileret køling
- Optimeret luftstrøm giver stabile temperaturer
- Automatisk afrimning
- Selvlukkende døre
- Justerbare ben

Varenr: 80811110



SS920-I

- Rustfrit stål
- Kølebrønd til GN1/6 kantiner
- Ventileret køling
- Automatisk afrimning
- Døre
- Justerbare ben

Varenr: 80811111

Tekniske specifikationer

MODEL		SS1435-I	SS7200-P	SS7300-P	SS920-I
Brutto-/ Nettovolumen	l	348 / 320	320 / 297	429 / 407	228 / 201
Brutto-/ Nettovægt	kg	128 / 118	140 / 130	180 / 155	94 / 72
Klimaklasse		4	4	4	4
Temperatur-interval	°C	2 til 10	2 til 10	2 til 10	2 til 10
Dørrantal & type		3 hængsl., skummede døre	2 hængsl., selvluk.døre	3 hængsl., selvluk.døre	2 hængsl., skummede døre
Hylde-antal & type		3 trådhylder, hvid	2 trådhylder, hvid	3 trådhylder, hvid	2 trådhylder, hvid
Hylde dimensioner		GN1/1	GN1/1	GN1/1	GN1/1
Fødder / ben		4 justerbare fødder	4 justerbare ben	4 justerbare ben	4 justerbare fødder
Udvendig finish		SS304	SS304	SS304	SS304
Indvendig finish		SS304	SS304	SS304	SS304
Termometer		Ja	Nej	Nej	Ja
Termostat, type		Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk
Lydniveau	db(A)	42	42	42	42
Køling, type		Med ventilator	Ventileret	Ventileret	Med ventilator
Afrimning, type		Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Kølemiddel		R600a	R290	R290	R600a
Kølemiddel, mængde	g	110	95	95	68
Effekt	W	175	300	300	155
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Energiforbrug	kWh/24t	2,4	2,7	2,8	2
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1295 x 515 x 500	902 x 530 x 589	1337 x 530 x 589	830 x 515 x 500
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1365 x 700 x 950	1360 x 700 x 1080	1795 x 700 x 1080	900 x 700 x 950
Pakkemål (BxDxH)	mm	1400 x 770 x 1170	1405 x 750 x 1010	1830 x 750 x 1010	980 x 770 x 1170
40' container kapacitet	stk	48	48	38	72
Bent Brandt varenr		80811112	80811110	80811109	80811111



BENT BRANDT sortiment fra TEFCOLD



ECO-Friendly Refrigerant R600a

Rustfri pizzaborde

TEFCOLD pizzaborde anvendes i professionelle køkkener, når der er et ønske eller behov for granitbordplade.

Pizzabordene er i rustfrit kvalitetsstål SS304 med bordplade i granit. De kommer i forskellige størrelser - med 1, 2 eller 3 låger. Alle modeller er med kølebrønd eller køleopsats til GN1/6 kantiner.

Enhederne passer med målene på GN-kantiner.



PT1300-I

C

- Rustfrit stål
- Hyldebærere til 7 pizzaplader pr dør (400x600 mm)
- Bordplade af granit
- Ventileret køling
- Automatisk afrimning
- Selvlukkende døre
- Justerbare ben



Granit bordplade



Hyldebærere til pizzaplader

Varenr: 80980826



PT920-I

- Rustfrit stål
- Bordplade af granit
- Kølebrønd til GN1/6 kantiner
- Ventileret køling
- Automatisk afrimning
- Døre
- Justerbare fødder

Varenr: 80980824



PT1365-I

C

- Rustfrit stål
- Bordplade af granit
- Ventileret køling
- Automatisk afrimning
- Døre
- Justerbare fødder

Varenr: 80811116

Tekniske specifikationer

MODEL		PT1200-I	PT1300-I	PT1310-I	PT1365-I	PT920-I
Brutto-/ Nettovolumen	l	390 / 370	580 / 565	390 / 370	400 / 368	260 / 230
Brutto-/ Nettovægt	kg	253 / 243	328 / 318	330 / 320	218 / 208	115 / 103
Nettovol. for energimærke	l		444	290	308	
Klimaklasse		4	4	4	4	4
Temperatur-interval	°C	2 til 10	2 til 10	2 til 10	2 til 10	2 til 10
Dørrantal & type		2 hængsl., selvluk.døre	3 hængsl., selvluk.døre	2 hængsl., selvluk.døre	3 hængsl., skummede døre	2 hængsl., skummede døre
Hylde-antal & type		14 hyldebærere, pizzapl.	21 hyldebærere, pizzapl.	14 hyldebærere, pizzapl.	3 trådhylder, hvid	2 trådhylder, hvid
Hylde dimensioner		400 x 600 mm	400 x 600 mm	400 x 600 mm	GN1/1	GN1/1
Skuffer		-	-	7 skuffer til dej	-	-
Fødder / ben		4 justerbare ben	6 justerbare ben	8 justerbare ben	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder
Udvendig finish		SS304	SS304	SS304	SS304	SS304
Indvendig finish		SS304	SS304	SS304	SS304	SS304
Termometer		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Termostat, type		Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk
Lydniveau	db(A)	42	42	42	42	42
Køling, type		Ventileret	Ventileret	Ventileret	Med ventilator	Med ventilator
Afrimning, type		Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Kølemiddel		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Kølemiddel, mængde	g	95	95	95	110	68
Effekt	W	300	300	300	175	155
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Energiforbrug	kWh/24t	2,32	3,65	2,41	3	2,2
Energiklassificering		B	C	B	C	-
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1052 x 630 x 589	1562 x 630 x 589	1052 x 630 x 589	1295 x 515 x 500	830 x 515 x 500
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1510 x 800 x 1445	2045 x 800 x 1445	2045 x 800 x 1445	1365 x 700 x 1457	900 x 700 x 1100
Pakkemål (BxDxH)	mm	1550 x 840 x 1050	2050 x 840 x 1050	2050 x 840 x 1050	1440 x 770 x 1200	980 x 770 x 1250
40' container kapacitet	stk	28	28	28	48	72
Bent Brandt varenummer		80980825	80980826	80811114	80811116	80980824



BENT BRANDT sortiment fra TEFCOLD



ECO-Friendly Refrigerant R600a


Køleopsatse

TEFCOLD køleopsatse - også kaldet kølevitriner - anvendes i professionelle køkkener sammen med et pizzabord eller separat.

De kommer i rustfrit kvalitetsstål SS304 og tilbydes i adskillige størrelser fra 1200 mm til 2000 mm lang. Nedenstående er blot et udpluk af udvalget.

Opsatsene er enten med rustfrit stållåg eller glastop, så toppings kan fremvises, samtidig med at de beskyttes. Enhederne passer med målene på GN-kantiner.

[Se alle modeller på bentbrandt.dk](http://bentbrandt.dk)

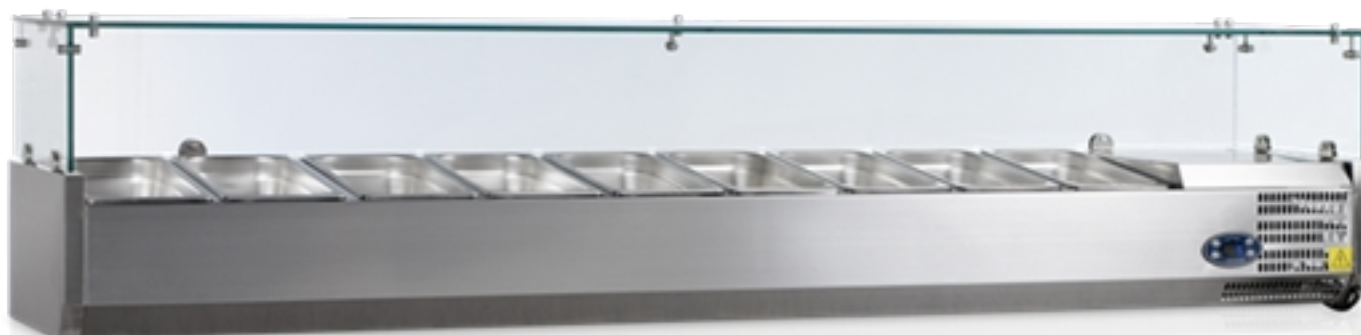

VK38-200-I

- Rustfrit stål
- Tager GN1/3 kantiner (ikke inkluderet)
- Statisk køling
- Glas opbygning til beskyttelse af fødevarer
- Justerbare fødder



Glas opbygning til beskyttelse af fødevarer



Rustfrit stållåg som valgmulighed

Varenr: 80812608



VK33-120-I S/S

- Rustfrit stål
- Tager GN1/4 kantiner (ikke inkluderet)
- Statisk køling
- Rustfrit stålålg
- Justerbare fødder

Varenr: 80812607

VK38-180-I S/S

- Rustfrit stål
- Tager GN1/3 kantiner (ikke inkluderet)
- Statisk køling
- Glas opbygning til beskyttelse af fødevarer
- Justerbare fødder

Varenr: 80812609

Tekniske specifikationer

MODEL		VK33-120-I S/S	VK33-160-I	VK33-200-I	VK38-120-I	VK38-180-I S/S	VK38-200-I
Brutto-/ Nettovolumen	l	32 / 32	48 / 48	63 / 63	40 / 40	69 / 69	78 / 78
Brutto-/ Nettovægt	kg	45 / 40	55 / 50	63 / 58	45 / 40	74 / 69	78 / 73
Klimaklasse		4	4	4	4	4	4
Temperatur-interval	°C	2 til 10	2 til 10	2 til 10	2 til 10	2 til 10	2 til 10
Antal låg & type		AISI304 låg	-	-	-	AISI304 låg	-
Antal delere	stk	5	7	10	7	10	12
Fødder / ben		4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder
Udvendig finish		SS304	SS304	SS304	SS304	SS304	SS304
Indvendig finish		SS304	SS304	SS304	SS304	SS304	SS304
Termometer		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Termostat, type		Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk
Lydniveau	db(A)	47	47	47	47	47	47
Køling, type		Statisk	Statisk	Statisk	Statisk	Statisk	Statisk
Afrimning, type		Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Kølemiddel		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Kølemiddel, mængde	g	40	40	40	40	40	40
Effekt	W	112	112	112	112	112	112
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Energiforbrug	kWh/t	0,16	0,17	0,18	0,16	0,19	0,19
Indvendige mål (BxDxH)	mm	845 x 245 x 155	1245 x 245 x 155	1645 x 245 x 155	845 x 305 x 155	1445 x 305 x 155	1645 x 305 x 155
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1200 x 335 x 260	1600 x 335 x 225	2000 x 335 x 225	1200 x 395 x 225	1800 x 395 x 260	2000 x 395 x 225
Pakkemål (BxDxH)	mm	1280 x 380 x 310	1680 x 380 x 310	2080 x 380 x 310	1280 x 440 x 310	1880 x 440 x 310	2080 x 440 x 310
40' container kapacitet	stk	250	250	250	250	250	250
Bent Brandt varenr		80812607	80812603	80812600	80812615	80812609	80812608



BENT BRANDT sortiment fra TEFCOLD

Blæstkølere

TEFCOLD blæstkølere anvendes i professionelle køkkener, når mad skal afkøles hurtigt og hygiejnisk. Flere forskellige nedkølingsindstillinger er allerede forprogrammeret.

De kommer i rustfrit kvalitetsstål SS304 og er tilgængelige i forskellige størrelser.

Enhederne passer med målene på GN og Euronorm.



Hyldebærere til GN1/1
og Euronorm



Forprogrammeret
termostat

BLC14

- Rustfrit stål
- Kernetemperaturføler inkluderet
- Programmerbar termostat
- 4 forindstillede programmer
- Hyldebærere til GN1/1 og Euronorm
- Vendbar, selvlukkende dør
- Justerbare ben

Varenr: 80816104



BLC10

- Rustfrit stål
- Kernetemperaturføler inkluderet
- Programmerbar termostat
- 4 forindstillede programmer
- Hyldebærere til GN1/1 og Euronorm
- Vendbar, selvluukkende dør
- Justerbare ben

Varenr: 80816103



BLC5-P

- Rustfrit stål
- Kernetemperaturføler inkluderet
- Programmerbar termostat
- 4 forindstillede programmer
- Hyldebærere til GN1/1 og Euronorm
- Vendbar, selvluukkende dør
- Justerbare ben

Varenr: 80816102

Tekniske specifikationer

MODEL	BLC10	BLC14	BLC3-P	BLC5-P
Frysekapacitet	28	38	8	14
Kølekapacitet	(+70 to	55	12	18
Kapacitet GN-kantiner	+3 °C in	14	3	5
Brutto-/ Nettovolumen	90 min, l	319 / 299	92 / 82	111 / 100
Brutto-/ Nettovægt	kg	210 / 205	122 / 117	125 / 120
Klimaklasse	4	4	4	4
Temperatur-interval	°C	-18 til 70	-18 til 70	-18 til 70
Temperatur-interval 2	°C	3 til 70	3 til 70	3 til 70
Dørrantal & type	1 hængsl., selvluuk. skummet dør	1 hængsl., selvluuk. skummet dør	1 hængsl., selvluuk. skummet dør	1 hængsl., selvluuk. skummet dør
Vendbar dør	Ja	Ja	Ja	Ja
Fødder / ben	4 justerbare ben	4 justerbare ben	4 justerbare ben	4 justerbare ben
Udvendig finish	SS304	SS304	SS304	SS304
Indvendig finish	SS304	SS304	SS304	SS304
Termometer	Ja	Ja	Ja	Ja
Termostat, type	Programmerbar	Programmerbar	Programmerbar	Programmerbar
Lydniveau	db(A)	49	49	49
Køling, type	Chokkøling	Chokkøling	Chokkøling	Chokkøling
Afrimning, type	Automatisk, varm gas	Automatisk, varm gas	Automatisk, varm gas	Automatisk, varm gas
Kølemiddel	R404a	R404a	R290	R290
Kølemiddel, mængde	g	1800	130	130
Effekt	W	2000	700	800
Spænding / Frekvens	V/Hz	380-400/50	220-240/50	220-240/50
Energiforbrug	kWh/kg	0,15	0,1	0,11
Indvendige mål (BxDxH)	mm	660 x 420 x 1150	660 x 420 x 330	660 x 420 x 400
Udvendige mål (BxDxH)	mm	800 x 815 x 2170	800 x 815 x 925	800 x 815 x 995
Pakkemål (BxDxH)	mm	900 x 920 x 2200	900 x 920 x 1110	900 x 920 x 1200
40' container kapacitet	stk	26	52	52
Bent Brandt varennummer	80816103	80816104	80816101	80816102



BENT BRANDT sortiment fra TEFCOLD



ECO-Friendly Refrigerant R600a

Rustfri underborde

TEFCOLD underborde er en række rustfri løsninger i kvalitetsstål SS304 med skuffer og/eller skabe, der er velegnede til montering under diske i restauranter, cafeer eller bistroer. De er optimale ved begrænset plads.

Underborde kommer naturligvis i forskellige dimensioner - både hvad angår højde og bredde. De passer med målene på GN-kantiner.



UC5480-I

C

- Rustfrit stål
- Ventileret køling
- Automatisk afrimning
- GN1/1 skuffer
- Justerbare ben



GN1/1 skuffer



Solide hjul som valgmulighed

Varenr: 80811108



UC5310-I



- Rustfrit stål
- Ventileret køling
- Automatisk afrimning
- Selvlukkende døre
- Justerbare ben

Varenr: 80811105



UC5210-I



- Rustfrit stål
- Ventileret køling
- Automatisk afrimning
- Selvlukkende døre
- Justerbare ben

Varenr: 80811103

Tekniske specifikationer

MODEL		UC5210-I	UC5240-I	UC5310-I	UC5360-I	UC5410-I	UC5480-I
Brutto-/ Nettovolumen	l	180 / 170	180 / 170	277 / 262	277 / 262	370 / 350	370 / 350
Brutto-/ Nettovægt	kg	95 / 82	115 / 102	135 / 125	165 / 155	160 / 150	200 / 190
Nettovol. for energimærke	l	126,9	92	194	138	262	184
Klimaklasse		4	4	4	4	4	4
Temperatur-interval	°C	-2 til 8	2 til 8	-2 til 8	2 til 8	-2 til 8	2 til 10
Dørrantal & type		2 hængsl., selvluk.døre	-	3 hængsl., selvluk.døre	-	4 hængsl., selvluk.døre	-
Hylde-antal & type		2 trådhylder, hvid	-	3 trådhylder, hvid	-	4 trådhylder, hvid	-
Hyldedimensioner		GN1/1	-	GN1/1	-	GN1/1	-
Skuffer		-	4 GN1/1 skuffer	-	6 GN1/1 skuffer	-	8 GN1/1 skuffer
Fødder / ben		4 justerbare ben	4 justerbare ben	4 justerbare ben	4 justerbare ben	6 justerbare ben	6 justerbare ben
Udvendig finish		SS304	SS304	SS304	SS304	SS304	SS304
Indvendig finish		SS304	SS304	SS304	SS304	SS304	SS304
Termometer		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Termostat, type		Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk
Lydniveau	db(A)	42	42	42	42	42	42
Køling, type		Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret
Afrimning, type		Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Kølemiddel		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Kølemiddel, mængde	g	85	85	85	85	95	95
Effekt	W	300	300	300	300	300	300
Energiforbrug	kWh/24t	2,15	2,15	2,51	2,51	2,68	2,68
Energiklassificering		C	C	C	C	C	C
Indvendige mål (BxDxH)	mm	902 x 530 x 389	902 x 530 x 389	1337 x 530 x 389	1337 x 530 x 389	1772 x 530 x 389	1772 x 530 x 389
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1360 x 700 x 680	1360 x 700 x 680	1795 x 700 x 680	1795 x 700 x 680	2230 x 700 x 680	2230 x 700 x 680
Pakkemål (BxDxH)	mm	1405 x 750 x 720	1405 x 750 x 720	1830 x 750 x 720	1830 x 750 x 720	2260 x 750 x 720	2260 x 750 x 720
40' container kapacitet	stk	72	72	54	54	48	48
Bent Brandt varennummer		80811103	80811104	80811105	80811106	80811107	80811108



BENT BRANDT sortiment fra TEFCOLD

Kølebrønde & uni-drawers

TEFCOLD kølebrønde er designet til indbygning i borde og anvendes i restaurationer, hoteller og kantiner.

UD-serien er en unik og fleksibel skuffeenhed, der anvendes i professionelle køkkener, kiosker og på tankstationer. Todelte temperaturer gør det muligt at skifte mellem køl og frys, så hver skuffe fra dag til dag kan indstilles efter behov. Skuffeenheden er den perfekte løsning ved pladsmangel eller skiftende behov for køl og frys.

Både kølebrønde og uni-drawers er enheder i rustfrit kvalitetsstål SS304, der er designet til GN-kantiner.



CW5-I/V

- Rustfrit stål
- Tager GN1/1 kantiner (ikke inkluderet)
- Ventileret køling
- Elektronisk termostat



Designet til GN1/1 kantiner, ikke inkluderet



Ventileret køling

Varenr: 80810447



UD1-3-P

- Én skuffe til køl og frys
- Todelt temperaturer
- Simpel skift mellem køl og frys
- Max. lagerplads
- Ventileret køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Automatisk afrimning
- Skuffe bør anvende GN-kantiner

Varenr: 80813004



UD2-2-P

- To skuffer til køl eller frys
- Todelt temperaturer
- Simpel skift mellem køl og frys
- Max. lagerplads
- Ventileret køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Automatisk afrimning
- Skuffer bør anvende GN-kantiner

Varenr: 80813005

Tekniske specifikationer

MODEL		CW2-I/V	CW3-I/V	CW4-I/V	CW5-I/V	UD1-3-P	UD2-2-P
Kapacitet GN-kantiner		2	3	4	5	3	4
Brutto-/ Nettovolumen	l	111 / 110	166 / 164	221 / 218	277 / 273	116 / 77	179 / 102
Brutto-/ Nettovægt	kg	49 / 46	55 / 52	80 / 75	91 / 86	105 / 90	125 / 113
Klimaklasse		4	4	4	4	5	5
Temperatur-interval	°C	2 til 8	2 til 8	2 til 8	2 til 8	1 til 4	1 til 4
Temperatur-interval 2	°C	-	-	-	-	-21 til -18	-21 til -18
Skuffer						1	2
Antal delere	stk	3	4	5	6		
Hjul		-	-	-	-	4 hjul, 2 med bremse	4 hjul, 2 med bremse
Udvendig finish		SS304	SS304	SS304	SS304	SS304	SS304
Indvendig finish		SS304	SS304	SS304	SS304	SS304	SS304
Termometer		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Termostat, type		Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk
Lydniveau	db(A)	42	42	42	42	42	42
Køling, type		Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret
Afrimning, type		Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Kølemiddel		R600a	R600a	R600a	R600a	R290	R290
Kølemiddel, mængde	g	70	70	135	135	70	140
Effekt	W	122	122	235	235	270	540
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Energiforbrug	kWh/24t					2,39	3,66
Energiforbrug	kWh/t	0,14	0,16	0,19	0,19		
Indbygningsskål (BxD)	mm	755 x 655	1090 x 655	1425 x 655	1755 x 655		
Indvendige mål (BxDxH)	mm	676 x 576 x 186	1014 x 576 x 186	1344 x 576 x 186	1678 x 576 x 186	1000 x 565 x 205	675 x 565 x 470
Udvendige mål (BxDxH)	mm	788 x 688 x 636	1122 x 688 x 636	1456 x 688 x 636	1790 x 688 x 636	1230 x 700 x 600	905 x 700 x 865
Pakkemål (BxDxH)	mm	842 x 760 x 742	1176 x 760 x 742	1510 x 760 x 742	1845 x 760 x 742	1310 x 770 x 740	980 x 770 x 1000
40' container kapacitet	stk	132	96	69	57	72	60
Bent Brandt varenummer		80810444	80810445	80810446	80810447	80813004	80813005



BENT BRANDT sortiment fra TEFCOLD



ECO-Friendly Refrigerant R600a

Vinkøleskabe

TEFCOLD tilbyder et bredt udvalg af vinkølere og -dispensere til opbevaring af vin samt vinkøleskabe til elegant præsentation og servering af vin i eksempelvis restauranter.

TFW-serien har et elegant såvel som et praktisk design, herunder udtrækshylder til nem håndtering af vinflasker. Serien fås i et sort design, et rustfrit stål design eller med en elegant rammeløs glasdør.



Solidt håndtag



Præsentationshylder
som valgmulighed

TFW375F

D

- Rammeløs dør med buet håndtag
- Én temperaturzone
- Træhylder
- Vendbar dør
- Tonet glas for beskyttelse af vinen
- Anti-vibrations kølesystem

Varenr: 80812507



TFW160F

A

- Rammeløs dør med buet håndtag
- Én temperaturzone
- Indvendigt LED-lys
- Træhylder
- Tonet glas for beskyttelse af vinen
- Vendbar glasdør
- Anti-vibrations kølesystem
- Justerbare fødder

Varenr: 80812502



DKS95-2/20L

- Vendbar, skummet dør
- Til Bag-in-a-Box vin (2 x 20 l)
- Interiør af rustfrit stål
- Rustfri stålhylder
- Haner til servering i både glas og karaffel
- Bordeaux udvendig
- Justerbare fødder

Varenr: 80812510

Tekniske specifikationer

MODEL		DKS95-2/20L	TFW160-2F	TFW160F	TFW265-2F	TFW365-2F	TFW375F
Vinflasker 750 ml	stk		38	45	110	155	168
20 l BIB	stk	2					
Brutto-/ Nettovolumen	l	112 / 102	155 / 131	155 / 141	270 / 250	370 / 350	370 / 350
Brutto-/ Nettovægt	kg	44 / 40	49 / 48	49 / 48	95 / 83	112 / 108	112 / 108
Klimaklasse		4	4	4	4	4	4
Temperatur-interval	°C	3 til 9	5 til 10	5 til 18	5 til 10	5 til 10	5 til 18
Temperatur-interval 2	°C	-	10 til 18	-	10 til 18	10 til 18	-
Vendbar dør		-	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja
Hylde-antal & type		2 SS304 hylder	6 vin-træhylder	4 vin-træhylder	10 vin-træhylder	14 vin-træhylder	15 vin-træhylder
Indvendigt lys		Nej	LED	LED	LED	LED	LED
Fødder / ben		4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder
Udvendig finish		Rød RAL3005	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort
Indvendig finish		SS304	Sort ABS	Sort ABS	Sort ABS	Sort ABS	Sort ABS
Lås		-	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Termometer		-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Termostat, type		Mekanisk, 3-9 °C	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk
Lydniveau	db(A)	40	40	40	40	40	40
Køling, type		Statisk	Med ventilator	Med ventilator	Med ventilator	Med ventilator	Med ventilator
Afrimning, type		Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Kølemiddel		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Kølemiddel, mængde	g	30	35	35	60	60	60
Effekt	W	80	160	160	155	220	220
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Energiforbrug	kWh/24t	0,7	0,54	0,4	0,76	0,92	0,92
Energiklassificering		-	B	A	C	D	D
Indvendige mål (BxDxH)	mm	295 x 495 x 805	520 x 445 x 605	520 x 445 x 605	510 x 540 x 1130	510 x 540 x 1500	510 x 540 x 1500
Udvendige mål (BxDxH)	mm	392 x 595 x 1120	595 x 570 x 820	595 x 570 x 820	595 x 677 x 1390	595 x 680 x 1760	595 x 680 x 1760
Pakke-mål (BxDxH)	mm	430 x 660 x 1180	670 x 670 x 880	670 x 670 x 880	650 x 750 x 1590	650 x 760 x 2000	650 x 760 x 2000
40' container kapacitet	stk	180	108	108	54	54	54
Dørantal & type		1 hængsl., skummede døre	1 hængsl. glasdør uden ramme	1 hængsl. glasdør uden ramme	1 hængsl. glasdør uden ramme	1 hængsl. glasdør uden ramme	1 hængsl. glasdør uden ramme
Bent Brandt varenr		80812510	80812504	80812502	80812505	80812509	80812507



BENT BRANDT sortiment fra TEFCOLD

Vinkøleskabe



ECO-Friendly Refrigerant R600a



Integreret håndtag



Lås

TFW365-2

D

- Hængslet glasdør
- To temperaturzoner
- Indvendigt LED-lys
- Træhylder
- Tonet glas for beskyttelse af vinen
- Vendbar dør
- Anti-vibrations kølesystem
- Justerbare fødder

Varenr: 80812500



TFW365-2S

D

- Hængslet glasdør
- To temperaturzoner
- Indvendigt LED-lys
- Træhylder
- Dørramme og håndtag af rustfrit stål
- Tonet glas for beskyttelse af vinen
- Vendbar dør
- Anti-vibrations kølesystem
- Justerbare fødder

Varenr: 80980836



TFW160S

A

- Hængslet glasdør
- Én temperaturzone
- Træhylder
- Dørramme og håndtag af rustfrit stål
- Tonet glas for beskyttelse af vinen
- Anti-vibrations kølesystem

Varenr: 80812501

Tekniske specifikationer

MODEL		TFW160-2S	TFW160S	TFW365-2	TFW365-2S	TFW375	TFW375S
Vinflasker 750 ml	stk	38	45	155	155	168	168
Brutto-/ Nettovolumen	l	155 / 131	155 / 141	370 / 350	370 / 350	370 / 350	370 / 350
Brutto-/ Nettovægt	kg	49 / 48	49 / 48	112 / 108	112 / 108	112 / 108	112 / 108
Klimaklasse		4	4	4	4	4	4
Temperatur-interval	°C	5 til 10	5 til 18	5 til 10	5 til 10	5 til 18	5 til 18
Temperatur-interval 2	°C	10 til 18	-	10 til 18	10 til 18	-	-
Dørrantal & type		1 hængsl. glasdør	1 hængsl. glasdør	1 hængsl. glasdør	1 hængsl. glasdør	1 hængsl. glasdør	1 hængsl. glasdør
Vendbar dør		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hylder-antal & type		6 vin-træhylder	4 vin-træhylder	14 vin-træhylder	14 vin-træhylder	15 vin-træhylder	15 vin-træhylder
Indvendigt lys		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Fødder / ben		4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder
Udvendig finish		Sort	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort
Indvendig finish		Sort ABS	Sort ABS	Sort ABS	Sort ABS	Sort ABS	Sort ABS
Lås		Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
Termometer		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Termostat, type		Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk
Lydniveau	db(A)	40	40	40	40	40	40
Køling, type		Med ventilator	Med ventilator	Med ventilator	Med ventilator	Med ventilator	Med ventilator
Afrimning, type		Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Kølemiddel		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Kølemiddel, mængde	g	35	35	60	60	60	60
Effekt	W	160	160	220	220	220	220
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Energiforbrug	kWh/24t	0,54	0,4	0,92	0,92	0,92	0,92
Energiklassificering		B	A	D	D	D	D
Indvendige mål (BxDxH)	mm	520 x 445 x 605	520 x 445 x 605	510 x 540 x 1500	510 x 540 x 1500	510 x 540 x 1500	510 x 540 x 1500
Udvendige mål (BxDxH)	mm	595 x 570 x 820	595 x 570 x 820	595 x 680 x 1760	595 x 680 x 1760	595 x 680 x 1760	595 x 680 x 1760
Pakkemål (BxDxH)	mm	670 x 670 x 880	670 x 670 x 880	650 x 760 x 2000	650 x 760 x 2000	650 x 760 x 2000	650 x 760 x 2000
40' container kapacitet	stk	108	108	54	54	54	54
Bent Brandt varennummer		80812503	80812501	80812500	80980836	80812506	80812508



BENT BRANDT sortiment fra TEFCOLD



ECO-Friendly Refrigerant R290

Displaykølemontrer

TEFCOLD displaykølemontrer / udstillingsmontrer er fantastiske enheder til fremvisning og opbevaring af mad i delikatesser, bagerafdelinger eller cafeterier.

LPD og LCT-serien er TEFCOLD topkvalitets-serie. De er optimeret til perfekt display og med minimerede driftsomkostninger. Parametre som dobbeltglas, front med antidug, LED-belysning under hver hylde og hvide glaserede hylder er blot nogle af de ting, der gør disse enheder til unikke førsteklases kølemontrer.



LPD & LCT modellerne
tilbydes også i grå.

Se alle modeller på
bentbrandt.dk

LPD1500C-P/BLACK

- Ramme af rustfrit stål og skinnende sort glas
- LED-lys under hver hylde
- Justerbare hylder
- Dobbelt glas - front med anti-kondens
- Glasskydedøre på bagsiden
- Ventileret køling
- Justerbare fødder samt hjul
- Buet top

Varenr: 80812918



Kagedisplay



Skydedøre



LPD1200F-P/BLACK

- Ramme af rustfrit stål og skinnende sort glas
- LED-lys under hver hylde
- Justerbare hylder
- Dobbelt glas - front med anti-kondens
- Glasskydedøre på bagsiden
- Ventileret køling
- Justerbare fødder samt hjul
- Flad top

Varenr: 80812914



UPD200

- Dobbelt glas på fire sider
- Justerbare trådhylder
- Glasdør
- Indvendigt LED-lys
- Alu-look
- Ventileret køling
- Kraftige hjul for bedre bevægelighed

Varenr: 80810421

Tekniske specifikationer

MODEL		LPD1200C-P/BLACK	LPD1200F-P/BLACK	LPD1500C-P/BLACK	LPD900C-P/BLACK	LPD900F-P/BLACK	UPD200
Brutto-/ Nettovolumen	l	328 / 218	377 / 191	480 / 244	238 / 158	275 / 140	468 / 425
Brutto-/ Nettovægt	kg	309 / 269	273 / 232	315 / 275	235 / 204	232 / 201	200 / 185
Klimaklasse		3	3	3	3	3	
Temperatur-interval	°C	2 til 8	2 til 8	2 til 8	2 til 8	2 til 8	2 til 12
Dørrantal & type		2 glasskydedøre	2 glasskydedøre	2 glasskydedøre	2 glasskydedøre	2 glasskydedøre	1 hængsl. glasdør
Hylde-antal & type		4 glashylder	3 glashylder	4 glashylder	4 glashylder	3 glashylder	5 trådhylder, hvid
Indvendigt lys		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Fødder / ben		4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	-
Hjul		4 hjul	4 hjul	4 hjul	4 hjul	4 hjul	4 hjul, 2 med bremse
Udvendig finish		Rustfrit stål	Rustfrit stål	Rustfrit stål	Rustfrit stål	Rustfrit stål	Aluminium / AISI304
Indvendig finish		Rustfrit stål / glas	Rustfrit stål / glas	Rustfrit stål / glas	Rustfrit stål / glas	Rustfrit stål / glas	Aluminium / SS304
Termometer		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Termostat, type		Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk
Lydniveau	db(A)	48	48	48	48	48	46
Køling, type		Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret
Afrimning, type		Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Kølemiddel		R290	R290	R290	R290	R290	R134a
Kølemiddel, mængde	q	130	130	140	110	110	160
Effekt	W	580	580	798	598	480	315
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Energiforbrug	kWh/24t	7,07	7,21	8,2	5,3	5,77	7,3
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1140 x 510 x 820	1140 x 510 x 670	1440 x 510 x 820	840 x 510 x 820	840 x 510 x 670	638 x 638 x 1180
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1205 x 750 x 1360	1205 x 745 x 1209	1505 x 750 x 1360	905 x 750 x 1360	905 x 745 x 1209	706 x 706 x 1800
Pakkemål (BxDxH)	mm	1260 x 800 x 1480	1260 x 800 x 1320	1560 x 800 x 1480	960 x 800 x 1480	960 x 800 x 1320	760 x 820 x 1930
40' container kapacitet	stk	23	46	15	28	56	42
Bent Brandt varennummer		80812917	80812914	80812918	80812916	80812913	80810421



BENT BRANDT sortiment fra TEFCOLD



ECO-Friendly Refrigerant R600a

Displaykølemontre

Hvis der er begrænset plads, findes de to serier for displaykølemontre også som bordmodeller - UPD og LCT-serien.

**UPD & LCT modellerne
tilbydes også i grå.**

**Se alle modeller på
bentbrandt.dk**



UPD80-I-BLACK

- Dobbelt glas på fire sider
- Justerbare trådhylder
- Glasdør
- Indvendigt LED-lys
- Sort udførelse
- Ventileret køling
- Justerbare fødder

Varenr: 80810420



Justerbare hylder



Elektronisk termostat



LCT900C-P

- Rustfrit stål
- Indvendigt LED-lys
- Dobbelt glas
- Glasskydedøre på bagsiden
- Ventileret køling
- Justerbare fødder
- Buet top

Varenr: 80812922



LCT750F-P

- Rustfrit stål
- Indvendigt LED-lys
- Dobbelt glas
- Glasskydedøre på bagsiden
- Ventileret køling
- Justerbare fødder
- Flad top

Varenr: 80812919

Tekniske specifikationer

MODEL		LCT750C-P	LCT750F-P	LCT900C-P	LCT900F-P	UPD60-I-BLACK	UPD80-I-BLACK
Brutto-/ Nettovolumen	l	100 / 60	120 / 67	130 / 78	160 / 88	60 / 58	80 / 78
Brutto-/ Nettovægt	kg	87 / 63	89 / 65	94 / 70	99 / 75	32 / 30	39 / 36
Klimaklasse		3	3	3	3	4	4
Temperatur-interval	°C	2 til 8	2 til 8	2 til 8	2 til 8	2 til 12	2 til 12
Dørrantal & type		2 glasskydedøre	2 glasskydedøre	2 glasskydedøre	2 glasskydedøre	1 hængsl. glasdoor	1 hængsl. glasdoor
Hylde-antal & type		2 trådhylder, krom	2 trådhylder, krom	2 trådhylder, krom	2 trådhylder, krom	2 trådhylder, grå	3 trådhylder, grå
Indvendigt lys		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Fødder / ben		4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder	4 justerbare fødder
Udvendig finish		Rustfrit stål	Rustfrit stål	Rustfrit stål	Rustfrit stål	Sort finish, ABS	Sort finish, ABS
Indvendig finish		Rustfrit stål / glas	Rustfrit stål / glas	Rustfrit stål / glas	Rustfrit stål / glas	Sort finish, ABS	Sort finish, ABS
Termometer		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Termostat, type		Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk
Lydniveau	db(A)	48	48	48	48	42	42
Køling, type		Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret
Afrimning, type		Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Kølemiddel		R290	R290	R290	R290	R600a	R600a
Kølemiddel, mængde	g	45	45	45	45	38	40
Effekt	W	242	242	242	242	164	184
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Energiforbrug	kWh/24t	3,8	3,8	4,5	4,5	1,9	1,9
Indvendige mål (BxDxH)	mm	640 x 450 x 400	640 x 450 x 400	840 x 450 x 400	840 x 450 x 400	400 x 346 x 460	400 x 346 x 610
Udvendige mål (BxDxH)	mm	700 x 560 x 670	700 x 560 x 670	900 x 560 x 670	900 x 560 x 670	428 x 386 x 855	428 x 386 x 1000
Pakkemål (BxDxH)	mm	784 x 641 x 790	784 x 641 x 790	984 x 641 x 790	984 x 641 x 790	500 x 450 x 895	500 x 450 x 1045
40' container kapacitet	stk	153	153	126	126	230	230
Bent Brandt varenummer		80812921	80812919	80812922	80812920	80810419	80810420

BENT BRANDT
Langdyssen 7, Lisbjerg
8200 Aarhus N
bb@bentbrandt.dk
www.bentbrandt.dk

Tlf. 8930 0000

BENT BRANDT
Godt Grej til gastronomi

Forbehold for udsolgte varer og trykfejl.